

ОГЛАВЛЕНИЕ

S-модули

Настенные блоки

Настенные блоки СИМА ПРО поверхностная установка 2

Настенные блоки СИМА ПРО внутренняя установка 4

Настенные блоки СИМА КЛАССИК поверхностная установка 6

Настенные блоки СИМА КЛАССИК внутренняя установка 8

Люки в пол

*Люки в пол с вертикальным расположением модулей
(горизонтальным подключением потребителей)* 10

*Люки в пол с горизонтальным расположением модулей
(вертикальным подключением потребителей)* 12

Сервисные люки 15

Минибашни напольные 18

Миниколонны напольные 20

Колонны потолочные 22

Механизмы, адаптеры, платы

Сдвоенные розеточные блоки 24

Платы с затными крышками для устройств защиты и автоматики 26

Адаптеры для установки информационных розеток (IP коннекторов) 28

Адаптеры для совмещения 30

K45

K45 Телеблок 32

K45 Офиблок Плюс 34

K45 Офиблок Компакт 36

K45 Офиблок Лайн 38

K45 Настенный миниблок 40

K45 Влагостойкий люк в пол IP66 42

K45 Антивандальные минибашни напольные 46

K45 Миниколонны напольные 48

K45 Колонны потолочные 50

K45 Механизмы выключателей 52

K 45 Розетки с заземлением (система Scuko 2P+E, 2к+з) 54

K45 Устройства защиты и автоматики 56

K45 Адаптеры для установки информационных розеток (IP коннекторов) 58

K45 Мультимедийные модули 60

Кабельканалы

Кабельканалы из алюминия УНИМАКС 62

K45 Кабельканалы из алюминия КАБЛОМАКС 64

K45 Кабельканалы из алюминия СУПЕРМАКС 67

Кабельканалы из алюминия для напольной системы распределения (НСР) 70

Дополнительное оборудование

Кабельный органайзер 72

Соединения

Коннекторы RJ45 универсальные 74

Система быстрого силового подключения (СБСП) 76

Техническая информация 78

Артикульный указатель 113



Настенные блоки СИМА ПРО

Поверхностная установка


Отверстия в задней стенке (дне короба) используются для ввода гофры с кабелем из стены

Короб разработан с учётом оптимального использования пространства внутри, а именно для разделения проводов различного назначения (силовых, мультимедийных)

Возможность установки при помощи адаптера DIN-рейки устройств автоматики защиты

Предусмотрены все технологические отверстия для крепления механизмов при помощи винтов

Металлическая перегородка снижает распространение излучений и тем самым исключает их воздействие на передачу цифровых данных

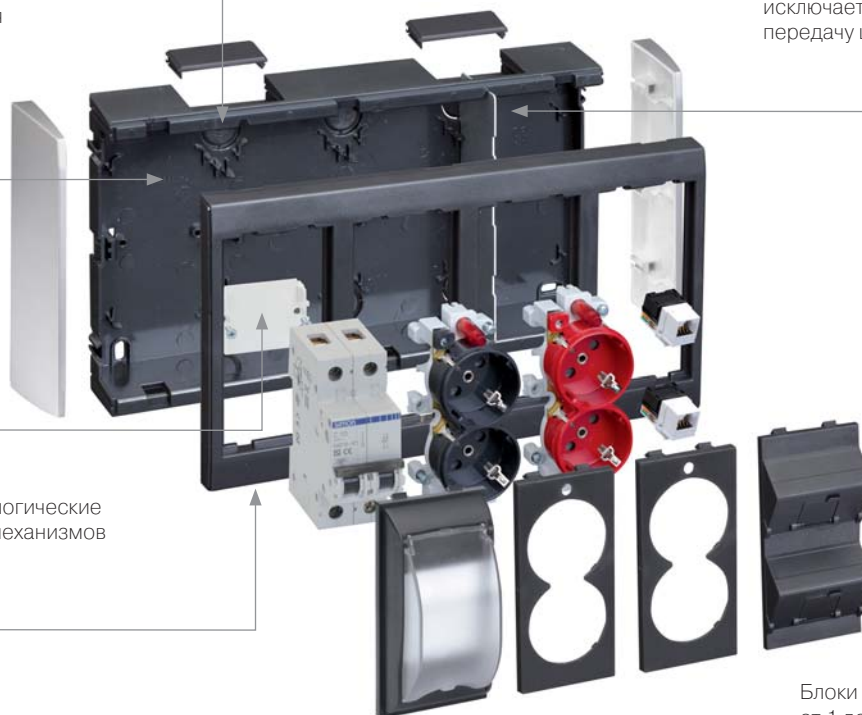

Блоки могут включать с себя от 1 до 6 модулей механизмов

Расширение



Существует возможность увеличения количества механизмов в блоке путем присоединения дополнительного блока к основному

Совместимость с различными видами кабельканалов



Идеально совмещается с кабельканалами

Комплектация



Блок для поверхностной установки, металлическая пластина, крепёж, провод для заземления, инструкция

Настенные блоки СИМА ПРО

Поверхностная установка



SBC100	/8	/9	/14	Блок на 1 S-модуль
SBC200	/8	/9	/14	Блок на 2 S-модуля
SBC300	/8	/9	/14	Блок на 3 S-модуля
SBC400	/8	/9	/14	Блок на 4 S-модуля

Нестандартные настенные блоки на 5, 6 и более S-модулей собираются из комплектующих, представленных ниже, а именно дополнительных блоков и торцевых заглушек

Настенные дополнительные блоки и торцевые заглушки



Дополнительный блок



SBC150	/8	/9	/14	Доп. блок на 1 S-модуль
SBC250	/8	/9	/14	Доп. блок на 2 S-модуля
SBC350	/8	/9	/14	Доп. блок на 3 S-модуля
SBC450	/8	/9	/14	Доп. блок на 4 S-модуля

Торцевые заглушки



SBC01	/8	/9	/14	Торцевые заглушки (2 шт)
--------------	----	----	-----	--------------------------

Дополнительное оборудование для интеграции с кабельканалами



BC141 /8 /9 /14
Переходник на кабельканал 20х30 мм



SBM31F /8 /9 /14
Переходник на кабельканал 20х50 мм



TSA006 /8 /9 /14
Переходник на кабель, трубу или гофру



Настенные блоки СИМА ПРО

Внутренняя установка

Отверстия в задней стенке (дне короба) и на всех торцевых стенках используются для ввода гофры с кабелем из стены

Возможность установки при помощи адаптера DIN-рейки устройств автоматики защиты




Короб разработан с учётом оптимального использования пространства внутри, а именно для разделения проводов различного назначения (силовых, мультимедийных)

Возможность установки блоков в пустотелые (гипсокартон) стены

Предусмотрены все технологические отверстия для крепления механизмов при помощи винтов

Металлическая перегородка снижает распространение излучений и тем самым исключает их воздействие на передачу цифровых данных

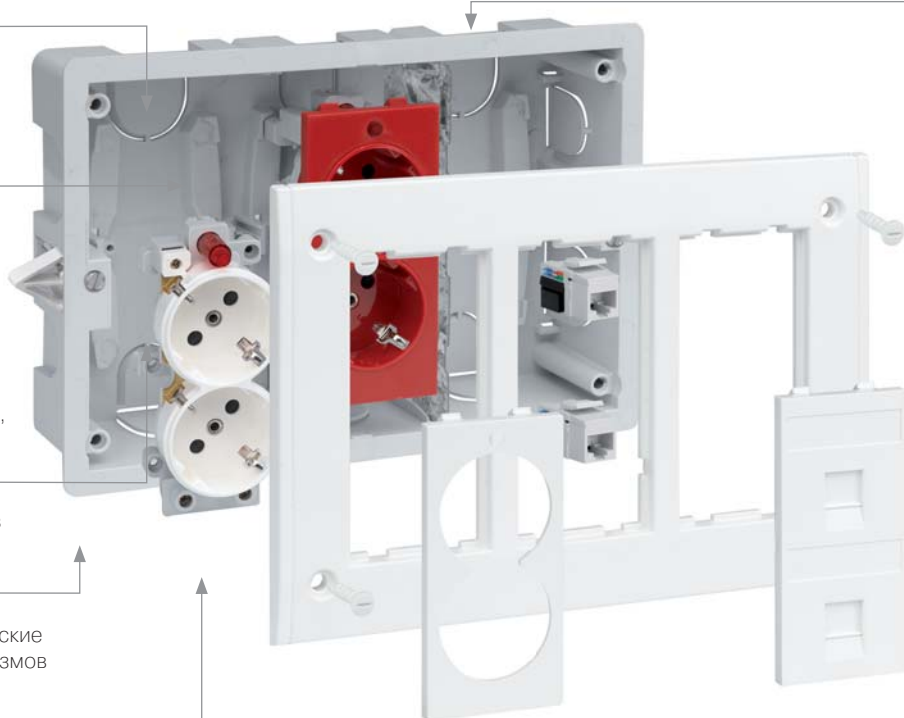

С крышкой и без крышки



Возможно укомплектовать блок защитной крышкой

Максимальная интеграция с поверхностью



Дизайн специально разработан для полного интегрирования в окружающую среду.

Комплектация



Монтажная коробка для внутренней установки, металлическая пластина, крепёж, провод для заземления. Рамка в комплект поставки не входит

Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

Настенные блоки СИМА ПРО



Монтажная коробка



+

Рамка



SBM250	Монтажная коробка на 2 S-модуля
SBM350	Монтажная коробка на 3 S-модуля
SBM450	Монтажная коробка на 4 S-модуля

SBM202	/8	/9	/14	Рамка на 2 S-модуля
SBM302	/8	/9	/14	Рамка на 3 S-модуля
SBM402	/8	/9	/14	Рамка на 4 S-модуля

Настенные блоки СИМА ПРО с крышкой



Монтажная коробка



+

Рамка с крышкой



SBM250	Монтажная коробка на 2 S-модуля
SBM350	Монтажная коробка на 3 S-модуля
SBM450	Монтажная коробка на 4 S-модуля

SBMT202	/8	/9	/14	Рамка на 2 S-модуля с крышкой
SBMT302	/8	/9	/14	Рамка на 3 S-модуля с крышкой
SBMT402	/8	/9	/14	Рамка на 4 S-модуля с крышкой



Настенные блоки СИМА КЛАССИК

Поверхностная установка

Идеально совмещается
с кабельканалами


Возможность установки
при помощи адаптера
DIN-рейки устройств
автоматики защиты

Винтовое крепление придает
максимальную надёжность
конструкции изделия

Разделение вводов кабелей
обеспечивает отсутствие помех,
наводимых силовыми кабелями, на
кабели передачи данных

Металлическая перегородка снижает
распространение излучений и тем
самым исключает их воздействие на
передачу цифровых данных

До пяти сдвоенных S-модулей

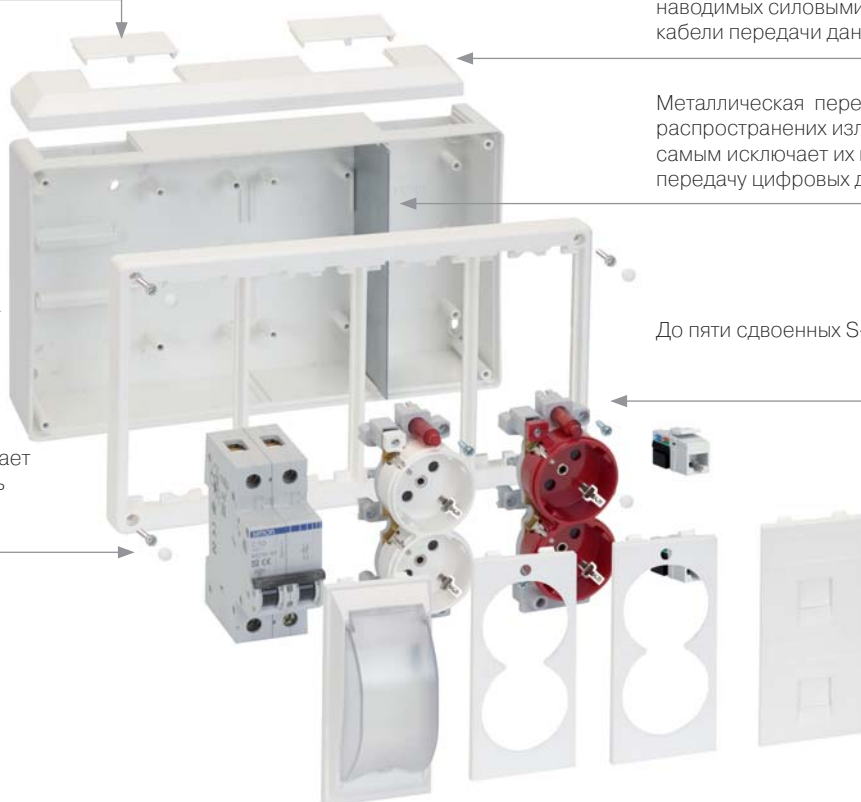

Безопасность

Платы с крышечкой для
установки автоматических
и дифференциальных
выключателей



Компактность

Надёжная конструкция
в очень компактном
исполнении



Комплектация

Короб для поверхностной установки,
металлическая пластина, крепёж,
провод для заземления, инструкция



Настенные блоки СИМА КЛАССИК

Поверхностная установка



SC100 /9	Блок на 1 S-модуль
SC200 /9	Блок на 2 S-модуля
SC300 /9	Блок на 3 S-модуля
SC400 /9	Блок на 4 S-модуля
SC600 /9	Блок на 6 S-модулей

Дополнительное
оборудование
для интеграции с
кабельканалами



SCM21F /9
Переходник на
кабельканал
20x30 мм



SCM31F /9
Переходник на
кабельканал
20x50 мм



TSA005 /9
Переходник на
кабель, трубу
или гофру




Системы наружного и промышленного освещения,
комплексные и индивидуальные решения



Настенные блоки СИМА КЛАССИК

Внутренняя установка

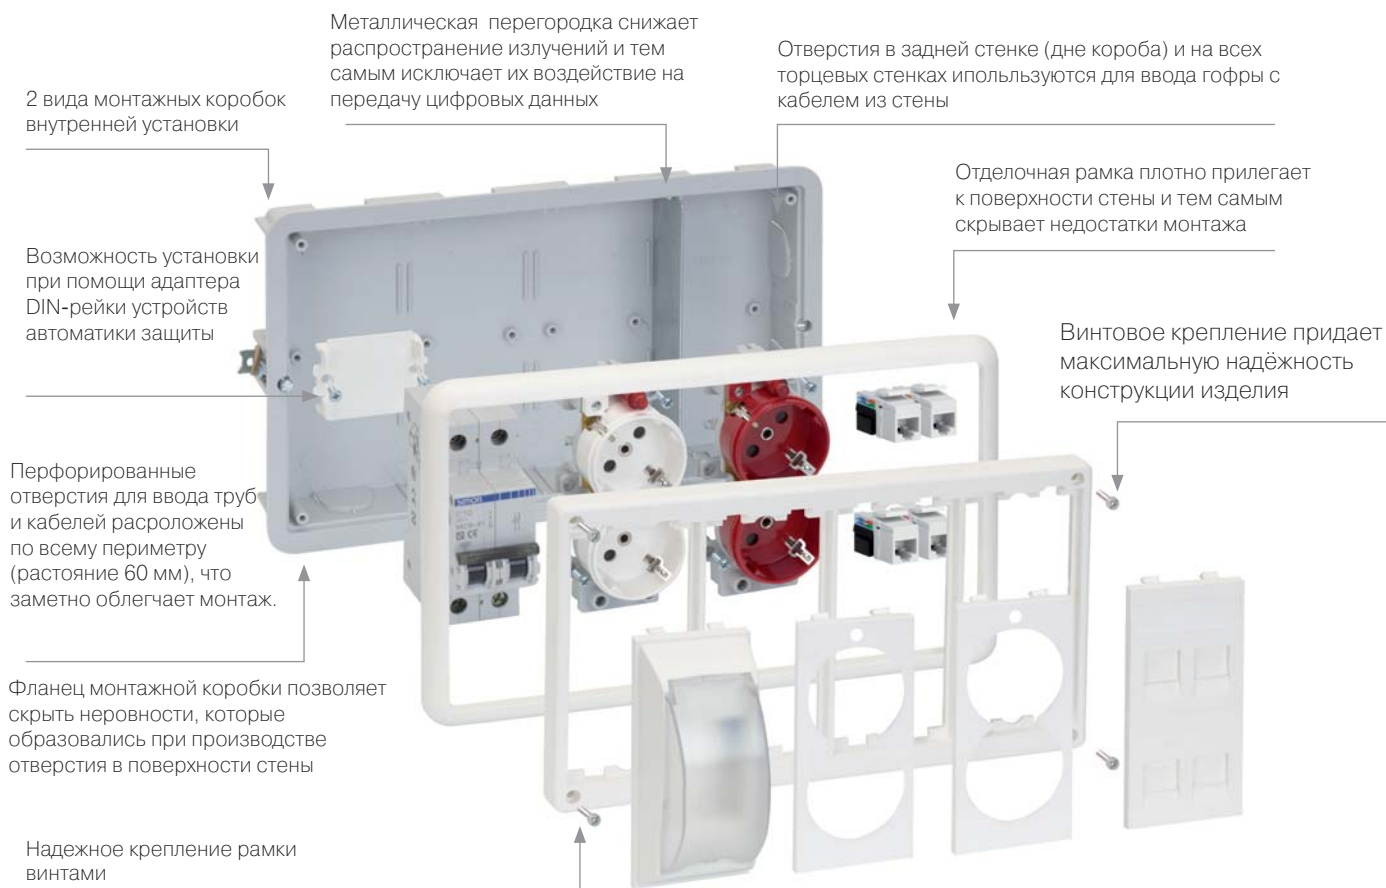

Легкий монтаж



Исполнение двух видов лапок: металлические для установки в бетон, пластиковые для пустотелых стен

Две глубины



Два различных исполнения внутренних коробов: 33 мм для установки в бетон, 60 мм для пустотелых стен.

Комплектация



Короб для внутренней установки, металлическая пластина, провод для заземления, инструкция. Рамка и отделочная рамка в комплект поставки не входят

Настенные блоки СИМА КЛАССИК

Внутренняя установка.


Настенные блоки для установки в бетонные стены (глубина 33 мм)



Монтажная коробка	Рамка	Отделочная рамка
		
SM150 Монтажная коробка на 1 S-модуль	SM102 /9 /14 Рамка на 1 S-модуль	SM100 /9 Отделочная рамка на 1 S-модуль
SM250 Монтажная коробка на 2 S-модуля	SM202 /9 /14 Рамка на 2 S-модуля	SM200 /9 Отделочная рамка на 2 S-модуля
SM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля	SM302 /9 /14 Рамка на 3 S-модуля	SM300 /9 Отделочная рамка на 3 S-модуля
SM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля	SM402 /9 /14 Рамка на 4 S-модуля	SM400 /9 Отделочная рамка на 4 S-модуля

Настенные блоки для установки в пустотелые стены (глубина 60 мм)



Монтажная коробка	Рамка	Отделочная рамка
		
SM160 Монтажная коробка на 1 S-модуль	SM102 /9 /14 Рамка на 1 S-модуль	SM100 /9 Отделочная рамка на 1 S-модуль
SM260 Монтажная коробка на 2 S-модуля	SM202 /9 /14 Рамка на 2 S-модуля	SM200 /9 Отделочная рамка на 2 S-модуля
SM360 Монтажная коробка на 3 S-модуля	SM302 /9 /14 Рамка на 3 S-модуля	SM300 /9 Отделочная рамка на 3 S-модуля
SM460 Монтажная коробка на 4 S-модуля	SM402 /9 /14 Рамка на 4 S-модуля	SM400 /9 Отделочная рамка на 4 S-модуля
SM660 Монтажная коробка на 6 S-модулей		SM600 /9 Отделочная рамка на 6 S-модулей



ЛЮКИ В ПОЛ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОДУЛЕЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

Установка в фальшпол и стяжку (глубина 69мм)

Опционально, вставка применяется в случаях невозможности адаптации люка к покрытию поверхности пола


Наличие двух выводов кабелей с резиновыми мембранами

Наличие перфорации для ввода кабелей, гофрированных труб диаметром 20мм и 25мм

Наличие креплений Plug&Play позволяет быстро и без усилий устанавливать модули механизмов


Небольшая глубина 69 мм позволяет расширить сферу применения

Опционально, применяется только при установке люков в различные виды стяжек

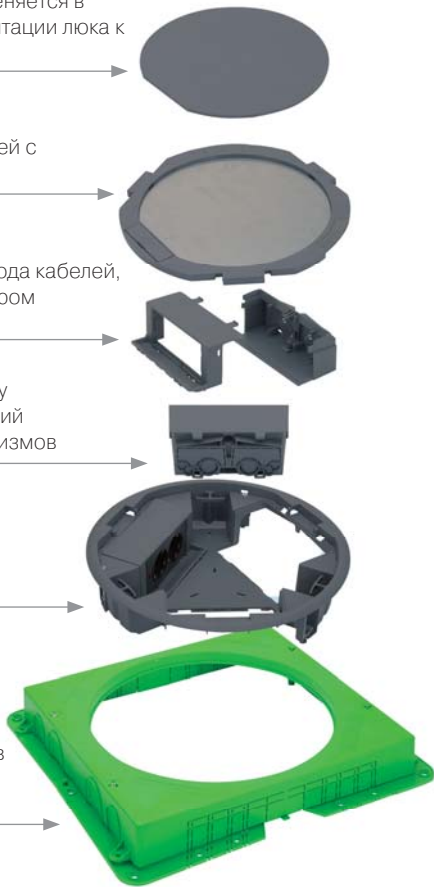


Небольшая глубина

Подходит для установки в фальшпол и в случаях применения небольшого (неглубокого) слоя заливки полов бетонной или другими видами смесей

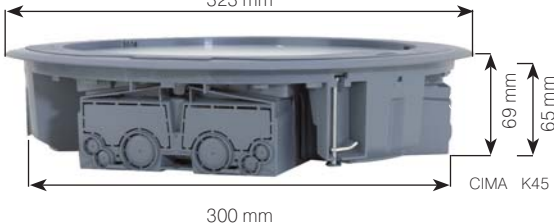

Вертикальное расположение

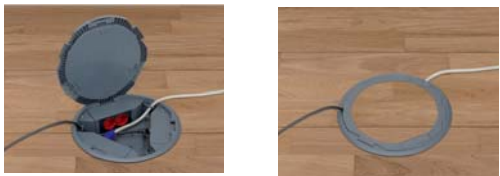

Удобство подключения

Вертикальное расположения механизмов позволяет подключать потребителей горизонтально, что позволяет избавиться от нежелательных изгибов мультимедийных и СКС (сетевых, информационных, телефонных, системы безопасности и видеонаблюдения) кабелей, позволяет подключать силовые вилки с прямым и угловым расположением штекеров, при этом крышка, после подключения, остается в закрытом положении.




Адаптация к изменениям расположения мебели

Крышка люка может устанавливаться для открывания и вывода кабелей в три различные стороны, что снимает проблему удобного подключения потребителей при перестановке мебели



Люки в пол с вертикальным расположением модулей (с горизонтальным подключением потребителей)
Установка в фальшпол и стяжку (глубина 69мм)



Люк в пол



- SF200 /1 Люк в пол на 2 S-модуля
- KF200 /1 Люк в пол на 4 механизма K45

Накладка (опция)



- S215 /1



Люк в пол круглый



- SF300C /1 Люк в пол на 3 S-модуля
- KF300C /1 Люк в пол на 6 механизмов K45

Накладка круглая (опция)



- S315C /1




Люк в пол



- SF400 /1 Люк в пол на 4 S-модуля
- KF400 /1 Люк в пол на 8 механизмов K45

Накладка (опция)




- S415 /1

Монтажные
коробки для
установки
люков в пол с
использованием
наливных смесей



- G201
Монтажная коробка
для люков
арт. SF200-1, KF200-1



- G301C
Монтажная коробка для
круглых люков
арт. SF300C-1, KF300C-1



- G401
Монтажная коробка
для люков
арт. SF400-1, KF400-1



Люки в пол с горизонтальным расположением модулей (вертикальным подключением потребителей)

Установка в фальшпол и стяжку

Опционально, вставка (6 мм) применяется в случаях невозможности адаптации люка к покрытию поверхности пола

Возможность установки при помощи адаптера DIN-рейки устройств автоматики защиты

На дне люка, возле отверстий для ввода кабелей и труб (с перфорацией) по всему периметру, расположены проушины для закрепления вводов пластиковыми хомутами (стяжками)

Металлическая вставка

Верхняя крышка люка включает в себя подъёмную планку, которая предназначена для защиты подключенных кабелей от переламывания (люк закрыт-планка открыта).

Планка снабжена паралоновой прокладкой для предотвращения попадания пыли в люк

Уникальная конструкция люков позволяет производить необходимое обслуживание оборудования без демонтажа самого люка

Винтовое крепление придает максимальную надёжность конструкции изделия

Материал пластиковых частей люка содержит самозатухающие компоненты, что гарантирует безопасность людей и оборудования

Металлическая перегородка снижает распространение излучений и тем самым исключает их воздействие на передачу цифровых данных

Перфорация для ввода гофрированных труб



Перфорация выполнена для ввода труб диаметрами 20 мм и 26 мм

Выпускается два вида люков




Вариант для установки в бетон, глубина регулируется от 70 мм до 100 мм



Вариант для установки в фальшпол, глубина регулируется от 90 мм до 120 мм

Крепление и устойчивость



В варианте с фальшполом, четыре направляющие позволяют легко и надёжно закрепить люк.

В варианте с заливкой пола, предусмотрены опоры на дне люка для устойчивости и удобства установки




Большое пространство внутри и 45° поворот розеток дает возможность удобного подключения потребителей



Одновременное нажатие двух защелок на крышке люка защищает люк от случайного открывания

Варианты монтажных коробок для установки в бетон

Пластиковая монтажная коробка

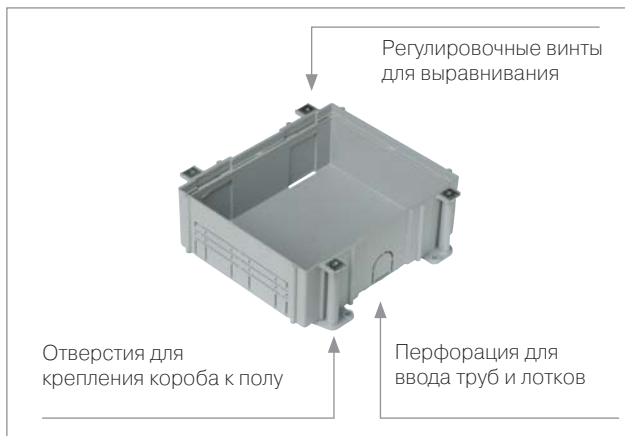

Металлическая монтажная коробка




Комплектация

Люк , рамка, металлическая пластина, крепёж, провода для заземления, инструкция



Люки в пол с горизонтальным расположением модулей
(вертикальным подключением потребителей)

Установка в фальшпол (глубина регулируется от 90 мм до 120 мм)




Люк в пол	Накладка (опция)
SF110 /1 /14 Люк в пол на 1 S-модуль	S105 /1 /14 Накладка на люк в пол на 1 S-модуль
SF210 /1 /14 Люк в пол на 2 S-модуля	S205 /1 /14 Накладка на люк в пол на 2 S-модуля
SF310 /1 /14 Люк в пол на 3 S-модуля	S305 /1 /14 Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
SF410 /1 /14 Люк в пол на 4 S-модуля	S405 /1 /14 Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
SF610 /1 /14 Люк в пол на 6 S-модулей	S605 /1 /14 Накладка на люк в пол на 6 S-модулей

Люки в пол с горизонтальным расположением модулей
(вертикальным подключением потребителей)


Установка в пол при использовании наливных смесей (глубина регулируется от 70 мм до 100 мм)



Пластиковая монтажная коробка	Люк в пол	Накладка (опция)
G11 Монтажная коробка под люк в пол на 1 S-модуль	SF170 /1 /14 Люк в пол на 1 S-модуль	S105 /1 /14 Накладка на люк в пол на 1 S-модуль
G22 Монтажная коробка под люк в пол на 2 S-модуля	SF270 /1 /14 Люк в пол на 2 S-модуля	S205 /1 /14 Накладка на люк в пол на 2 S-модуля
G33 Монтажная коробка под люк в пол на 3 S-модуля	SF370 /1 /14 Люк в пол на 3 S-модуля	S305 /1 /14 Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
G44 Монтажная коробка под люк в пол на 4 S-модуля	SF470 /1 /14 Люк в пол на 4 S-модуля	S405 /1 /14 Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
G66 Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей	SF670 /1 /14 Люк в пол на 6 S-модулей	S605 /1 /14 Накладка на люк в пол на 6 S-модулей



Металлическая монтажная коробка	Люк в пол	Накладка (опция)
G300 Монтажная коробка под люк в пол на 3 S-модуля	SF370 /1 /14 Люк в пол на 3 S-модуля	S305 /1 /14 Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
G400 Монтажная коробка под люк в пол на 4 S-модуля	SF470 /1 /14 Люк в пол на 4 S-модуля	S405 /1 /14 Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
G600 Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей	SF670 /1 /14 Люк в пол на 6 S-модулей	S605 /1 /14 Накладка на люк в пол на 6 S-модулей



Сервисные люки

Установка в пол для доступа к кабельным трассам внутри полов

Особенности

Сервисные люки позволяют осуществлять прокладку, обслуживание кабельных трасс, подключение потребителей к расположенным внутри полов розеткам



Установка в фальшпол

Сервисный люк		
S100	/1 /14	Сервисный люк 1 S-модуль
S200	/1 /14	Сервисный люк 2 S-модуля
S300	/1 /14	Сервисный люк 3 S-модуля
S400	/1 /14	Сервисный люк 4 S-модуля
S600	/1 /14	Сервисный люк 6 S-модулей

Накладка (опция)		
S105	/1 /14	Накладка на люк в пол на 1 S-модуль
S205	/1 /14	Накладка на люк в пол на 2 S-модуля
S305	/1 /14	Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
S405	/1 /14	Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
S605	/1 /14	Накладка на люк в пол на 6 S-модулей

Сервисный люк для фальшпола используется для организации подключений под плоскостью пола, тем самым уменьшается протяженность поверхностных кабелей и увеличивается используемая площадь пола



Кабельный ввод (громмет) пластиковый (диаметр 102 мм)

	TS10 /8 /14 Применяется для вывода кабелей, подключения потребителей на поверхность стола или фальшпола, закрытым препятствует проникновению пыли и грязи
--	--




Simon Connect

Монтаж
металлической
монтажной
коробки в пол



Завести в люк кабели,
гофрированные трубы, лотки



Закрепить коробку на полу



При помощи регулировочных винтов
выставить уровень



Залить пол





Монтаж покрытия поверхности пола



Вынуть заглушку из ДСП (защитный
шаблон для исключения попадания
раствора внутрь), входит в комплект
поставки


Установка сервисного люка в пластиковую монтажную коробку
(глубина регулируется от 80 до 110 мм)



 Пластиковая монтажная коробка	 Сервисный люк	 Накладка (опция)
G11 Монтажная коробка под люк в пол на 1 S-модуль	S100 /1 /14 Сервисный люк 1 S-модуль	S105 /1 /14 Накладка на люк в пол на 1 S-модуль
G22 Монтажная коробка под люк в пол на 2 S-модуля	S200 /1 /14 Сервисный люк 2 S-модуля	S205 /1 /14 Накладка на люк в пол на 2 S-модуля
G33 Монтажная коробка под люк в пол на 3 S-модуля	S300 /1 /14 Сервисный люк 3 S-модуля	S305 /1 /14 Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
G44 Монтажная коробка под люк в пол на 4 S-модуля	S400 /1 /14 Сервисный люк 4 S-модуля	S405 /1 /14 Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
G66 Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей	S600 /1 /14 Сервисный люк 6 S-модулей	S605 /1 /14 Накладка на люк в пол на 6 S-модулей

Серый	Алюминий	Белый	Графит
/1	/8	/9	/14

Установка сервисного люка в металлическую монтажную коробку (глубина регулируется от 75 до 90 мм)




Металлическая монтажная коробка	Сервисный люк	Накладка (опция)
G300 Монтажная коробка под люк в пол на 3 S-модуля	S300 /1 /14 Сервисный люк 3 S-модуля	S305 /1 /14 Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
G400 Монтажная коробка под люк в пол на 4 S-модуля	S400 /1 /14 Сервисный люк 4 S-модуля	S405 /1 /14 Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
G600 Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей	S600 /1 /14 Сервисный люк 6 S-модулей	S605 /1 /14 Накладка на люк в пол на 6 S-модулей

Применение переходника для установки сервисных люков меньшей размерности

Сервисный люк	Металлическая монтажная коробка	Переходник
S300 /1 /14 Сервисный люк 3 S-модуля	G600 Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей	G630 Переходник с G600 на G300..., SF370
S400 /1 /14 Сервисный люк 4 S-модуля		G640 Переходник с G600 на G400..., SF470

Применение переходника с люками на 3, 4 S-модулей предполагает увеличение пространства внутри, а так же дает возможность использования имеющихся в наличии компонентов





Минибашни напольные

Поверхностная установка

Винтовое крепление придает максимальную надёжность конструкции изделия

Возможность установки при помощи адаптера DIN-рейки устройств автоматики защиты

Возможность установки прямо на поверхность пола без применения дополнительной монтажной коробки

Возможность увеличения количества подключений в одном месте путём установки механизмов на две стороны

Металлическая перегородка снижает распространение излучений и тем самым исключает их воздействие на передачу цифровых данных



Компактность

Максимум подключений, прочность конструкции на минимальном пространстве



Комплектация

Минибашня, рамки, металлическая пластина, крепёж, провод для заземления, инструкция



Минибашня напольная двухсторонняя на 4 S-модуля

Поверхностная установка



ST400
/9

Минибашня на 4 S-модуля



ST450 /9

Переходник на напольный кабельканал
85x18 мм (опция)



simon
ВНУТРЕННЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Комплексные решения для освещения
внутренних пространств
www.simonled.com



Миниколонны напольные

Поверхностная установка

Декоративная отделка:
цвета белый, графит

Направляющая для
установки арт. SAL 150

Прочный алюминиевый
профиль

Декоративная отделка: цвета
белый, графит

Опорная площадка
с двухсторонней
клеякой прокладкой

Монтажная коробка арт. SAL 150 применяется для
установки в колонну S-модулей

Декоративная
рамка арт. SAL 100-
8/9/14, включает в
себя пластиковый
суппорт

Возможность установки при
помощи адаптера DIN-рейки
устройств автоматики защиты

Комплектация

Алюминиевый профиль (плюс резиновая заглушка для боковых пазов), верхняя крышка, напольная декоративная крышка, опорная площадка (плюс клеящаяся прокладка), крепёж, провод для заземления, инструкция



	Алюминий	Белый	Графит	Алюминий Графит	
	/8	/9	/14	/8 /14	

Миниколонны напольные

Поверхностная установка



Односторонние

ALC312	/8	/14	/9	Миниколонна на 2 S-модуля
ALC313	/8	/14	/9	Миниколонна на 3 S-модуля
ALC314	/8	/14	/9	Миниколонна на 4 S-модуля
ALC315	/8	/14	/9	Миниколонна на 5 S-модулей



Двухсторонние

ALC322	/8	/14	/9	Двухсторонняя миниколонна на 2 S-модуля
ALC323	/8	/14	/9	Двухсторонняя миниколонна на 3 S-модуля
ALC324	/8	/14	/9	Двухсторонняя миниколонна на 4 S-модуля
ALC325	/8	/14	/9	Двухсторонняя миниколонна на 5 S-модулей

Инсталляция S-модулей





Монтажная коробка для механизма сдвоенных розеток (S-модулей)

SAL150 Монтажная коробка на 1 S-модуль



Рамка монтажная на 1 S-модуль (суппорт+рамка)

SAL100 /9 /14 /8 Рамка монтажная на 1 S-модуль

Для установки устройств автоматики защиты необходимо использовать адаптер DIN-рейки арт:S-145

Колонны потолочные

Установка враспор пол-потолок

Декоративная отделка: цвета белый, графит

Упор в потолок 1,5 м

Алюминиевый профиль 3 м. Возможно двухстороннее исполнение. Лицевые заглушки входят в комплект поставки

Винтовое крепление придает максимальную надёжность конструкции изделия


Металлическая перегородка снижает распространения излучений и тем самым исключает их воздействие на передачу цифровых данных

Декоративная отделка: цвета белый, графит

Опорная площадка с двухсторонней клеей прокладкой

Выводящийся упор на винтовом соединении

Устойчивость колонны достигается за счет надежного упора, который выдвигаясь, дополнительно увеличивает возможность перекрытия расстояния между полом и потолком на 1,5 метра



Комплектация

Алюминиевый профиль, потолочная декоративная крышка, напольная крышка, опорная площадка (плюс клеящаяся прокладка), крепёж, провод для заземления, инструкция



Алюминий	Белый	Графит	Алюминий Графит	
/8	/9	/14	/8 /14	

Колонны потолочные
Комплект включает в себя всё необходимое для установки
Установка враспор “пол-потолок”



Односторонняя колонна
(71,5x109,5 мм)

ALC3100 /8 /14 /9 Колонна
(длина 3 м)

Удлинитель для односторонних колонн (72x110 мм)
(комплект включает крепления)

- AL31P05 /8 /9 Удлинитель 0,5 м
- AL31P10 /8 /9 Удлинитель 1 м
- AL31P15 /8 /9 Удлинитель 1,5 м



Двухсторонняя колонна
(126,5x109,5 мм)

ALC3200 /8 /14 /9 Колонна
(длина 3 м)

Удлинитель для двухсторонних колонн (127x110 мм)
(комплект включает крепления)

- AL32P05 /8 /9 Удлинитель 0,5 м
- AL32P10 /8 /9 Удлинитель 1 м
- AL32P15 /8 /9 Удлинитель 1,5 м



Инсталяция S-модулей



Монтажная коробка
для механизма
сдвоенных розеток
(S-модуль)

SAL150 Монтажная коробка
на 1 S-модуль



Рамка монтажная
на 1 S-модуль
(суппорт+рамка)

SAL100 /9 /14 /8 Рамка монтажная
на 1 S-модуль

Для установки устройств автоматики защиты необходимо использовать адаптер DIN-рейки арт.S-145

Красный Алюминий	Красный Белый	Красный Графит	Графит Алюминий
/6 /8	/6 /9	/6 /14	/14 /8

Сдвоенные розеточные блоки S-модули

Розетки с заземлением (система Scuko 2P+E, 2к+3)



Винтовое соединение для ввода проводов сечением до 2,5 мм²

Наличие защитных шторок исключает возможность поражения электрическим током при попытках использования розеток не по назначению

Наличие унифицированных креплений в монтажные коробки как люков, так и колонн и миниколонн

Расположение отверстий для штырей вилок под углом 45° позволяет оптимально подключать потребителей

Индикация наличия напряжения

45

Защитное заземление

Разные цвета и комбинации цветов - разные сферы применения



Обслуживание

Декоративная накладка блока розетки снимается без демонтажа всего блока



Скорость установки

Розеточный блок имеет внутреннюю коммутацию, что заметно экономит время монтажа



Вариант одноцветной комбинации



Вариант двухцветной комбинации

Красный	Оранжевый	Алюминий	Белый	Графит
/6	/7	/8	/9	/14

Сдвоенные розеточные блоки S-модули 2р+ E
Розетки с заземлением (система Scuko 2р+E, 2к+з)
Розетки сдвоенные, с заземлением, с индикатором наличия напряжения, одноцветные



S1 /9	Розетка S-модуль 2к+з белая			
S1 /14	Розетка S-модуль 2к+з графит			
S1 /8	Розетка S-модуль 2к+з алюминий			
S1 /6	Розетка S-модуль 2к+з красная			
S1 /7	Розетка S-модуль 2к+з оранжевая			

Розетки сдвоенные, с заземлением, с индикатором наличия напряжения, двухцветные



S1 /6 /9	Розетка S-модуль 2к+з красно-белая		
S1 /6 /14	Розетка S-модуль 2к+з красно-графитовая		
S1 /6 /8	Розетка S-модуль 2к+з красно-алюминиевая		
S1 /14 /8	Розетка S-модуль 2к+з графито-алюминиевая		



Платы с защитными крышками для устройств защиты и автоматики

Применяются совместно с адаптером DIN-рейки

Материал пластиковых частей содержит самозатухающие компоненты, что гарантирует безопасность людей и оборудования

Прозрачная крышка даёт возможность наблюдения за состоянием автоматики без открывания



Конструкция платы с крышкой вписывается во все конструктивные решения Коннект

Провести осмотр состояния винтовых соединений можно не снимая всю плату, а лишь открыв крышку

Особенности

Платы имеют два варианта исполнения для различных типов устройств



Установка

Для установки элементов автоматики необходимо:



Удалить выступающие элементы крепления розеточного модуля



Привинтить адаптер DIN-рейки арт. S145




Защелкнуть элемент защиты на адаптере арт. S145

Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

Платы с защитными крышками для устройств защиты и автоматики

Примеры использования:



S195N /8 /9 /14

Плата с прозрачной крышкой
высота 42 мм



Настенные блоки




Настенные блоки



Люки в пол



минибашни



SMN /9 /14

Плата с прозрачной крышкой
высота 32 мм



Миниколонны



S145

DIN-адаптер для установки элементов,
устанавливаемых на DIN-рейку. Используется
совместно с платами



Адаптеры для установки информационных розеток (IP коннекторов)

Применяется с коннекторами RJ45 5-й и 6-й категорий

Наклонные адаптеры

Оптимальный угол для подключения цифровых кабелей




Адаптеры перпендикулярного подключения кабеля (прямые)

Более компактное расположение



Универсальность коннекторов RJ45 позволяет использовать их в компьютерных и телефонных сетях



Совместимость

При использовании соответствующих вкладышей возможно использование коннекторов других производителей



Удобство

В случае если подключение не используется, подпружиненные шторки защищают коннекторы от пыли.
Возможна маркировка подключений



Защита цифровых данных



В случае необходимости защиты данных, от наводимых помех, совместно с экранированным кабелем применяются коннекторы FTP.

Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

Адаптеры для установки информационных (телекоммуникационных) розеток, S-модуль

Применяются с коннекторами 5-й категории CJ545U, CJ545F, 6-й категории CJ645U, CJ645F

Наклонные адаптеры со шторками

	Со шторками	
	2 коннектора	4 коннектора
Комплектация		
Цвет	/9 /14 /8	
Артикул	S80B-.. Наклонный адаптер на 2 RJ коннектора + MD67 вкладыши 2 шт	S80C-.. Наклонный адаптер на 4 RJ коннектора + MD67 вкладыши 4 шт

Адаптеры перпендикулярного подключения (прямые)


	Со шторками		Без шторок		
	2 коннектора	4 коннектора	1 коннектор	2 коннектора	4 коннектора
Комплектация					
Цвет	/9 /14 /8				
Артикул	S76B-.. Адаптер на 2 RJ коннектора	S76C-.. Адаптер на 4 RJ коннектора	S076-.. Адаптер на RJ коннектор	S076B-.. Адаптер на 2 RJ коннектора	S076C-.. Адаптер на 4 RJ коннектора

Адаптеры для совмещения

Применяются для установки механизмов серии K45 и серии Симон 27

Возможна установка:

1. Всех механизмов "Симон Коннект" серии K45
2. Всех механизмов серии "Симон 27"

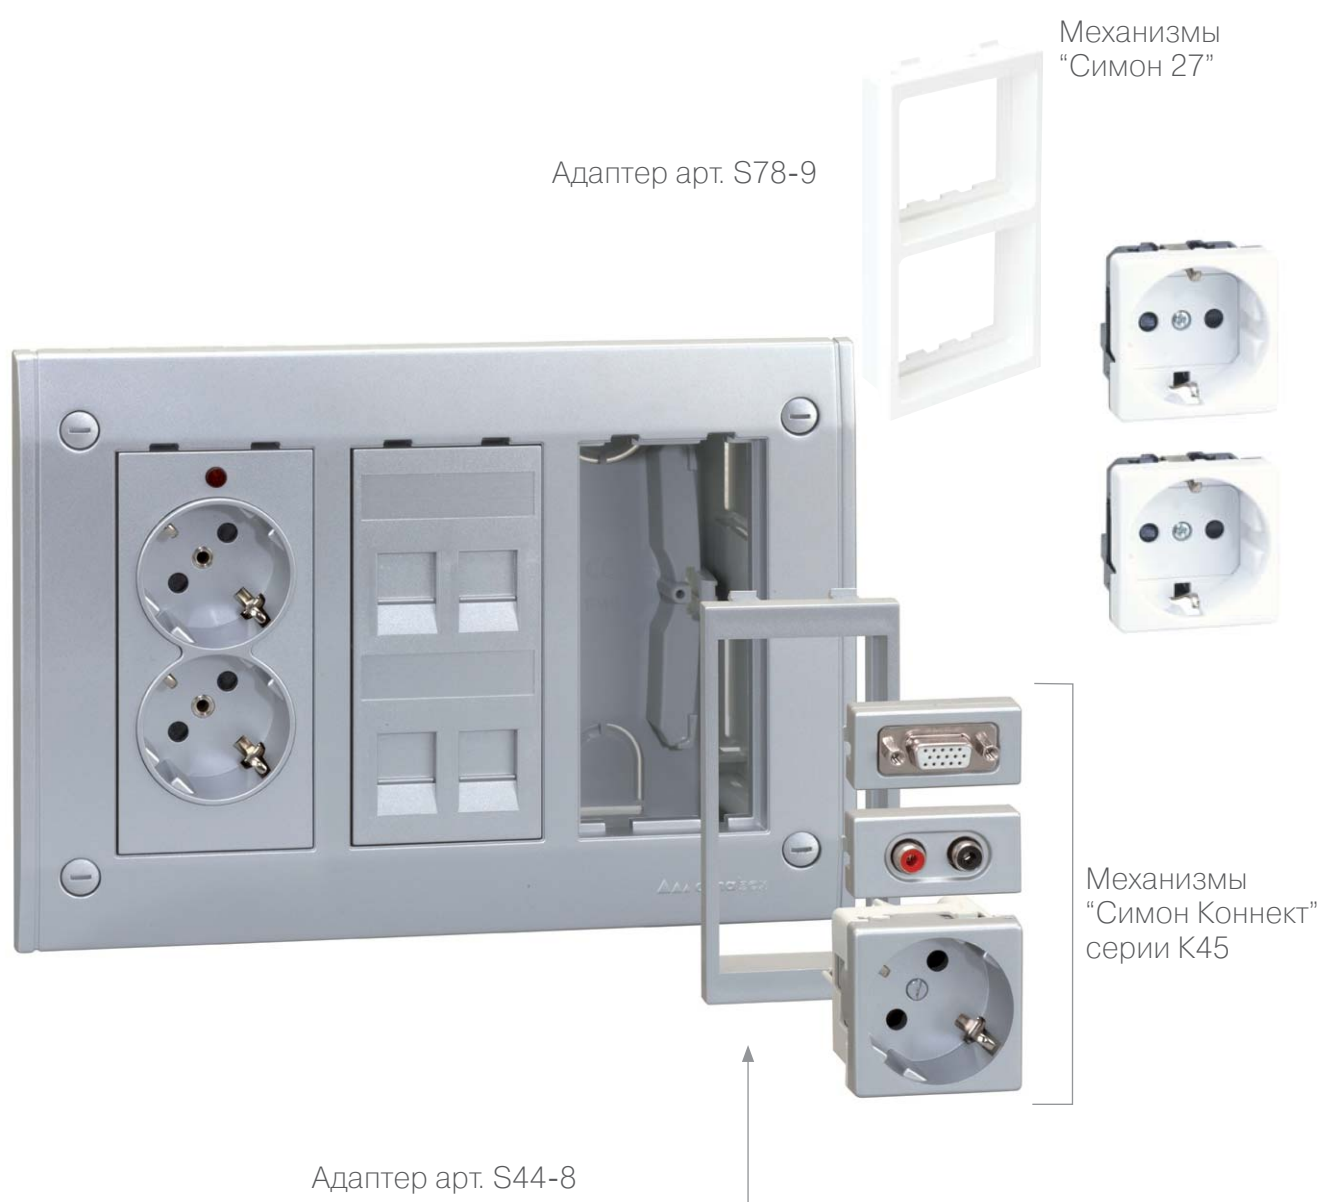

Адаптеры для перехода от формата S-модуля на формат K45 (45x45 мм)

Адаптеры для размещения модулей K45 в посадочное место S-модуля	 S62-.. Адаптер для 2-х модулей K45 Размещение мультимедийных розеток вертикальное	 S44-.. Адаптер для 2-х модулей K45 Размещение мультимедийных розеток горизонтальное	 S74-.. Адаптер для одного модуля K45
--	---	--	--

Адаптер для размещения двух механизмов серии “Симон 27” в посадочное место S-модуля	 Пример комплектации S78 /9 14
--	---

Адаптеры для механизмов K45

	S62 /8 /9 /14 Адаптер для 2-х модулей K45, размещение мультимедийных розеток вертикальное		S74 /9 14 Адаптер для одного модуля K45
	S44 /8 /9 /14 Адаптер для 2-х модулей K45, размещение мультимедийных розеток горизонтальное		

Адаптер для двух механизмов серии “Симон 27”

	S78 /9 14 Адаптер для двух механизмов серии “Симон 27”
---	--

Заглушка

	S17 /8 /9 /14 Заглушка
---	--------------------------------------



K45 Телеблок

Устанавливается в мебель

Комплектация

Алюминиевый корпус телеблока, пластиковый суппорт, фиксирующее кольцо, металлическая пластина, заглушки, провода для заземления, газовый подъёмник, инструкция



Два цвета верхней крышки

Графит



Алюминий



Принцип действия

При нажатии на крышку телеблока, установленного в стол, газовый подъёмник плавно поднимает телеблок над поверхностью



Особенности

Уникальная конструкция, опускаясь вертикально поверхности мебели, позволяет скрыть все подключения



Для ввода кабелей в телеблок возможно использование различных адаптеров



Хром матовый	Алюминий	Белый	Графит
/31	/8	/9	/14

K45 Телеблоки

Устанавливаются в мебель или в любую горизонтальную поверхность, при чем возможно использование для открытия вверх и опускания вниз

Комплектация телеблока



KTL202	Телеблок на 2 механизма K45
KTL203	Телеблок на 3 механизма K45
KTL204	Телеблок на 4 механизма K45
KTLE205	Телеблок на 5 механизмов K45 с подъёмником
KTL205	Телеблок на 5 механизмов K45
KTL206	Телеблок на 6 механизмов K45



KTLA1 14 31
Рамка и крышка
(комплект) графит



KTLA1 14 31
Рамка и крышка
(комплект) матовый хром

Дополнительное
оборудование



K66
Поворотный адаптер
(позиционер)
для изменения
угла установки
механизмов K45 на
90°



TS10 /8 /14
Кабельный
вывод (громмет)
пластиковый
(диаметр 102 мм)





К45 Офиблок Плюс

Наружная установка

Варианты монтажа

1. На вертикальной поверхности без дополнительных креплений
2. Над поверхностью стола
3. Под поверхностью стола
4. Под фальшполом
5. На вертикальной поверхности с дополнительным магнитным креплением.
6. На DIN-рейку



Комплектация

Алюминиевый профиль, декоративные элементы, фронтальная и боковая заглушки, крепёж, металлическая пластина, провода для заземления, инструкция



Для ввода кабелей в офиблок необходимо использовать адаптеры




Transpa- rente	Графит	Белый
/0	/14	/9

К45 Офиблок Плюс
Наружная установка



KFP103 /14	Офиблок на 2 механизма К45
KFP104 /14	Офиблок на 3 механизма К45
KFP105 /14	Офиблок на 5 механизмов К45
KFP106 /14	Офиблок на 6 механизмов К45
KFP107 /14	Офиблок на 7 механизмов К45
KFP108 /14	Офиблок на 8 механизмов К45

К45 адаптеры
для ввода
кабелей в
офиблок



K19 /14
Адаптер для ввода
гофры или кабеля,
диаметрами 22 мм
или 29 мм



K305A /14
Адаптер для ввода
кабеля со
штырьковым
разъемом С14



K20 /14
Адаптер для ввода
кабелей сечением
13 мм 2 шт
и 6 мм 4 шт



K21 /14
Адаптер для
соединением с
кабельканалом
20x30 мм



K10 /14
Ввод кабеля

Крепление
офиблоков к
поверхностям



KSF1
Наклонное
крепление под один
офиблок



KSF2
Наклонное
крепление под два
офиблока



KSF5
Адаптер на
DIN-рейку



KSF6
Магнитное крепление к
металлическим поверхностям.
Для крепления одного
офиблока желательно
использовать два крепления



KSF3
Безвинтовое
крепление
(струбцина) для
установки на
столешницу




K45 Офиблок Компакт

Наружная установка

Варианты монтажа

- На вертикальной поверхности с дополнительными креплениями.
- Над поверхностью стола
- Под поверхностью стола
- Под фальшполом
- На вертикальной поверхности с дополнительным и магнитным креплением
- На DIN-рейку



Комплектация

Алюминиевый профиль, фронтальная и боковые заглушки, крепёж, провода для заземления, инструкция



Особенности

Возможность использования адаптеров конекторов быстрого подключения офиблоков



Элементарная установка механизмов K45 в офиблок



Transpa- rente	Графит	Белый	Серый
/0	/14	/9	/24

К45 Офиблок Компакт в комплекте с торцевой заглушкой и торцевым вводом кабелей.
Наружная установка



KFC102	/9	/14	Офиблок на 2 механизма К45
KFC103	/9	/14	Офиблок на 3 механизма К45
KFC104	/9	/14	Офиблок на 4 механизма К45
KFC105	/9	/14	Офиблок на 5 механизмов К45
KFC106	/9	/14	Офиблок на 6 механизмов К45
KFC107	/9	/14	Офиблок на 7 механизмов К45
KFC108	/9	/14	Офиблок на 8 механизмов К45
KFC109	/9	/14	Офиблок на 9 механизмов К45
KFC110	/9	/14	Офиблок на 10 механизмов К45

Варианты торцевого ввода кабелей



ACFC01 /24
Заглушка



ACFC02 /24
Прямой (безразъёмный) торцевой ввод



ACFC03 /24
Ввод с использованием коннекторов быстрого подсоединения



ACFC04 /24
Ввод с использованием двух коннекторов быстрого подсоединения

Крепление офиблоков к поверхностям



KSF1
Наклонное крепление под один офиблок



KSF2
Наклонное крепление под два офиблока



KSF3
Безвинтовое крепление (струбцина) для установки на столешницу



KSF4
Адаптер для установки на вертикальную поверхность. Для крепления одного офиблока необходимо 2 адаптера



KSF5
Адаптер на DIN-рейку



KSF6
Магнитное крепление к металлическим поверхностям. Для крепления одного офиблока желательно использовать два крепления



К45 ОФИБЛОК ЛАЙН

Внутренняя установка

- ✓ При помощи рамок арт. KSF-... офиблок устанавливается заподлицо с поверхностью мебели, оставляя при этом механизмы доступными к использованию

Особенности

Четыре кабельных ввода расположены на дне офиблока и рассчитаны на ввод кабеля сечением до 10 мм²



Простота установки

Офиблок надёжно фиксируется с внутренней стороны трубцинами



Цвета механизмов K45 можно подобрать под цвет поверхности

/8 /9 /14



Варианты использования



Стальной	Графит
/8	/14

К45 ОФИБЛОК ЛАЙН В КОМПЛЕКТЕ С ДВУМЯ ТОРЦЕВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ
ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА, ВВОД КАБЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ОТВЕРСТИЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Цвет стальной



KSF134 /8	Рамка для установки офиблока на 4 механизма К45
KSF136 /8	Рамка для установки офиблока на 6 механизмов К45



Сталь - производится
(**KSF13X-** /8)



Хром
Ожидается



Сталь матированная
Ожидается



Другие лакированные цвета ...
Ожидается

ОФИБЛОК ЛАЙН С ЧЕТЫРЬМЯ ВВОДАМИ (ПЛЮС РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ), ТОРЦЕВЫЕ И ПЕРЕДНЯЯ ЗАГЛУШКИ



Цвет графит

KFC134 /14	Офиблок на 4 механизма К45
KFC136 /14	Офиблок на 6 механизмов К45

КОМПЛЕКТ СТРУБЦИН (2 ШТ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ К СТОЛЕШНИЦЕ



KSF7	Комплект струбцин для крепления офиблоков "Лайн" к столешнице (толщина от 10 до 50 мм)
-------------	--

i Последовательность фиксации офиблока



1. Вставить струбцину в отверстия в нижней части рамки



2. Закрутить винты до упора в нижнюю поверхность столешницы



K45 Настенный миниблок

Предназначены для внутренней и наружной установки

Двухпостовой миниблок поверхностной установки



Однопостовой миниблок внутренней установки



Комплектация

Двухпостовая подъёмная рамка комплектуется разделительной пластиной, а так же всем необходимым для монтажа



Особенности

Высота подъёмной рамки позволяет размещать в ней разъёмы и механизмы большой глубины



Глубина рассчитана на размещения информационных разъёмов 7-й категории UTP и FTP, для которых радиус изгиба кабеля очень важен

Пример установки



Совмещается с кабельканалами

Графит	Белый
/14	/9

К45 Настенные миниблоки.
Наружная установка

1 механизм К45



R250 /9 /14 Подъемная
рамка




KR245 /9 /14 Рамка+суппорт

2 механизма К45



R450 /9 /14 Подъемная
рамка



KR445 /9 /14 Рамка+суппорт
(2 шт)

Дополнительное
оборудование
для интеграции с
кабельканалами



SCM21F /9
Переходник на кабельканал
20x30 мм




SCM31F /9
Переходник на
кабельканал 20x50 мм

Внутренняя установка

1 механизм К45



MR200 Монтажная
коробка




KR245 /9 /14 Рамка+суппорт


2 механизма К45



MR200 Монтажная
коробка (2 шт)



Рамка+суппорт (2 шт)



K45 Влагостойкий люк в пол

Степень защиты от проникновения пыли и воды **IP66** (полная защита от пыли, от сильных атмосферных воздействий и воды. Может устанавливаться прямо в землю или грунт)

Пылевлагозащищенность IP66



Возможно совместное применение с серией Симон 44Аква (IP55)



Два вида монтажных коробок

Использование в случае фальш-пола




Использование в случае стяжки



Использование вне крытых помещений



Надёжное крепление люка при установке в деревянный пол или любой другой фальшпол



Зажимы на направляющих фиксируют коробку снизу



Установка в цементно-бетонную и любые другие виды стяжек




Люки устанавливаются заподлицо с любым покрытием поверхности



При использовании соединительной скобы арт. ACSE возможно устанавливать люки рядом в одном месте

Соединение монтажных коробок



Использование



Люки с замком под шестигранник можно использовать в местах, где необходимо исключить несанкционированное подключение



Люки без замка могут использоваться в местах, где необходимо оперативное подключение к сети, или к системе передачи данных

Simon K45

Технические характеристики и преимущества влагозащищённых люков K45

Два цветовых решения основы люков

Крепление, отрывающейся крышки, специально конструктивно усиленно для выдерживания боковых смещений



Латунь



Нержавеющая сталь

Защита подключенного кабеля потребителя

На внутренней части крышки расположены усиленные "клыки", которые в открытом состоянии люка фиксируют крышку на открытие и закрытие, тем самым предотвращают "перекусывание" кабеля потребителя. Крышка в открытом состоянии способна выдержать вес человека



Защита крышки

Угол открытия крышки менее 90° предотвращает возможность нахождения люка в открытом состоянии, а именно он сам закрывается под действием силы притяжения Земли



угол откр. <90°

Два в одном

Пространство внутри люка позволяет расположить там дополнительную розетку для подключения к цифровым сетям




Дополнительное оборудование

Необходимо установить дренажную трубку для удаления возможного конденсата внутри люка. В комплект входит шаблон из ДСП, который предотвращает попадание грязи во время заливки.




Защита от повреждений

Декоративное металлическое покрытие влагозащищённой основы снабжено защитной плёнкой, которая предотвращает повреждение при монтаже

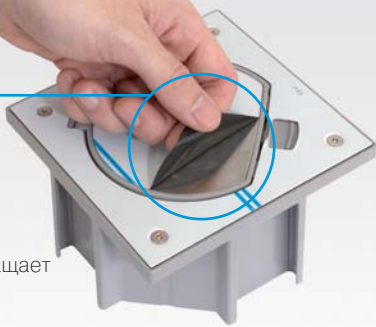

Использование люка с замком (под шестигранник)

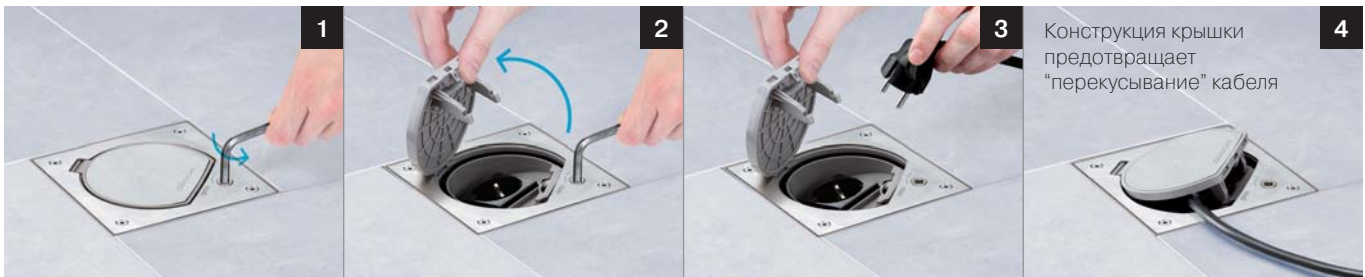


Конструкция крышки предотвращает "перекусывание" кабеля

Серый	Латунь	Нерж. сталь
/23	/71	/72



K45 Влагостойкий люк в пол. Пылевлагозащитенность IP66

Установка в фальшпол



KGE170TF /23

Монтажная коробка под влагостойкую основу для установки в фальшпол, цвет серый



Установка в наливной пол

KGE170 /23


Монтажная коробка под влагостойкую основу для установки в стяжку, цвет серый



ACSE

Соединительная скоба для арт.KGE170-23


K45 Влагостойкие основы IP66 с замком (под шестигранник)



KSE0SEC/23 /72/71

Влагостойкая основа с замком без механизма K45 арт.K01-.. (пустышка)

K45 Влагостойкие основы IP66 с защёлкой (блокиратором)

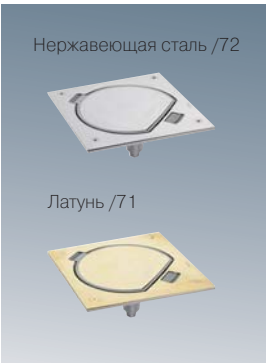

KSE15U/23 /72/71

Влагостойкая основа с розеткой с заземлением (2к+з) K45 арт. K01-14 и коннектором RJ45 UTP 5-й категории арт. CJ545U



KSE0/23 /72 /71

Влагостойкая основа без механизма K45 арт. K01-..(пустышка)

Пример конфигурации для монтажа в наливные смеси

Монтажная коробка



KGE170/23



Влагостойкая основа с замком+ розетка



KSE0SEC/23 /72



Люк для установки в цементно-песочную смесь



K01/14 = K45 Влагостойкие основы IP66 с защёлкой (блокиратором) цвет нержавеющая сталь

Пример конфигурации для монтажа в фальшпол

Монтажная коробка



KGE170TF/23




Влагостойкая основа с розеткой+коннектор



KSE15U/23 /71



Влагостойкая основа с розеткой+коннектор




= Влагостойкий люк в фальшпол с розеткой+коннектор цвет латунь



K45 Антивандальные напольные минибашни

Поверхностная установка

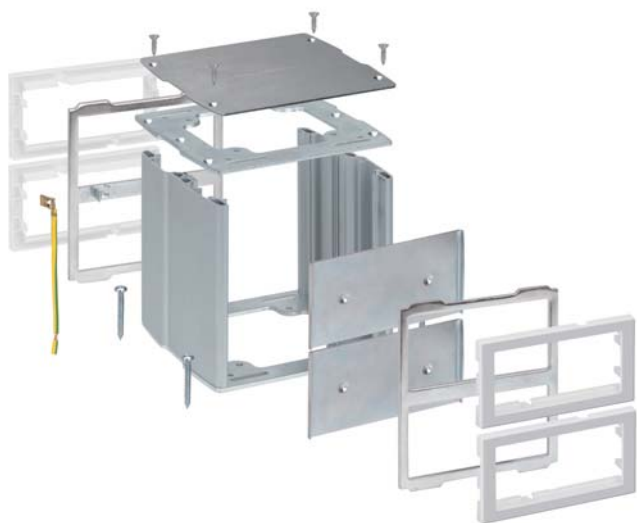

Возможна установка до 12 механизмов K45 без дополнительных адаптеров

Защита данных

Металлическая перегородка снижает распространение излучений и тем самым исключает их воздействие на передачу цифровых данных



Особенности

Подвижные лицевые панели минибашни позволяют легко монтировать и обслуживать электрические соединения внутри



Комплектация

Алюминиевый профиль, верхняя крышка, опорная площадка, передние панели, металлическая перегородка, провода для заземления, крепеж, инструкция



Дополнительная защита


Защитный козырёк для применения в особо опасных местах



Возможно совместное использование с серией Симон 27 Скудо



К45 АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ НАПОЛЬНЫЕ МИНИБАШНИ



КТ400 /8 Минибашня на 2 механизма К45 с каждой стороны




КТ401 /8 Минибашня на 2 механизма К45 с защитным козырьком



КТ800 /8 Минибашня на 4 механизма К45 с каждой стороны



КТ1200 /8 Минибашня на 6 механизмов К45 с каждой стороны



КТА804 /8 Опорная площадка (опция)

Дополнительное оборудование



КТА401 /8
Защитный козырёк для арт. КТ400-8

FLUVIA
simon
www.fluvia.com





К45 Миниколонны напольные

Поверхностная установка

4 МОДЕЛИ МИНИКОЛОНН

Стандартная
• Односторонняя



Компактная
двухсторонняя
• одна сторона
для силовых
подключений
• вторая сторона
для цифровых и
мультимедийных



Максимальная
• Четырёхсторонняя
для организации
нескольких рабочих
мест



Овальная двухсторонняя
напольная
Оригинальный дизайн




Особенности

Возможна установка
миниколонны прямо
на поверхность.
Дополнительный крепёж
не нужен. Вводные кабели
заводятся снизу (прямо
из пола)



Комплектация

Алюминиевый
профиль, верхняя
крышка, опорная
площадка,
передние панели,
провода для
заземления,
креплёж,
инструкция

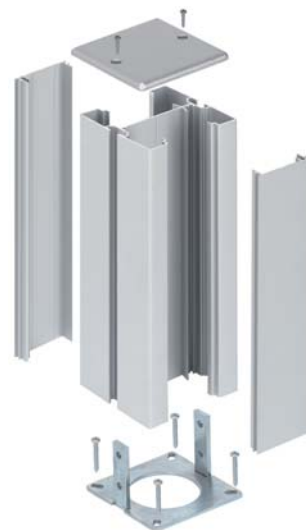

Применение в системе напольного распределения (СНР)

При помощи опорной площадки
арт. КТА804-8 и адаптера арт.
АЛКА02-8 возможно совместное
использование с кабельканалами
(85x18 мм и 130x18 мм)



Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

К45 Миниколонны напольные



Односторонние миниколонны (70x60 мм)

- ALK115 /8 Миниколонна на 5 механизмов К45
- ALK116 /8 Миниколонна на 6 механизмов К45
- ALK117 /8 Миниколонна на 7 механизмов К45

Без ограничений по габаритам К45



Двухсторонние овальные миниколонны (110x80 мм)

- ALK724 /8 Миниколонна на 4 механизма К45
- ALK725 /8 Миниколонна на 5 механизмов К45
- ALK726 /8 Миниколонна на 6 механизмов К45

Количество механизмов указано для каждой стороны. Без ограничений по габаритам К45



Двухсторонние миниколонны (80x80 мм)

- ALK224 /8 Миниколонна на 4 механизма К45
- ALK225 /8 Миниколонна на 5 механизмов К45
- ALK227 /8 Миниколонна на 7 механизмов К45

Кол. механизмов указано для каждой стороны. Рекомендуется разделение силовых цепей розеток арт. К01-.. и мультимедийных соединений по разные стороны для исключения возникновения помех



Четырёхсторонние миниколонны (125x125 мм)

- ALK544 /8 Миниколонна на 4 механизма К45
- ALK545 /8 Миниколонна на 5 механизмов К45
- ALK546 /8 Миниколонна на 6 механизмов К45

Кол. механизмов указано для каждой стороны. Установка розеток арт. К11-..(безвинтовое соединение) возможна только на две противоположные стороны, ввиду конструктивных особенностей колонн. Ограничений по другим механизмам К45 нет.

Дополнительное оборудование, механизмы для инсталяции К45



K66 Поворотный адаптер (позиционер)
для изменения угла установки механизмов К45 на 90°



K106A-..
Автоматический выключатель



K100B-..
Мультимедийная плата VGA



K11-..
Розетка 2к+з



KB76-.. Розетка RJ45 + CJ545U - 2шт.



K45 Колонны потолочные

Установка враспор пол-потолок

Монтаж

Монтаж колонн K45 осуществляется без необходимости сверления отверстий в полу и потолке

Особенности

Разнообразие моделей колонн K45 и возможность использования всех четырёх сторон поверхности (четырёхсторонние колонны) делает количество устанавливаемых механизмов K45 неограниченным



Комплектация

Алюминиевый профиль, верхняя декоративная крышка, опорная площадка, упор, передние панели, крепёж, инструкция



K45 Колонны потолочные

Установка враспор пол-потолок

Односторонние колонны (70x60 мм)

ALK1100 /8 Односторонняя колонна, длина 3 м

Без ограничений по габаритам K45

Двухсторонние колонны (80x80 мм)

ALK2200 /8 Двухсторонняя колонна, длина 3 м.

Рекомендуется разделение силовых цепей розеток арт.K01-... и мультимедийных соединений по разные стороны для исключения возникновения помех

Двухсторонние овальные колонны (110x80 мм)

ALK7200 /8 Двухсторонняя овальная колонна, длина 3 м

Без ограничений по габаритам K45

Четырёхсторонние колонны (125x125 мм)

ALK5400 /8 Четырёхсторонняя колонна, длина 3 м

Установка розеток арт.K11-... (безвинтовое соединение) возможна только на две противоположные стороны, ввиду конструктивных особенностей колонн. Ограничений по другим механизмам K45 нет.

Длина упора в потолок 0,5 м

Удлинитель двухсторонних колонн

ALK22P05 /8 Удлинитель 0,5 м

ALK22P10 /8 Удлинитель 1 м

ALK22P15 /8 Удлинитель 1,5 м

Удлинитель двухсторонних овальных колонн

ALK72P05 /8 Удлинитель 0,5 м

ALK72P10 /8 Удлинитель 1 м

ALK72P15 /8 Удлинитель 1,5 м

Удлинитель четырёхсторонних колонн

ALK54P05 /8 Удлинитель 0,5 м

ALK54P10 /8 Удлинитель 1 м

ALK54P15 /8 Удлинитель 1,5 м

Комплект включает крепления

Дополнительное
оборудование и
механизмы для
инсталляции



K66 Поворотный адаптер (позиционер) для изменения угла установки механизмов K45 на 90°



K106A-... Автоматический выключатель



K100B-... Мультимедийная плата VGA



K11-... Розетка 2к+3



KB76-... Розетка RJ45 + **CJ545U** - 2шт.



K45 Механизмы выключателей

K45 выключатели, выключатели с подсветкой, кнопки

Особенности

Выключатели специально разрабатывались для использования в цепях с большим количеством потребителей (16 А)



Выключатель с подсветкой легко найти в темноте



Выключатель с подсветкой сигнализирует о наличии напряжения в сети



Безопасность

Двухполюсные выключатели (16 А) используются для полного отключения потребителя и полностью исключают возможность поражения электрическим током



Возможность поворота на 90°

Пластиковый суппорт позволяет при необходимости развернуть механизм на 90° и тем самым расширить диапазон применения



Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

K45 Механизмы выключателей и кнопок



K301 Выключатель проходной однополюсный, 16 А

Клавиши (широкая и узкая)



K110 /8 /9 /14



K109 /8 /9 /14



K302 Выключатель проходной однополюсный с подсветкой, 16 А

Клавиши (широкая и узкая)



K112 /8 /9 /14



K115 /8 /9 /14



K303 Кнопка однополюсная, 16 А

Клавиши (широкая и узкая)



K110 /8 /9 /14



K109 /8 /9 /14



K304 Кнопка однополюсная с подсветкой, 16 А

Клавиши (широкая и узкая)



K114 /8 /9 /14



K113 /8 /9 /14



K125A /9 /14 Выключатель двухполюсный, 16 А



KL04 /9 /14 Выключатель двухполюсный с подсветкой, 16 А

Дополнительное оборудование

Пластиковый суппорт для установки и поворота на 90° выключателей и кнопок



K366
Суппорт

Simon K45




K45 Модули

К 45 Розетки с заземлением (система Scuko 2P+E, 2к+з)


Быстрое соединение

Используя соединительный блок арт. AC11 возможна коммутация розеток K45 без использования соединительных проводов. Это очень облегчает задачу монтажникам и заметно ускоряет сам монтаж

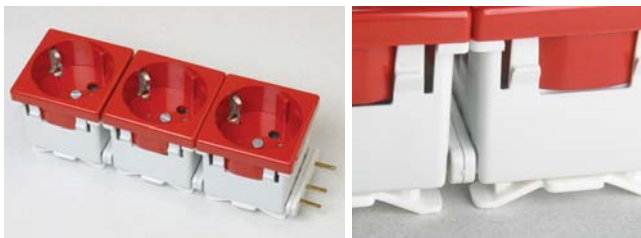

Особенности

Расположение отверстий для штырей вилок под углом 45° позволяет оптимально подключать потребителей

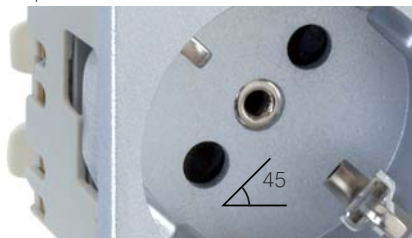

Безопасность



Наличие защитных шторок исключает возможность поражения электрическим током при попытках использования розеток не по назначению

Использование блокировочной вставки для вилок арт. AC33, позволяет предотвратить подключение выделенного потребителя к какой-либо не предназначенной именно для него розетки

Два способа подключения проводов



Розетка K45 с быстрой коммутацией арт. K11... соединяется с другими розетками при помощи арт. AC11

Розетка K45 с винтовым соединением арт. K01... подключается проводами

Цветовое разнообразие



Различные цветовые исполнения розеток K45 позволяют использовать их в разных сферах деятельности. Для разделения электрических цепей потребителей, исключения возможности некорректной работы электрооборудования, которая может привести не только к выходу из строя самого оборудования, но и нанесению более серьезного ущерба

Крысный	Оранжевый	Алюминий	Белый	Графит	Зеленый
/6	/7	/8	/9	/14	/27

К 45 Розетки с заземлением (система Scuko 2P+E, 2к+з), с защитными шторками


К 45 Розетки 2к+з, винтовое подключение клемм



K01 /6 /7 /8 /9 /14

К 45 Розетки 2к+з, винтовой зажим, 16 А

К 45 Розетки 2к+з, безвинтовое (быстрое) подключение клемм



K11 /6 /7 /8 /9 /14 /27

К 45 Розетки 2к+з, безвинтовой зажим, 16 А

К 45 Розетки 2к+з с блокировочной вставкой, безвинтовое (быстрое) подключение клемм



KS11 /6 /9 /14


К 45 Розетки 2к+з, безвинтовой зажим, с блокировочной вставкой, 16 А

Дополнительное оборудование



AC33 /6


Блокировочная вставка для вилок, используются с арт. KS11-...



AC11

Соединительный блок (коммутатор) для быстрого соединения розеток с безвинтовым подключением клемм

Последовательность безвинтового соединения розеток



Вставьте соединительный блок в клеммы розетки



Свободные штыри блока вставьте во вторую розетку и нажмите до создания плотного соединения



При необходимости повторить



К45 Устройства защиты и автоматики

Используются для установки во все изделия где применяются модули К45. Выполняют функции защиты от поражения электрическим током, короткого замыкания и перегрузки

✓ Максимум защиты в минимуме пространства

Модуль К45 дифференциальный автомат арт. К17А может устанавливаться в настенные миниблоки и осуществлять защиту отдельных особо важных потребителей в школах и детских садах



✓ Автоматический выключатель с защитной крышкой

Комплект арт. KF03-... может устанавливаться рядом с розетками в колоннах, миниколоннах, кабельканалах для удобства контроля и безопасности конкретных потребителей



✓ Последовательность монтажа элементов автоматики в посадочные места для механизмов К45



Установить DIN-адаптер на автомат с обратной стороны



Установить автомат в кабельканал до щелчка



Установить верхнюю крышку

Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

К45 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ




K106A /8 /9 /14 Выключатель автоматический, In=10 А, тип C




K107A /8 /9 /14 Выключатель автоматический дифференциальный, In=10 А, I_{Δn}=10 mA

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИКИ В ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ К45



KF03 /8 /9 /14 Плата с крышкой+DIN-адаптер (комплект) для автоматики под DIN-рейку

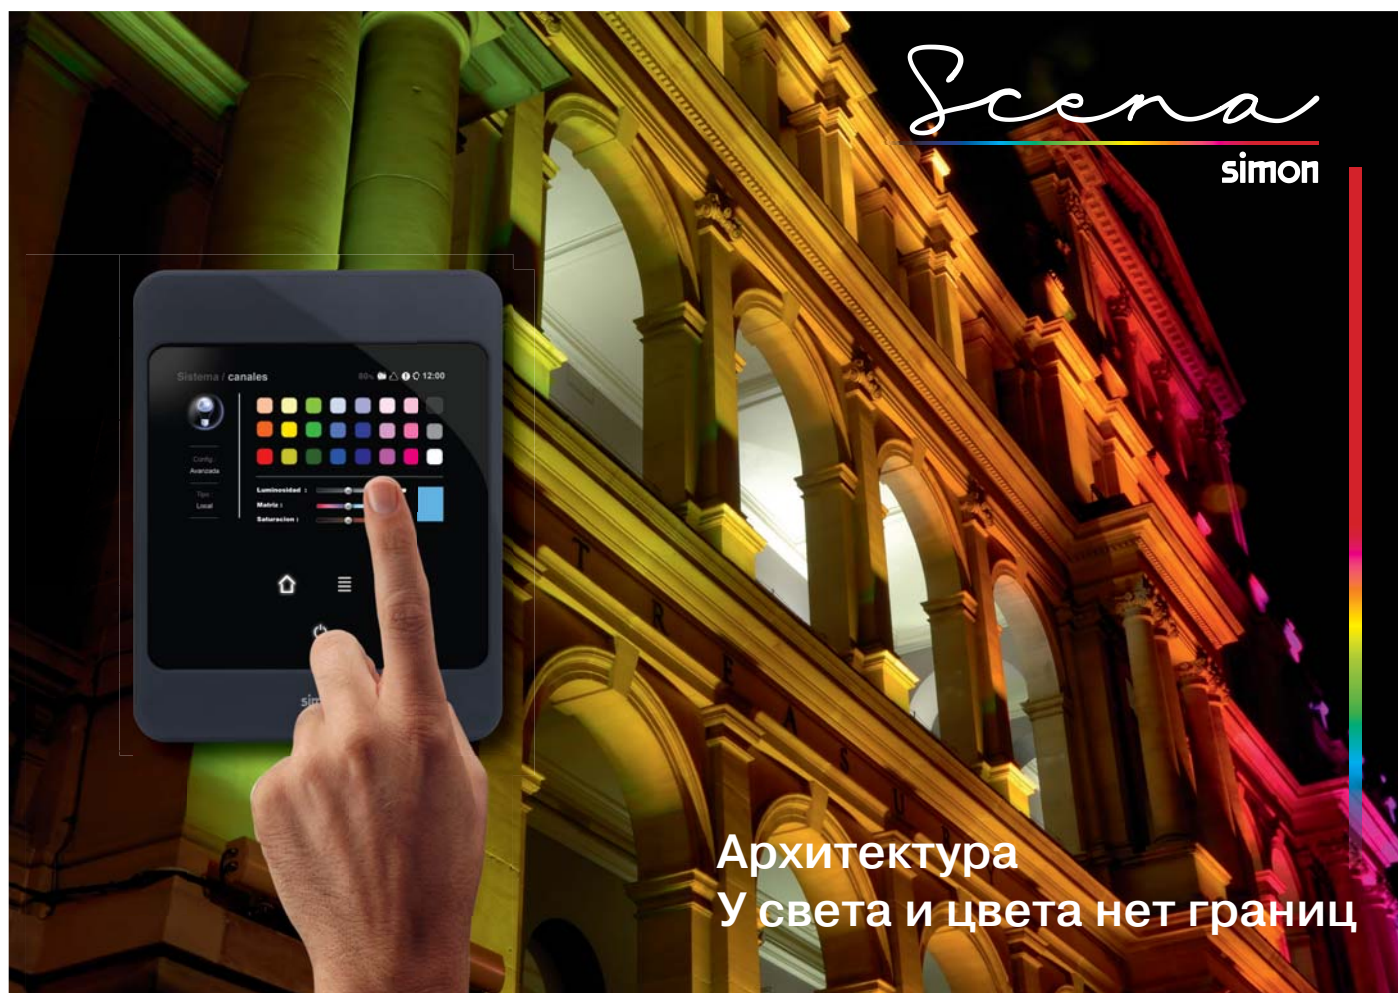

Архитектура
У света и цвета нет границ



K45 Адаптеры для установки информационных розеток (IP коннекторов)

Применяется с коннекторами RJ45 5-й и 6-й категорий

Изгиб кабеля

Наклонные адаптеры находят применение в случаях, когда изгиб подключаемого провода имеет критическое значение. Это относится к кабелям 6-й категории UTP и кабелях FTP



Оптимизация пространства

Адаптеры перпендикулярного подключения кабеля (прямые) имеют более компактное расположение и совместимы с кабельканалами



Маркировка и защита от пыли

В случае если подключение не используется, подпружиненные шторки защищают коннекторы от пыли




Универсальность

При использовании соответствующих вкладышей возможно совмещение с коннекторами других производителей



Два в одном

Универсальность коннекторов RJ45 позволяет использовать их в компьютерных и телефонных сетях

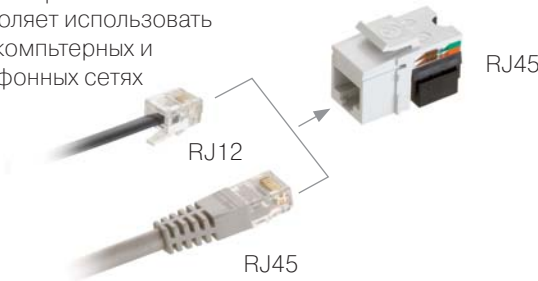

Последовательность сборки цифрового подключения углового адаптера с помощью вкладыша арт. MD67



Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

K45 Адаптеры для установки информационных розеток

Наклонные адаптеры

	Со шторками		Без шторок	
	1 коннектор	2 коннектора	1 коннектор	2 коннектора
Комплектация				
Цвет	/9 /14 /8		/9 /14	
Артикул	K80-.. + MD67 Наклонный адаптер на RJ коннектор + вкладыш		K080-.. + MD67 Наклонный адаптер на RJ коннектор + вкладыш	
	KB80-.. + MD67 Наклонный адаптер на 2 RJ коннектора + 2 вкладыша		KB080-.. + MD67 Наклонный адаптер на 2 RJ коннектора + 2 вкладыша	

Адаптеры перпендикулярного подключения (прямые)

	Со шторками			Без шторок	
	1 коннектор (узкий модуль)	1 коннектор	2 коннектора	1 коннектор	2 коннектора
Комплектация					
Цвет	/9 /14				
Артикул	KA76-.. Адаптер на RJ коннектор	K76-.. Адаптер на RJ коннектор	KB76-.. Адаптер на 2 RJ коннектора	K076-.. Адаптер на RJ коннектор	KB076-.. Адаптер на 2 RJ коннектора



K45 Мультимедийные модули

Используются для установки во все изделия где применяются модули K45

Компактность

Мультимедийные модули K45 ввиду своей компактности и совместимости со всеми линейками "Симон Коннект" находят применение как в домашних условиях, так и в помещениях используемых для переговоров и конференций, где необходимо применение аудио-теле-видео-коммуникаций



Совместимость

С адаптером арт. S44-.. модули K45 могут использоваться в настенных блоках




Простота монтажа

Применение винтового и разъёмного соединений на много упростило и ускорило монтаж мультимедийных модулей K45, исключило процесс пайки, который требует дополнительного оборудования



Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

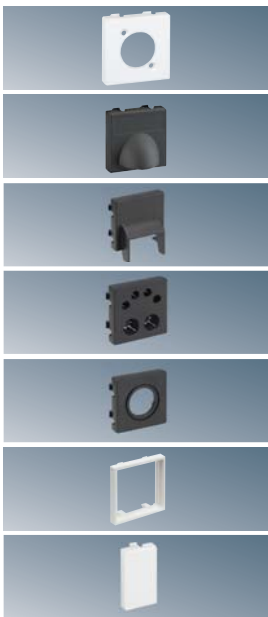

К45 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ TV-SAT РОЗЕТКИ

K130A	/8	/9	/14	К45 Розетка TV-SAT (ТВ-Спутник), винтовой зажим (TV -"папа",SAT-"мама")
K120A	/8	/9	/14	К45 Розетка TV (ТВ) одиночная, винтовой зажим, "папа"
K102B	/8	/9	/14	К45 1/2 Розетка TV (ТВ) одиночная, под пайку, "мама"
K102C	/8	/9	/14	К45 1/2 Розетка SAT (Спутник) одиночная, под пайку, "мама"

К45 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

K126A	/8	/9	/14	К45 Зарядное устройство USB, через кабель micro-USB, Упост = 5 В
K128B	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с разъёмом USB 2.0 (тип A), винтовой зажим
K100B	/8	/9	/14	К45 Плата с разъёмом VGA (15 pin), винтовой зажим, "мама"
K129B	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с разъёмом HDMI v.1.3 (340МГц, до 10.2 Гбит/сек), угловой переходник "мама-мама"
K101B	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с 2-мя разъёмами RCA audio, винтовой зажим, "тюльпаны"
K105B	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с 3-мя разъёмами RCA audio+video, винтовой зажим, "тюльпаны"
K123B	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с разъёмом mini-jake стерео 3.5 мм, винтовой зажим, "мама"
K103B	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с разъёмом S-Video, винтовой зажим, "мама"
K102D	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата с коаксиальным радиочастотным разъёмом BNC $R_{волн} = 75 \text{ Ом}$, под пайку, байонет
K104A	/8	/9	/14	К45 1/2 Плата D-sub (25 pin) параллельный порт для подключения принтера, под пайку, "мама"

К45 АДАПТЕРЫ И ЗАГЛУШКИ

K122	/8	/9	/14	К45 Плата для установки разъёмов XLR симметричной передачи сигналов
K10	/8	/9	/14	К45 Адаптер для ввода или вывода кабелей
K21	/9	/14		К45 Адаптер для соединением с кабель-каналом 20x30 мм
K20	/9	/14		К45 Адаптер для ввода кабелей сечением 13 мм 2 шт и 6 мм 4 шт
K19	/9	/14		К45 Адаптер для ввода гофры или кабеля, диаметрами 22 мм или 29 мм
AC4550	/9			К45 Адаптер для установки механизмов К45 в колонны и миниколонны
K105	/8	/9	/14	К45 1/2 заглушка
K17	/8	/9	/14	К45 Заглушка





Кабельканалы из алюминия УНИМАКС под S-модули “Симон Коннект” и стандартные электроустановочные механизмы “Симон”
Поверхностная настенная установка


Характеристики:

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• материал: анодированный алюминий• аксессуары: окрашенный термопластик• адаптация: | <p>S-модули “Симон Коннект”, механизмы “Симон”</p> | <ul style="list-style-type: none">• длина одного кабельканала: 2 метра• защита от повреждений: защитная плёнка• пылевлагозащищённость: IP4X• противоударность: IK07• огнеупорность: негорючий материал |
|---|--|--|

Адаптация

Адаптер арт.TSA007 является универсальным для установки в кабельканалы серии Унимакс механизмов всех серий “Симон”

Адаптер арт.TSA008 делает возможным установку в кабельканалы Унимакс S-модулей серии “Симон Коннект” и автоматики

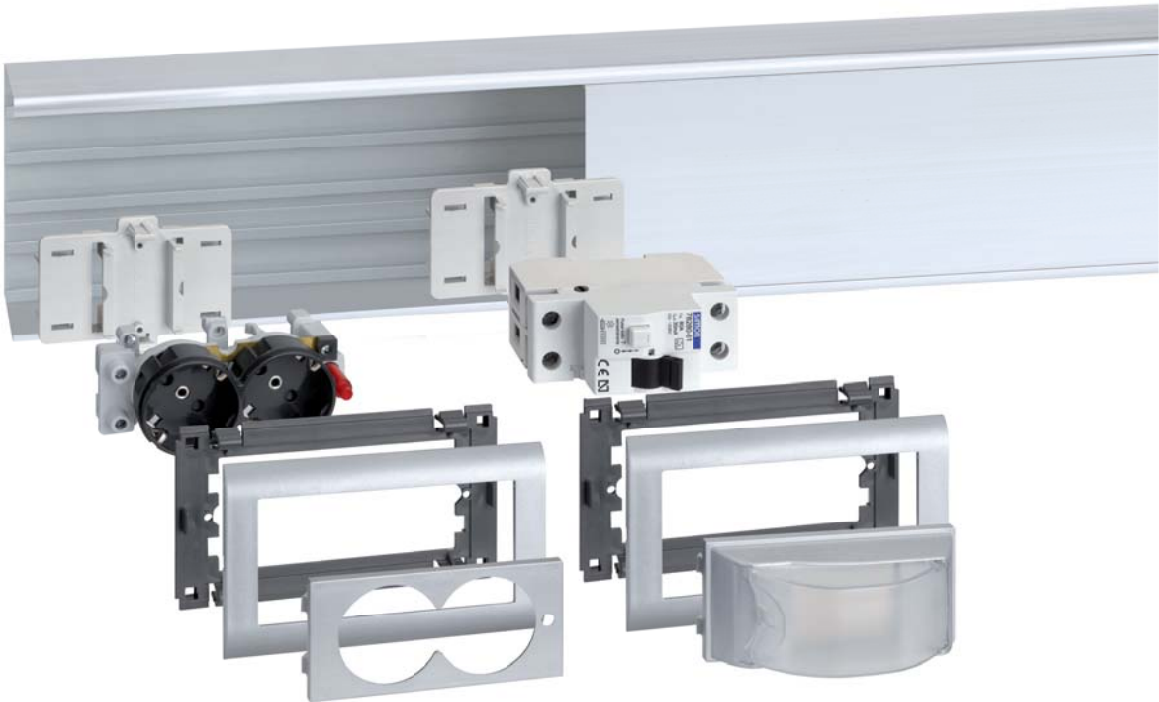

Алюминий	Белый	Графит
/8	/9	/14

Кабельканалы из алюминия УНИМАКС

Кабельканал Дополнительное оборудование

								
• Анодированный алюминий, односекционный, длина 2 м	L-образный угол 90° плоский	Угол внешний регулируемый	Угол внутренний регулируемый	Заглушка торцевая	Накладка стыковая (соединитель)	T-образный отвод (перпендикуляр)	Соединение для внешнего угла	Соединение для внутреннего угла

90 x 55 мм


	TKA101208 /8	TKA102208 /8	TKA103208 /8	TKA905502 /8	TKA105208 /8	для 90x55 TKA106208 /8	TKA108	TKA109
TS9055 /8								

130 x 55 мм

	TKA1305505 /8	TKA1305506 /8	TKA1305507 /8	TKA1305502 /8	TKA1305508 /8	для 90x55 TKA106208 /8 для 130x55 TKA106210 /8	TKA108	TKA109
TS13055 /8								

Дополнительное оборудование

		
TSA007 Адаптер для установки механизмов серии "Симон"	TSA008 Адаптер для установки элементов автоматики с креплением под DIN-рейку	SAL100 /8 /9 /14 Рамка монтажная на 1 S-модуль
		
TSA001 Разделитель пространства внутри кабельканала, ширина 55мм, длина 1м	TSA002 Пластина соединительная для соединения кабельканалов на плоскости	



К45 КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ КАБЛОМАКС ПОД МОДУЛИ
45X45мм СЕРИИ "СИМОН КОННЕКТ"
Поверхностная настенная установка

Характеристики:

- материал: корпус - анодированный алюминий
- аксессуары: окрашенный термопластик
- адаптация: механизмы K45 "Симон Коннект" 45x45 мм
- длина одного кабельканала: 2 метра
- защита от повреждений: защитная плёнка
- огнеупорность: негорючий материал

Стильный и функциональный дизайн

Данная серия кабельканалов была разработана специально для совмещения двух очень важных и трудносовместимых особенностей, а именно, функциональности и дизайна органично вписывающегося в любой интерьер. Функциональность была достигнута благодаря использованию многогранности механизмов K45, эстетичность за счёт форм и цвета самого кабельканала. Кабельканалы серии КАБЛОМАКС находят своё применение в офисах, конференц-залах, магазинах, лабораториях, а также помимо настенного применения возможно их использование на поверхности мебели



Разделение пространства

Конструктивное разделение пространства полочками пластикового основания позволяет прокладывать отдельно силовые электрические кабели и кабели передачи данных, мультимедия и других телекоммуникационных кабелей, чувствительных к помехам. Алюминиевый корпус выполняет дополнительную роль безопасного заземления всей конструкции. Пластиковое основание является дополнительным изолятором и между лотками, и между проводами и стеной.



ПРОСТОТА И БЫСТРОТА

Посадочные места на кабельканалах серии КАБЛОМАКС разработаны под крепления механизмов K45 серии "Симон Коннект". Данное инженерное решение заметно упрощает и ускоряет процесс монтажа



ПОВЫШЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Разделительные полочки в пластиковом основании образуют лотки, которые обеспечивают минимальное расстояние между силовыми и цифровыми кабелями 65 мм, что снижает вероятность появления помех в телекоммуникациях. На стенках лотков через каждые 75 см сделана перфорация отверстий для ввода кабелей из крайних в среднее отделения, где установлены механизмы



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВОРОТОВ

Угловые аксессуары позволяют использовать данные кабельканалы в диапазоне поворота от 65° до 95°, как при внешних, так и внутренних углах стен



К45 Кабельканалы из алюминия КАБЛОМАКС

Кабельканал Дополнительное оборудование

							
• 3-х секционный, основание термопластик, корпус анодированный алюминий, длина 2 м	L-образный угол 90° плоский, вверх	L-образный угол 90° плоский, вниз	Угол внешний регулируемый	Угол внутренний регулируемый	Заглушка торцевая	Накладка стыковая (соединитель)	T-соединение

130 x 55 мм

	TKA011110 /8	TKA021110 /8	TKA002210 /8	TKA003210 /8	TKA004210 /8	TKA005210 /8	TKA0061 /8
TK01103 /8							

170 x 55 мм

	TKA011113 /8	TKA021113 /8	TKA002213 /8	TKA003213 /8	TKA004213 /8	TKA005213 /8	TKA0061 /8
TK01133 /8							

210 x 55 мм

	TKA011216 /8	TKA021216 /8	TKA002216 /8	TKA003216 /8	TKA004216 /8	TKA005216 /8	—
TK01163 /8							



**К45 КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ СУПЕРМАКС ПОД
МОДУЛИ 45Х45 мм СЕРИИ “СИМОН КОННЕКТ”**

Поверхностная настенная установка

Характеристики:

- материал: корпус - анодированный алюминий
- аксессуары: окрашенный термопластик
- адаптация: механизмы К45 “Симон Коннект” 45х45 мм
- длина одного кабельканала: 2 метра
- защита от повреждений: защитная плёнка
- пылевлагозащищённость: IP4X
- противоударность: IK07
- огнеупорность: негорючий материал

Простота и быстрота

Посадочные места на кабельканалах серии СУПЕРМАКС разработаны под крепления механизмов К45 серии “Симон Коннект”. Данное инженерное решение заметно упрощает и ускоряет процесс монтажа



Разделение пространства

Использование дополнительных пластиковых разделителей позволяет при монтаже разделять силовые и телекоммуникационные кабели для предотвращения появления наведённых помех



Возможность поворотов

Угловые аксессуары позволяют использовать данные кабельканалы в диапазоне поворота от 65° до 95° как при внешних, так и внутренних углах стен



Simon Connect

К45 Кабельканалы из алюминия СУПЕРМАКС
Кабельканал Дополнительное оборудование

				
Анодированный алюминий, 1-3 секции, длина 2 м	L-образный угол 90° плоский	Угол внешний регулируемый	Угол внутренний регулируемый	Заглушка торцевая

90 x 55 мм
1 секция

	ТКА101208 /8	ТКА102208 /8	ТКА103208 /8	ТКА905502 /8
ТК11081 /8				

130 x 55 мм
2 секции

	ТКА10305505 /8	ТКА1305506 /8	ТКА1305507 /8	ТКА1305502 /8
ТК11102 /8				

160 x 55 мм
2 секции

	ТКА101212 /8	ТКА1605506 /8	ТКА1605507 /8	ТКА1605502 /8
ТК11122 /8				

185 x 55 мм
3 секции

	ТКА101214 /8	ТКА1855506 /8	ТКА1855507 /8	ТКА1855502 /8
ТК11143 /8				

70 x 50 мм
1 секция

Дополнительное оборудование из нержавеющей стали для кабельканала 70x50 мм

				
	Универсальный плоский угол (L-Т-образный)	Угол внешний не регулируемый	Угол внутренний не регулируемый	Заглушка торцевая (сталь)
ТК11071 /8 *	ТКА101307 /8	ТКА102307 /8	ТКА103307 /8	ТКА104307 /8

Кабельканал 70x50 мм не позволяет монтаж арт. К11-..., KS11-...

Дополнительное оборудование ..x55 мм	 ТКА902 Разделитель пространства внутри кабельканала, ширина 45 мм, длина 1 м	 ТКА903 Пластина соединительная для соединения кабельканалов на плоскости	 ТКА904 Провод для заземления алюминиевого профиля с зажимом, длина 120 мм
---	---	---	--

Алюминий	Серый
/8	/24

			
Накладку стыковую (соединитель)	Т-образный отвод (перпендикуляр)	Соединение для внешнего угла	Соединение для внутреннего угла

TKA105208 /8	90x55 мм TKA106208 /8	TKA108	TKA109
--------------	--------------------------	--------	--------

TKA1305508 /8	90x55 мм TKA106208 /8 130x55 мм TKA106210 /8	TKA108	TKA109
---------------	---	--------	--------

TKA105212 /8	90x55 мм TKA106208 /8 130x55 мм TKA106210 /8 160x55 мм TKA106212 /8	TKA108	TKA109
--------------	--	--------	--------

TKA105214 /8	90x55 мм TKA106208 /8 130x55 мм TKA106210 /8 160x55 мм TKA106212 /8	TKA108	TKA109
--------------	--	--------	--------

		Запасные части		
Заглушка торцевая (АБС серый)	Накладку стыковую (соединитель)		RTT001 /8 Крышка канала, алюминий, К45, длина 2 м	RTP002 /8 Кабельканал без крышки, К45, 70x50 мм, алюминий
TKA104207 /24	TKA105307 /8			

Компоненты инсталляции СУПЕРМАКС К45				
	K11-.. Розетка 2к+з	K106A-.. Автоматический выключатель	KB76-.. + CJ545U.. 2шт Розетка RJ45	K100B-.. Мультимедийная плата VGA



КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (HCP) ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


Поверхностная напольная установка

Характеристики:

- материал: анодированный алюминий
- аксессуары: нержавеющая сталь
- длина одного кабельканала: 2 метра
- кроме арт. TF21183-8, TF 21183-8 (моноблок) 2,75 метра
- пылевлагозащищённость: IP4X
- противоударность: IK08-IK10
- огнеупорность: негорючий материал
- электробезопасность: защитное заземление

Разветвление подключений

Кабельканалы HCP применяются для разводки кабелей к периферийному оборудованию, точкам подключения потребителей с использованием минибашен и миниколонн, для разветвления кабельных трасс или подъёма на стену. Номенклатура кабельканалов HCP содержит три модели со съёмной верхней крышкой и два усиленных варианта кабельканалов длиной 2,75 м и усиленной конструкцией корпуса

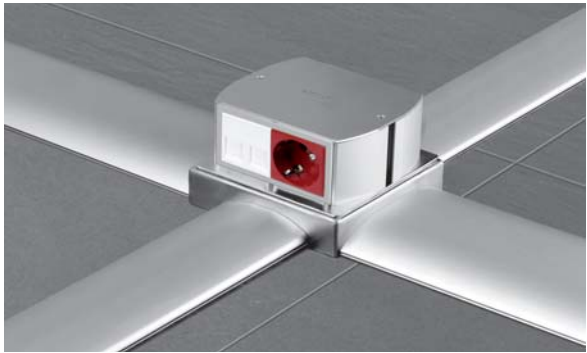

Особенности

После окончания монтажа СНР Симон исключает несанкционированный доступ к кабелям, полностью исключает возможность повреждения электропроводки внутри, даже под действием значительной вертикальной нагрузки

Функциональность


Применение переходных элементов "пол-стена" позволяет изменить плоскость прокладки кабелей с горизонтальной на вертикальную или наоборот



Подача подключений потребителям осуществляется совместным применением кабельканалов HCP, соединительных цоколей и минибашен или миниколонн, в которые устанавливаются сами элементы соединений




Использование соединительного цоколя и крышки арт. КТА904-8 даёт возможность для разветвления кабельных трасс

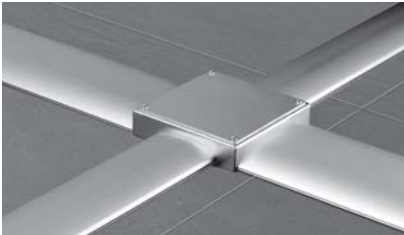

Кабельканалы из алюминия для НСР

Кабельканал

				
85 x 18 мм Основание+крышка	85 x 18 мм Моноблок	130 x 18 мм Основание+крышка	130 x 18 мм Моноблок	240 x 34 мм Основание+крышка
Длина 2 м	Длина 2.75 м	Длина 2 м	Длина 2.75 м	Длина 2 м
TF11172 /8	TF21172 /8	TF11183 /8	TF21183 /8	TF11193 /8






Торцевые заглушки, анодированный алюминий

		
TFA904417 /8	TFA904418 /8	TFA904419 /8


Переходники "пол-стена" или наоборот

		
	Переход для кабельканала 85x18 мм	Переход для кабельканала 130x18 мм
На кабельканал 65x20 мм	TFA965417 /8	TFA965418 /8
На кабельканал 70x50 мм	—	TFA970418 /8


Соединительные (распределительные) цоколи для кабельканалов 85x18 мм и 130x18 мм

					
	KTA804 /8	KTA813 /8	KTA822 /8	KTA8229 /8	KTA831 /8
Количество сторон с отверстиями под к/к 130 x 18 мм	0	1	2 Для к/к 130x18 мм отверстие под углом 180°	2 Для к/к 130x18 мм отверстие под углом 90°	3


Дополнительное
оборудование



KTA904 /8
Верхняя крышка цоколя
глухая



ALKA02 /8
Верхняя крышка цоколя для
установки миниколонн K45



КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

Характеристики:

- материал: полиэтилен
- длина: 2 метра, бухта 20 метров
- сечение: диаметр 25 мм
- дополнительное оборудование: кабельный аппликатор

Удобство

Кабельный органайзер находит своё применение в местах, где необходимо из беспорядочного сплетения проводов и кабелей сформировать аккуратный жгут, который экономит место, препятствует сбору пыли, имеет эстетичный вид и повышает степень безопасности в местах подключений тем, что исключает возможность запинания и выдёргивания кабелей



Без кабельного органайзера



С кабельным органайзером

Особенности

Кабельный органайзер представляет собой гибкий, прозрачный, полиэтиленовый, перфорированный шланг с продольным разрезом. Между тем толщина стенок шланга позволяет удерживать свою форму и предотвращает механические повреждения кабелей расположенных внутри.



Аппликатор для облегчения и ускорения процесса прокладки

Transparente
/0

Три шага укладки кабелей в кабельный органайзер

1.



2.



3.



Наглядный пример организации рабочего места



TC250 /0

Кабельный органайзер+аппликатор, диаметр 25 мм, длина 2 м



TC251 /0

Кабельный органайзер, диаметр 25 мм, длина 20 м



TCA2501


Кабельный аппликатор, диаметр 25 мм



Коннекторы RJ45 универсальные для использования телекоммуникационных сетях

Минимальный размер

Минимальные размеры контактной группы (соединения) позволяют сохранять минимально возможными внешние габариты всего коннектора



Защита

Экранирование разъемов FTP осуществляется по всей поверхности коннектора металлическим кожухом и защищает подключение от внешних помех



Универсальность

Универсальность коннекторов позволяет использовать их в телефонных сетях, а так же для цепей передачи данных



Упаковка.

Каждый коннектор упакован индивидуально. Упаковка имеет перфорацию для удобства вскрытия упаковки




Использование для телефонов

Для подключения телефона необходимо использовать синий и бело-синий разъемы



Последовательность соединения коннектора с кабелем

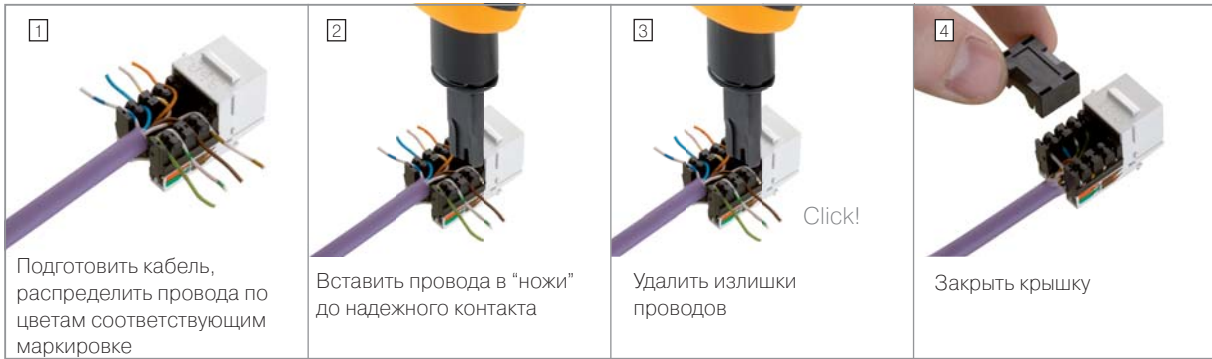

Коннекторы RJ45



CJ645F	Коннектор RJ45, 6-я категория, FTP (экранированный)
CJ545F	Коннектор RJ45, 5-я категория, FTP (экранированный)

CJ645U	Коннектор RJ45, 6-я категория, UTP
CJ545U	Коннектор RJ45, 5-я категория, UTP

Адаптеры в которых
используются
коннекторы

Наклонные



S-модули

Прямые



Наклонные



K45 механизмы

Прямые



Совмещение
коннекторов RJ45
с другими сериями
СИМОН

Коннекторы могут
использоваться с
большинством серий
СИМОН

	1 коннектор		2 коннектора	
	наклонный	прямой	наклонный	прямой
Simon 27*	27081-35 + 1 75001-39	27087-35	27086-35 + 2 75001-39	27486-35
Simon 73 Loft*	73085-60	нет	73086-60 + 2 75001-39	нет
Simon 82*	82578-30 + 1 75001-39	82005-30	82579-30 + 2 75001-39	82006-30
			Наклонные адаптеры на два коннектора не позволяют разместить внутри коннекторы FTP	




Система быстрого силового подключения (СБСП)

СБСП состоит из набора разъёмов, которые позволяют быстро и безопасно подключить потребителя или осуществить ввод в "распределитель" (люк в пол, офиблок) через установленный на производстве стандартный разъём. Предусмотрены фиксаторы для исключения случайного рассоединения. Сами контактные группы специально для безопасности утоплены внутрь разъёма

Безопасность

СБСП благодаря своей конструкции полностью исключает прикосновение к токоведущим частям

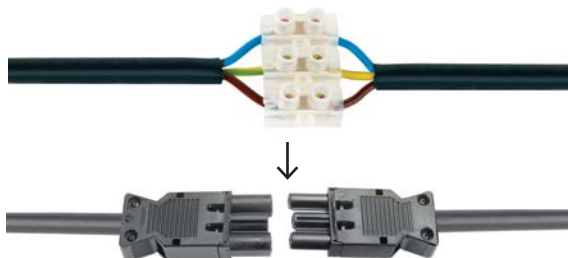

Исключение прикосновений

Контактные группы на разъёмах утоплены внутрь для безопасного соединения



"мама"



"папа"

Быстрый ввод

В боковой стенке нижней части люков в пол арт. S410-.. и арт. S610-.. предусмотрена перфорация для установки двух быстрых трехконтактных вводов. Быстрый ввод так же возможно осуществить при помощи адаптеров серии K45 в офиблоки и телеблоки



Фиксация соединения

Встроенный защёлки предотвращают случайное рассоединение




Разделение цепей

Пример разделения цепей питания. Красный и черный (белый) разъёмы отличаются конструктивно, что исключает подключение не к той цепи



К45 Разъёмы и шнур для сетевого подключения (3-х проводные)



K305A /9 /14

К45 Адаптер с штыревым разъёмом С14



K306A /9 /14

К45 Адаптер с гнездовым разъёмом С13



KTL8 /14

Кабель 3-х проводный, 2к+3 - гнездовой разъём С13, 2 метра

К45 Коннекторы 3-х проводные для быстрого соединения



K121A /9 /14

К45 1/2 Коннектор штыревой ("папа") 3-х проводные, СБСП



K121B /9 /14


К45 1/2 Коннектор гнездовой ("мама") 3-х проводные, СБСП

К45 Адаптеры для установки коннекторов СБСП



K121 /9 /14

К45 1/2 Адаптер для установки коннекторов СБСП



K18 /9 /14


К45 Адаптер для установки коннекторов СБСП



KB18 /9 /14

К45 Адаптер для установки двух коннекторов СБСП


К45 Адаптер для установки 5-ти проводных коннекторов СБСП



K18W5 /9 /14


К45 1/2 Адаптер для установки 5-ти проводных коннекторов СБСП

Коннекторы СБСП



CR0001 /9 /14 /6

Коннектор "мама" 3-х проводный, СБСП, безвинтовое соединение



CR0002 /9 /14 /6

Коннектор "мама" 3-х проводный, СБСП, безвинтовое соединение



CR0003 /9 /14 /6

Коннектор "мама" 3-х проводный, на кабель, винтовое соединение



CR0004 /9 /14 /6

Коннектор штыревой "папа" 3-х проводный, на кабель, винтовое соединение



CR5001 /14

Коннектор гнездовой "мама" 5-ти проводный, СБСП, безвинтовое соединение



CR5002 /14

Коннектор штыревой "папа" 5-ти проводный, СБСП, безвинтовое соединение



CR5003 /14

Коннектор гнездовой "мама" 5-ти проводный, на кабель, винтовое соединение



CR5004 /14

Коннектор штыревой "папа" 5-ти проводный, на кабель, винтовое соединение

Белые и графитовые коннекторы совместимы между собой, красные подходят только к красным коннекторам

Техническая информация


Пластиковые детали изготовлены из самозатухающего термопластика, который даже в случае возгорания способствует пониженному выделению токсичных продуктов горения.

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ "СИМАПРО". МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ. ПОВЕРХНОСТНАЯ УСТАНОВКА

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Степень ударопрочности: IK07
- Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Температура при монтаже: от -5°C до +60°C

Торцевые заглушки


Арт. SBC01/..

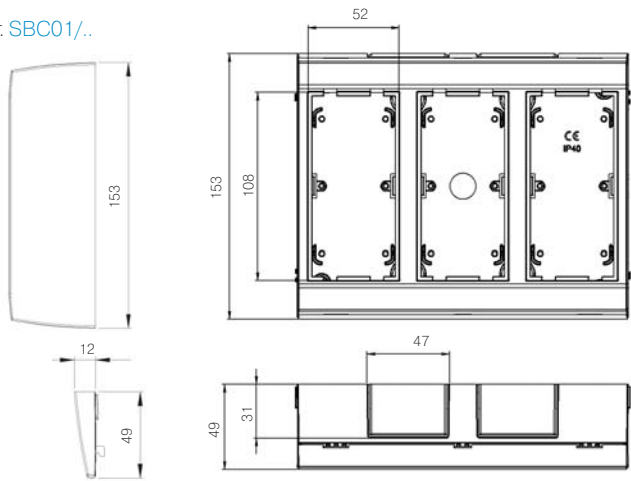


Артикул	Кол. модулей	Ширина мм
Стандартные		
SBC100/..	1	94
SBC200/..	2	152
SBC300/..	3	215
SBC400/..	4	278
Дополнительные		
SBC150/..	1	70
SBC250/..	2	128
SBC350/..	3	191
SBC450/..	4	254

Переходники на кабельканалы


Арт. BC141/..



Арт. SBM31F/..




Арт. TSA006/..



НАСТЕННЫЕ БЛОКИ "СИМАПРО". МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ. ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Степень ударопрочности: IK07
- Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Температура при монтаже: от -5°C до +90°C

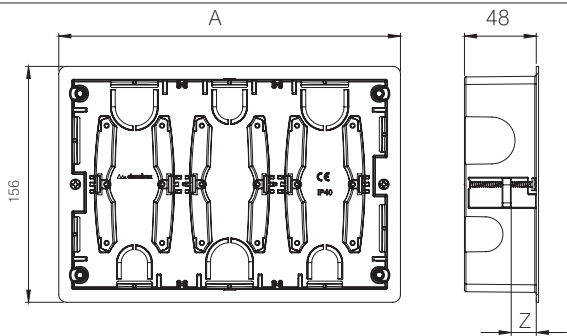


Артикул	Кол. модулей	Ширина A	Ширина Z	Кол. перфораций шт/мм	Кол. перфораций шт/мм
SBM250	2	163	5 до 38	6 на 31	6 на 23
SBM350	3	226		8 на 31	8 на 23
SBM450	4	289		10 на 31	10 на 23


Размеры в мм

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ "СИМАПРО". ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА

Рамка

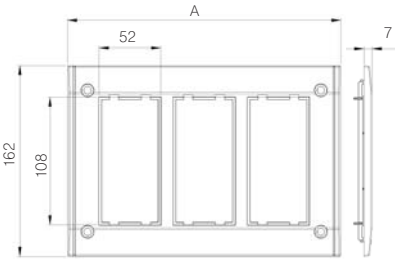


Рамка с крышкой

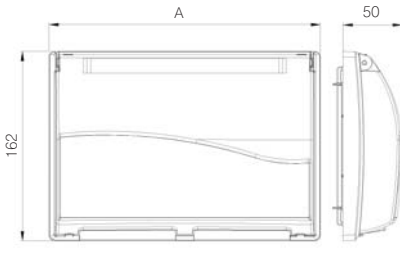

Артикул	Кол. модулей	Ширина А
SBM202-..	2	169
SBM302-..	3	232
SBM402-..	4	295

Артикул	Кол. модулей	Ширина А
SBMT202-..	2	169
SBMT302-..	3	232
SBMT402-..	4	295


Инсталяция в пустотелые стены (гипсокартон)



Артикул	Кол. модулей	Ширина АхВ мм
SBM250-..	2	156х148
SBM350-..	3	219х148
SBM450-..	4	282х148

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ "СИМАКЛАССИК" ПОВЕРХНОСТНАЯ УСТАНОВКА


- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Степень ударопрочности: IK07
- Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Температура при монтаже: от -5°С до +60°С

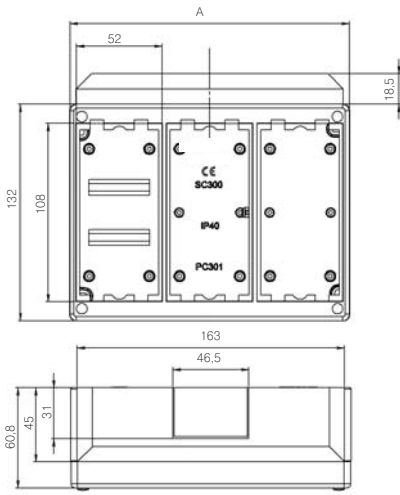


Артикул	Кол. модулей	Ширина А
SC100-..	1	78
SC200-..	2	116,5
SC300-..	3	171
SC400-..	4	228,5
SC600-..	6	338,5

Переходники на кабельканалы


Арт. SCM21F-..



Арт. SCM31F-..




Арт. TSA005-..




Размерв в мм

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ “СИМАКЛАССИК” ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ


- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Степень ударопрочности: IK08
- Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Температура при монтаже: от -5°C до +90°C

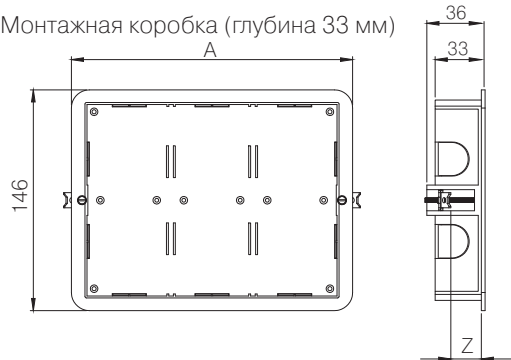


Артикул	Кол. модулей	Ширина A	Ширина Z	Кол. перфораций шт/мм
SM150	1	91	0 до 28	6 на 23
SM250	2	131		8 на 23
SM350	3	186		10 на 23
SM450	4	143		12 на 23

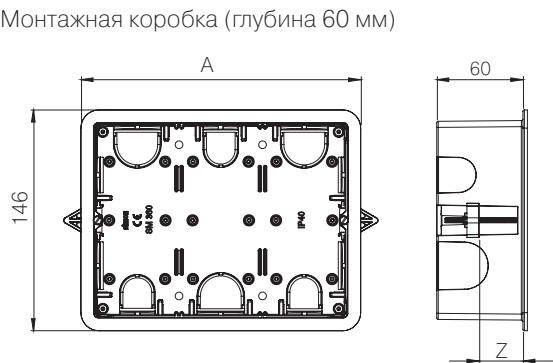

Артикул	Кол. модулей	Ширина A	Ширина Z	Кол. перфораций шт/мм	Кол. перфораций шт/мм
SM160	1	91	3,5 до 46	3 на 31	3 на 23
SM260	2	146		4 на 31	4 на 23
SM360	3	185		5 на 31	5 на 23
SM460	4	243		6 на 31	6 на 23
SM660	6	355		8 на 31	8 на 23

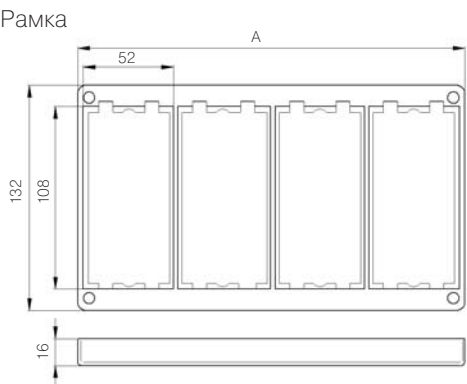

Артикул	Кол. модулей	Ширина A
SM102-..	1	76
SM202-..	2	116
SM302-..	3	173
SM402-..	4	228
SM602-..	6	339

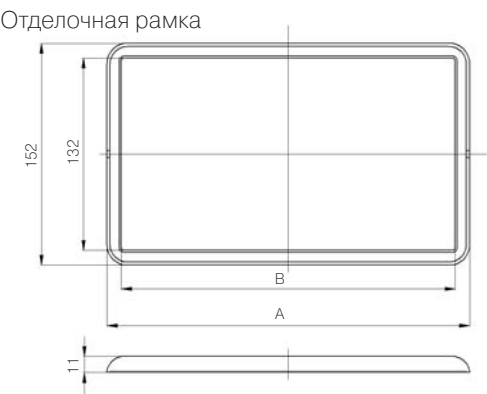


Артикул	Кол. модулей	Ширина A	Ширина B
SM100-..	1	97	77
SM200-..	2	137	117
SM300-..	3	192	172
SM400-..	4	247	227
SM600-..	6	361	341

Размеры в мм


НАСТЕННЫЕ БЛОКИ “СИМАКЛАССИК”

Инсталляция монтажных коробок глубиной 33 мм



Артикул	Кол. модулей	Ширина АхВ мм	Глубина Х
SM150-..	1	88х135	33
SM250-..	2	128х135	33
SM350-..	3	183х135	33
SM450-..	4	239х135	33

Инсталляция монтажных коробок глубиной 60 мм в пустотелые стены (гипсокартон)




Артикул	Кол. модулей	Ширина АхВ мм	Глубина Х
SM160-..	1	83х135	60
SM260-..	2	123х135	60
SM360-..	3	178х135	60
SM460-..	4	235х135	60
SM660-..	6	346х135	60


ЛЮКИ В ПОЛ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОДУЛЕЙ
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Степень ударопрочности: IK08
- Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -5°C до +90°C


Люки в пол с вертикальным расположением модулей (горизонтальным подключением потребителей)
На 2 S-модуля

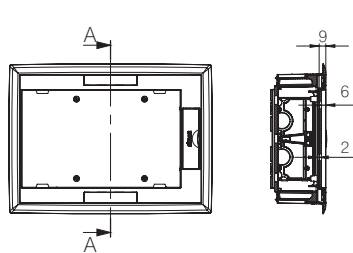


На 3 S-модуля



На 4 S-модуля




Артикул	Кол. модулей	Глубина Х	Кол. перфораций шт/мм	Глубина зажимаемой поверхности Z мм
SF200-..	2	69	2 на 10	11 до 48
SF300C-..	3		2 на 20	
SF400-..	4		2 на 55х20	
KF200-..	2	64	3 на 10	11 до 48
KF300C-..	3		2 на 20	
KF400-..	4		2 на 22х34	




ЛЮКИ В ПОЛ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОДУЛЕЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

Инсталляция люков в фальшпол
На 2 S-модуля

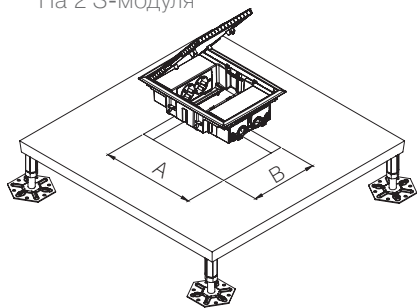


Артикул	Ширина АхВ мм
SF200/1	250х178
KF200/1	250х178

На 3 S-модуля

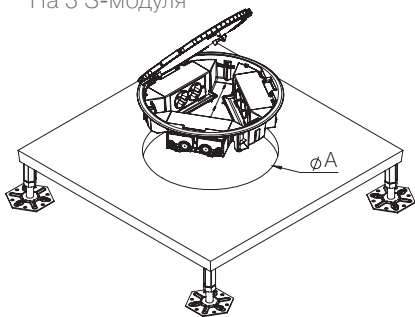


Артикул	Диаметр А мм
SF300/1	300
KF300/1	300

На 4 S-модуля

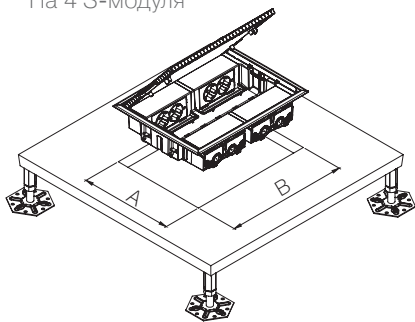


Артикул	Ширина АхВ мм
SF400/1	250х327
KF400/1	250х327


Инсталляция люков в монтажные коробки при использовании наливных смесей
На 2 S-модуля




На 3 S-модуля

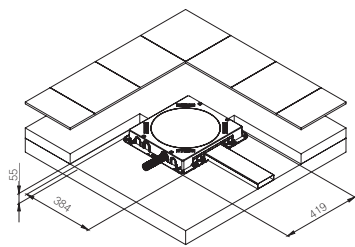


На 4 S-модуля




Монтажные коробки
На 2 S-модуля

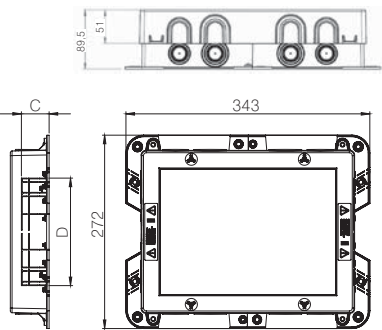

На 3 S-модуля

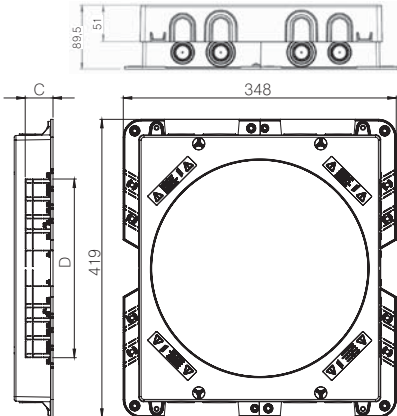

На 4 S-модуля

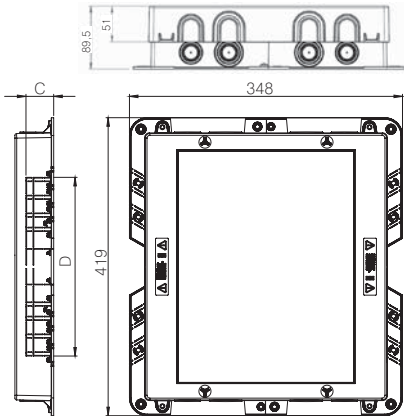


Артикул	Кол. модулей	Напольный размер	Глубина Х мм	Кол. круглых перфораций шт/мм	Прямоугольные перфорации СxD	
G201	2	272x343	54,5 до 90**	8 на 20 8 на 25 8 на 32 4 на 40	50 100 110 140 150 *190 *200 *240 *250	x28 x38
G301C	3	419x384				
G401	4					


* Только для арт. G301C и G401
** Без учёта толщины покрытия пола

НАКЛАДКИ НА КРЫШКИ ЛЮКОВ В ПОЛ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОДУЛЕЙ


На 2 S-модуля
Арт. S215/1



На 3 S-модуля
Арт. S315C/1

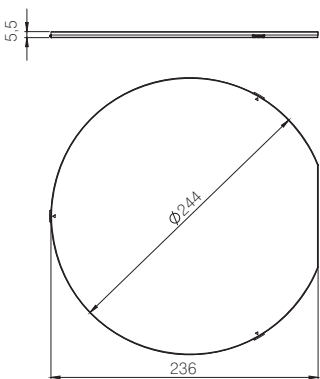


На 4 S-модуля
Арт. S415/1

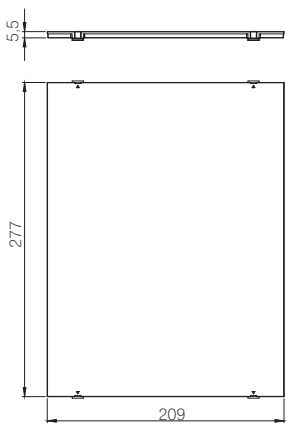


ЛЮКИ В ПОЛ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОДУЛЕЙ (ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Степень ударопрочности: IK08
- Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Температура при монтаже: от -5°C до +90°C

Люки

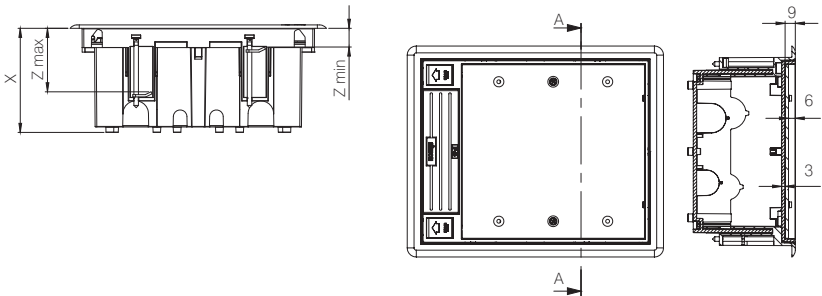


Установка в фальшпол

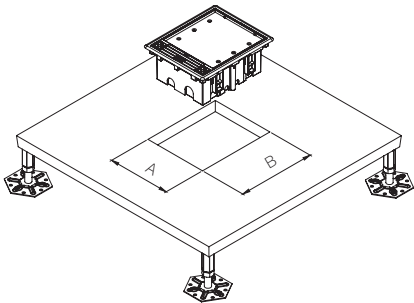

Артикул	Кол. модулей	Ширина АхВ мм	Глубина Х мм	Кол. перфораций шт/мм	Нагрузка Кг	Минимальная глубина зажимаемой поверхности «Z» мм	Максимальная глубина зажимаемой поверхности «Z» мм
SF110-..	1	170x115	от 92 до 120	2 26 + 4 20 + 2 12,5	400	14	54
SF210-..	2	170x155		4 26 + 4 20	600	14	54
SF310-..	3	170x210		2 26 + 6 20 + 4 12,5	800	14	54
SF410-..	4	170x265		5 26 + 5 20	900	14	54
SF610-..	6	210x300		5 26 + 5 20 + 4 12,5	1000	14	54

Размеры в мм

УСТАНОВКА В СТЯЖКУ ИЗ НАЛИВНЫХ СМЕСЕЙ (ПЕСОЧНО-ЦЕМЕНТНОЙ И Т.П.)

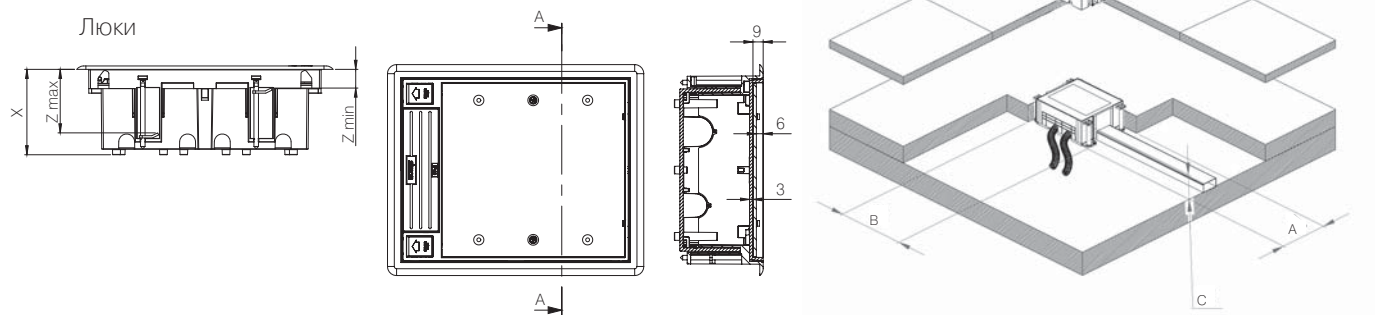

Артикул	Кол. модулей	Ширина «АхВ», мм	Глубина «Х» мм	Количество перфораций шт/мм	Нагрузка, кг	Минимальная глубина зажимаемой поверхности «Z» мм	Максимальная глубина зажимаемой поверхности «Z» мм
SF170-..	1	220x172,2	от 76 до 100	2 26 + 2 20 + 2 12,5	400	14	54
SF270-..	2	220x172,2		4 26 + 4 20	600	14	54
SF370-..	3	220x227		2 26 + 2 20 8 + 8 12,5	800	14	54
SF470-..	4	220x286,5		4 26 + 4 20 + 4 12,5	900	14	54
SF670-..	6	239x312		4 26 + 4 20 + 8 12,5	1000	14	54

Внешний вид люков в пол в открытом состоянии


На S-модуль

На 2 S-модуля

На 3 S-модуля


На 4 S-модуля

На 6 S-модулей

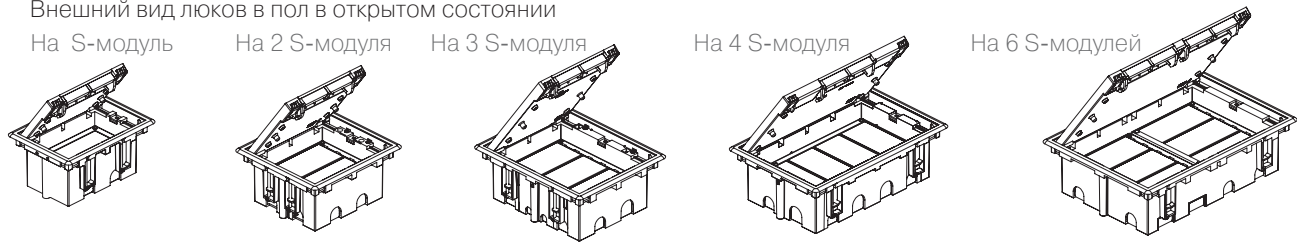

Накладки на крышки люков в пол с горизонтальным расположением модулей

Размеры накладок возможно использовать для изготовления вкладок в крышки люков

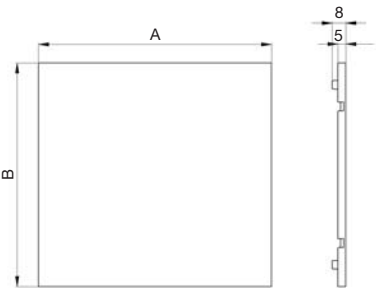


Артикул	Кол. модулей	Ширина «А», мм	Ширина «В», мм
S105	1	154	66
S205	2	154	107
S305	3	154	160
S405	4	118	247
S605	6	282	156

Размеры в мм

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮКОВ В ПОЛ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАЛИВНЫХ СМЕСЕЙ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Температура при монтаже: от -5°C до +90°C


Монтажные коробки (пластик) в песочно-цементную стяжку

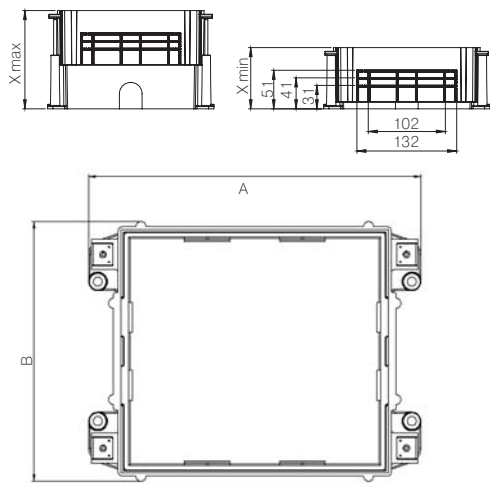

Артикул	Кол. мдулей	Ширина «АхВ», мм	Глубина «Х» мм	Количество круглых перфораций шт/мм	Прямоугольные перфорации
G11	1	220x172,2	от 80 до 130*	4 на 30	От 100x20 до 130x40
G22	2	220x172,2		4 на 30	
G33	3	220x227		4 на 30	
G44	4	220x286,5		8 на 30	
G66	6	259x312		8 на 30	


* Включая покрытие на полу

Металлические монтажные коробки

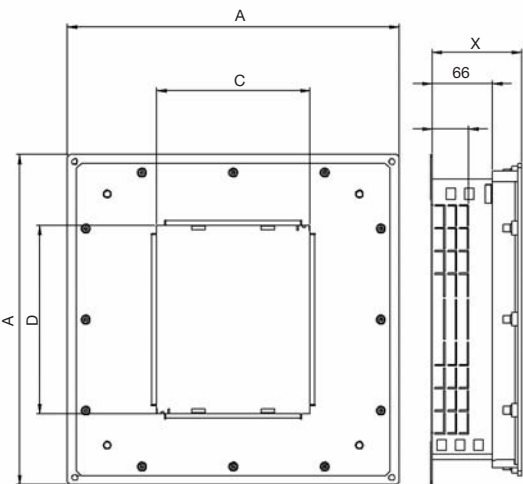


Артикул	Кол. модулей	Габариты внешние «АхА», мм	Размер внутреннего отверстия «СхD»	Глубина «Х» мм	Прямоугольные перфорации
G300-..	3	363x363	168x206	от 75 до 90	От 100x30 до 270x40
G400-..	4	363x363	168x264		От 100x30 до 270x40
G600-..	6	463x463	207x300		От 100x30 до 350x40

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК

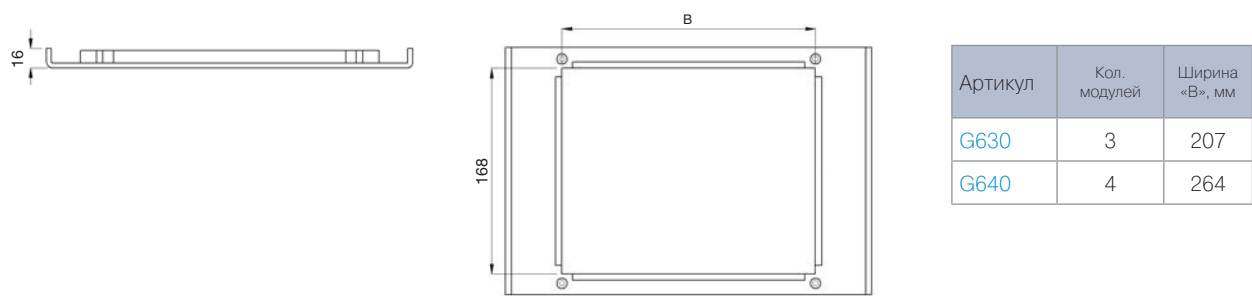


Сервисный люк

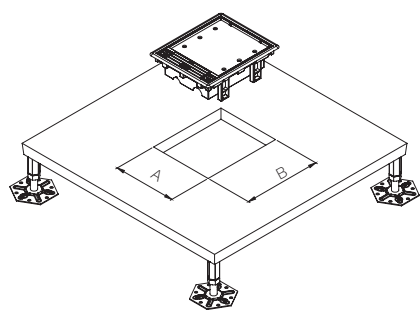

Артикул	Ширина «АхВ», мм
S100-..	170x115
S200-..	170x155
S300-..	170x210
S400-..	170x265
S600-..	210x300


Кабельный вывод (громмет) пластиковый Арт. TS10-..




МИНИБАШНИ НАПОЛЬНЫЕ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Степень ударпрочности: IK08
- Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Температура при монтаже: от -5°C до +60°C

Арт. ST400/9

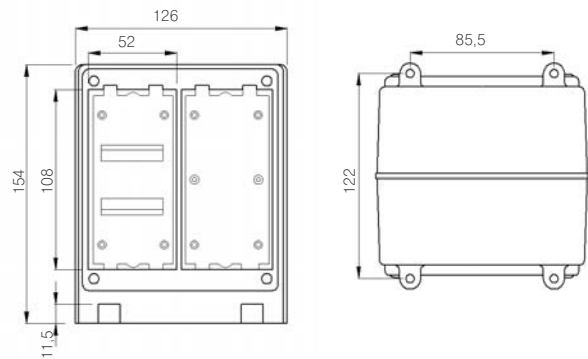


Переходник Арт. ST450/9

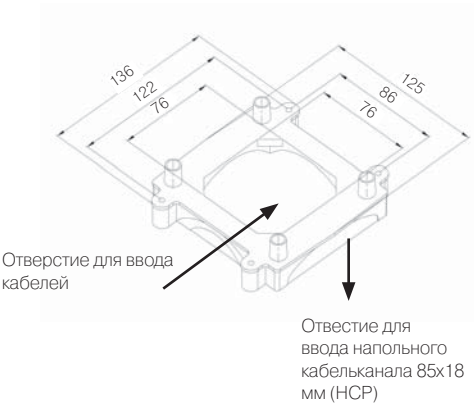

МИНИКОЛОННЫ НАПОЛЬНЫЕ И КОЛОННЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД S-МОДУЛИ


- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -25°C до +120°C
 - Материал профиля анодированный или крашенный (белая эмаль) алюминий

Миниколонны напольные

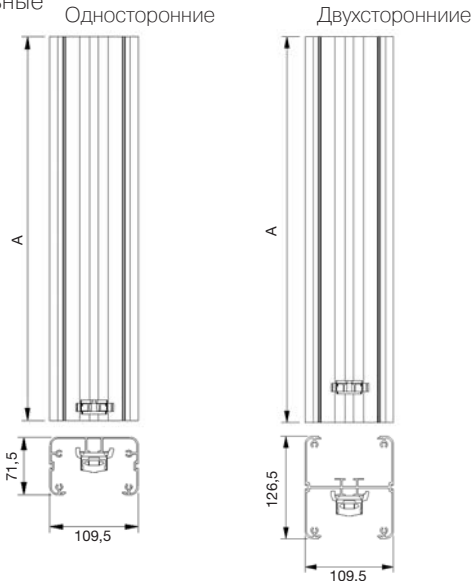

	Артикул	Кол. модулей	Высота «А», мм
1 сторонняя	ALC312-..	2	316
	ALC313-..	3	451
	ALC314-..	4	581
	ALC315-..	5	721
2-х сторонняя	ALC322-..	4	316
	ALC323-..	6	451
	ALC324-..	8	581
	ALC325-..	10	721


Колонны потолочные

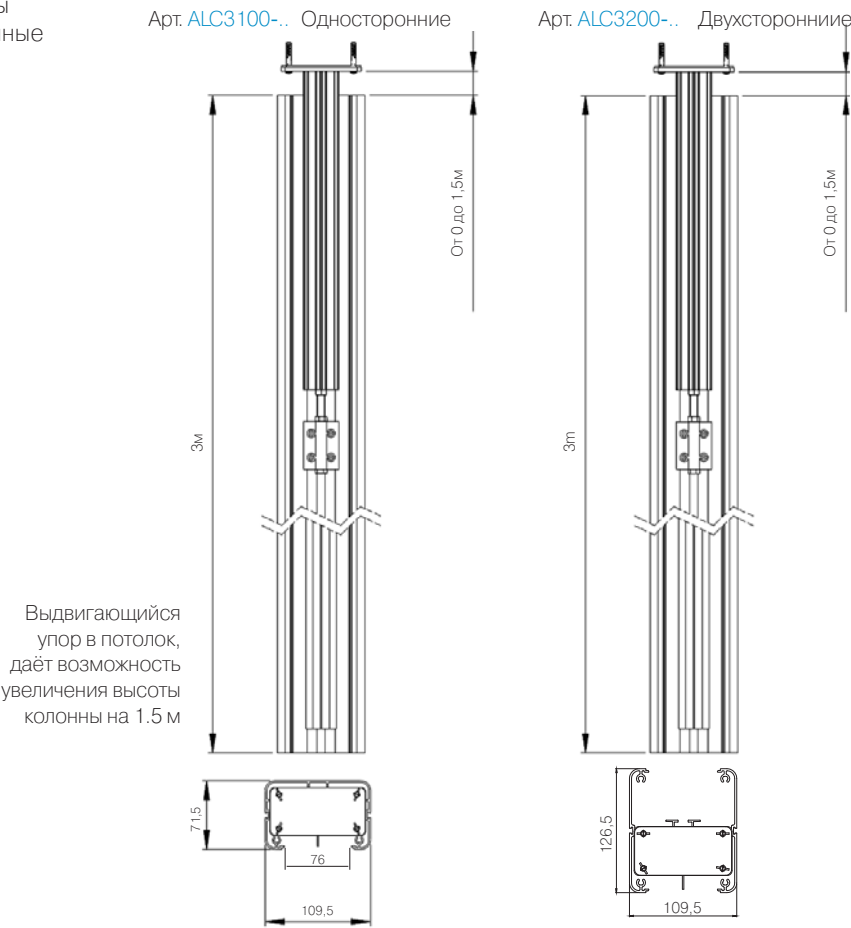

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ КОЛОНН ПОД S-МОДУЛЬ


Односторонние

Арт. [AL31P05-..](#)
Арт. [AL31P10-..](#)
Арт. [AL31P15-..](#)

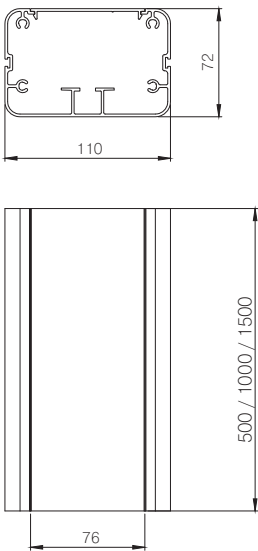

Двухсторонние



Арт. [AL32P05-..](#)
Арт. [AL32P10-..](#)
Арт. [AL32P15-..](#)

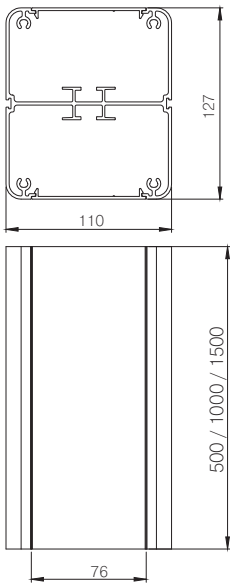

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ S-МОДУЛЕЙ В КОЛОННЫ И МИНИКОЛОННЫ

Монтажная коробка для механизма сдвоенных розеток (S-модулей)

Арт. [SAL150](#)

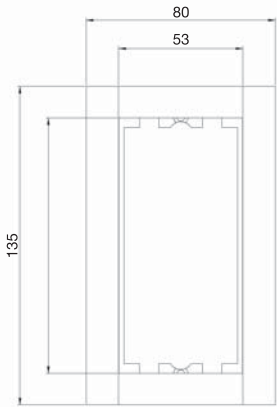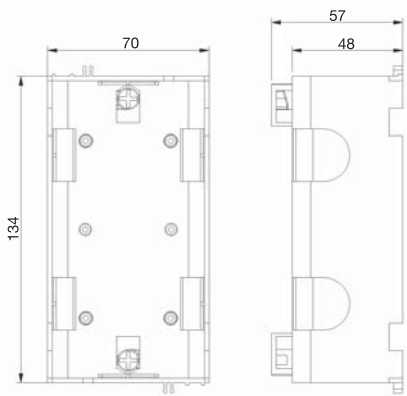

Рамка монтажная на 1 S-модуль (суппорт+рамка)


Арт. [SAL100-...](#)

СДВОЕННЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ S-МОДУЛИ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Пылевлагозащищенность: IP20
- $I_{\text{ном}}/U_{\text{ном}} = 16\text{A}/250\text{V}$


Сдвоенный розеточный блок (S-модуль)

Арт. [S1-..](#)

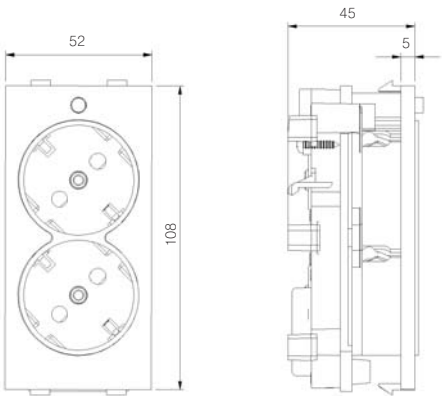


ПЛАТЫ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ И DIN-АДАПТЕР


Арт. SMN-..



Арт. S195N-..

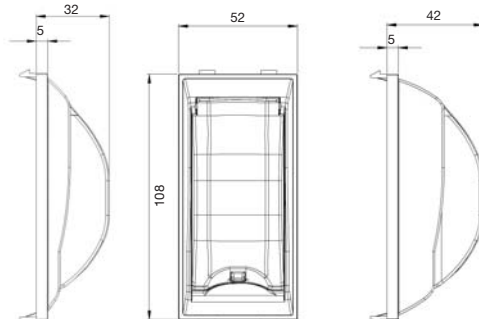


Арт. S145-..



ЗАГЛУШКА


Арт. S17-..

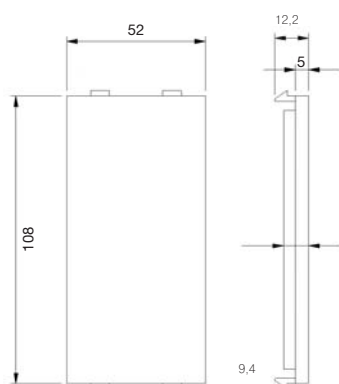


АДАПТЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК

Адаптеры наклонные

Арт. S80B-..

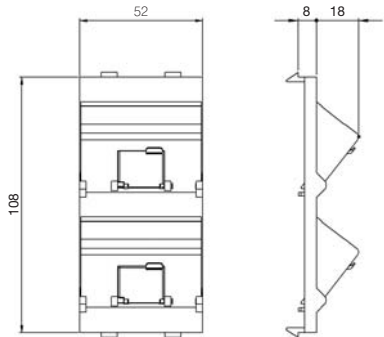


Арт. S80C-..

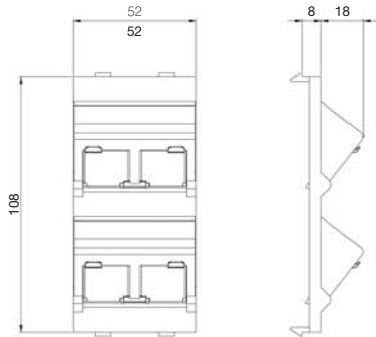


Адаптеры прямые


Арт. S76B-..




Арт. S76C-..




Арт. S076-..



Арт. S076B-..




Арт. S076C-..




АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА С S-МОДУЛЯ НА K45 (45X45 ММ) И “Симон 27”


Арт. S62-..




Арт. S44-..



Арт. S74-..



Арт. S78-..




Пластиковые детали изготовлены из самозатухающего термопластика, который даже в случае возгорания способствует пониженному выделению токсичных продуктов горения

К45 ТЕЛЕБЛОК


- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -5°C до +60°C
 - Материал профиля анодированный алюминий

К45 Телеблок

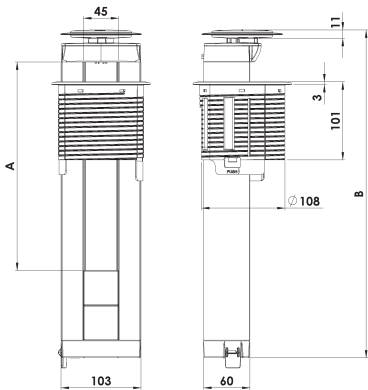


Артикул	Количество модулей К45	Глубина, мм		Диаметр отверстия, мм
		А	В	
KTL202	2	89	242	114
KTL203	3	135	287	114
KTL204	4	180	332	114
KTL205	5	225	377	114
KTL206	6	269	422	114

К45 Телеблок с подъёмником
Арт. [KTL205](#)

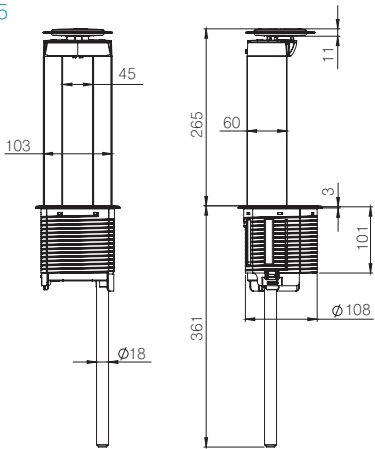

Арт. [KTLA1-..](#)

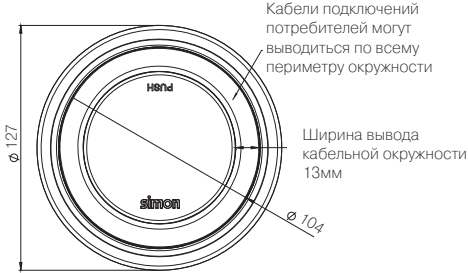

Размеры в мм


Техническая информация

Пластиковые детали изготовлены из самозатухающего термопластика, который даже в случае возгорания способствует пониженному выделению токсичных продуктов горения

К45 ОФИБЛОК “ПЛЮС”


- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -5°C до +60°C
 - Материал профиля анодированный алюминий

К45 Офиблок «Плюс»

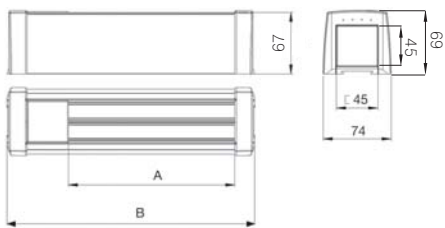


Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм	
		А	В
KFP103-..	3	135	220
KFP104-..	4	180	265
KFP105-..	5	225	310
KFP106-..	6	270	355
KFP107-..	7	315	400
KFP108-..	8	360	446


Габаритные размеры комплекта из двух офиблоков «Плюс» с двойным наклонным креплением
Арт. [KSF2](#)

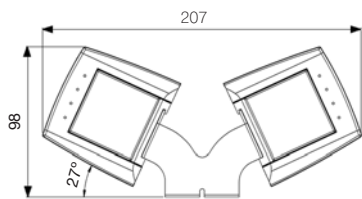


Габаритные размеры комплекта из офиблока «Плюс» с наклонным креплением
Арт. [KSF1](#)




Безвинтовое крепление (струбцина) для крепления на столешницу
Арт. [KSF3](#)



Адаптер на DIN-рейку
Арт. [KSF5](#)



Магнитное крепление к металлическим поверхностям
Арт. [KSF6](#)

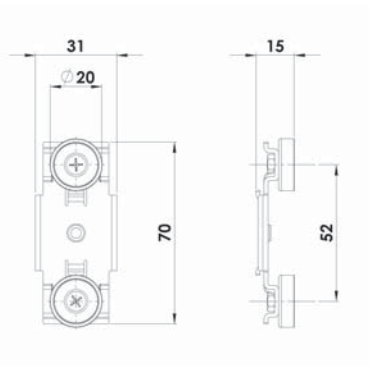


Диаметр	Ширина	Вес	Удерживаемая масса
20 мм	6 мм	12,5 кг	9 кг

Тип вещества: неодимовый магнит.

К45 ОФИБЛОК “КОМПАКТ”

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4х
- Температура при монтаже: от -5°С до +60°С
 - Материал профиля анодированный алюминий


К45 Офиблок «Компакт»

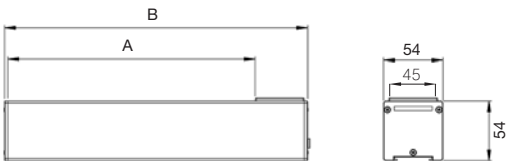

Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм	
		А	В
KFC 102-..	2	90	135
KFC 103-..	3	135	180
KFC 104-..	4	180	225
KFC 105-..	5	225	270
KFC 106-..	6	270	315
KFC 107-..	7	315	360
KFC 108-..	8	360	405
KFC 109-..	9	405	450
KFC 110-..	10	450	495


Габаритные размеры комплекта из двух
офиблоков «Компакт» с двойным наклонным
креплением

Арт. KSF2

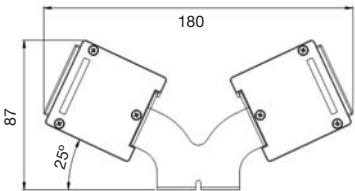


Габаритные размеры комплекта из
офиблока «Компакт» с наклонным
креплением

Арт. KSF1




Безвинтовое крепление (струбцина)
для крепления на столешницу

Арт. KSF3



Магнитное крепление к металлическим
поверхностям

Арт. KSF6




Диаметр	Ширина	Вес	Удерживаемая масса
20 мм	6 мм	12,5 кг	9 кг

Тип вещества: неодимовый магнит


Крепление к стене

Арт. KSF4



Адаптер на DIN-рейку



Арт. KSF5



Торцевые вводы кабелей и заглушка

Арт. ACFC01/24



Арт. ACFC02/24



Сечение вводимых
кабелей диаметром
от 0.8 до 3.5 мм


Арт. ACFC03/24

Арт. ACFC04/24




К45 ОФИБЛОК «ЛАЙН»

Размеры отверстия для офиблока «Лайн»


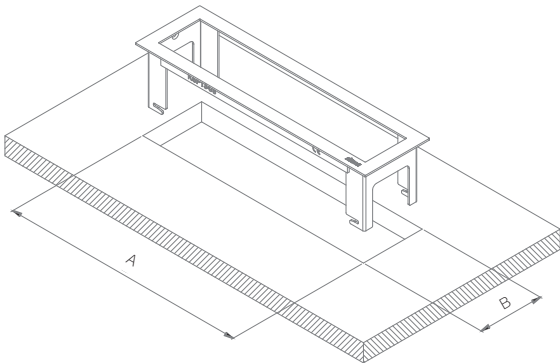


Рамка для установки офиблока «Лайн»

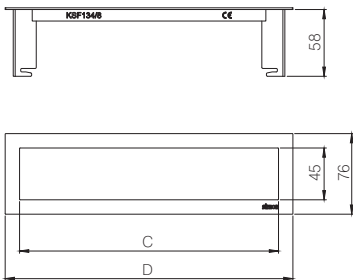

Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм		Ширина, мм	
		A	B	C	D
KSF134/8	4	240	64	225	256
KSF136/8	6	330	64	315	346


Инсталяция в столешницу офиблоков «Компакт»

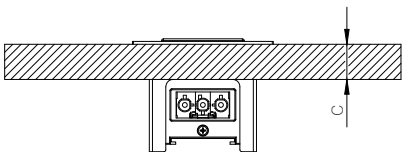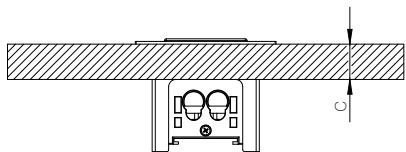

	Ширина C _{max} , мм	Ширина C _{min} , мм
Монтаж с прямым торцевым вводом	24	10
Монтаж с вводом для коннекторов СБСП	20	

При инсталяции офиблока «Лайн» с кабельными вводами на дне, C_{max} = 24 мм

К45 Офиблок «Лайн»




Артикул	Количество модулей К45	Ширина, мм	
		A	B
KFC134/14	4	180	225
KFC136/14	6	270	315

K45 НАСТЕННЫЕ МИНИБЛОКИ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -5°C до +60°C (наружная установка)/ +90°C (внутренняя установка)


Подъемная рамка

Арт. R250-..




Подъемная рамка двойная

Арт. R450-..




Монтажная коробка

Арт. MR200




Рамка+суппорт

Арт. KR245-..



Рамка двойная+суппорт (2 шт)



Ref. KR445-..

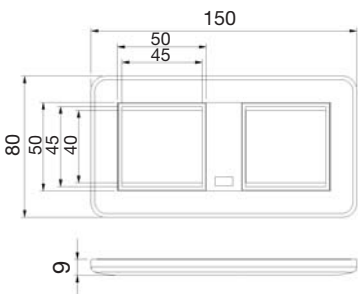

Дополнительное оборудование для интеграции с кабельканалами

Арт. SCM21F/9

Арт. SCM31F/9



К45 ВЛАГОСТОЙКИЙ ЛЮК В ПОЛ IP66

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Пылевлагозащищенность: IP66
 - Температура при монтаже: от -25°C до +90°C

Характеристики с закрытой крышкой


- Пылевлагозащищенность: IP66
- Степень ударопрочности: IK07
- Максимальная нагрузка на единицу площади 12 кг/см²
- Общая максимальная нагрузка 1000 кг

Характеристики с открытой крышкой


- Пылевлагозащищенность: IP20
- Степень ударопрочности: IK08
- Максимальная нагрузка на единицу площади 4 кг/см²
- Общая максимальная нагрузка 100 кг

Монтажная коробка под влагостойкую основу для установки в фальшпол

Арт. [KGE170TF/23](#)

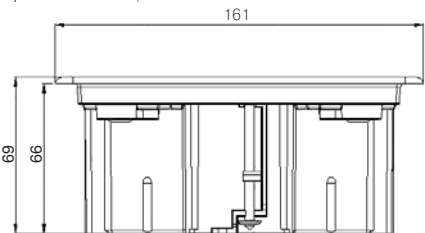

Размеры отверстия для люка в пол

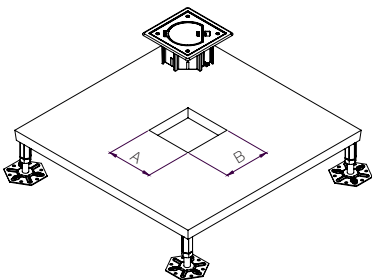


Ширина
«АхВ», мм

145X145


Монтажная коробка под влагостойкую основу для установки в стяжку

Арт. [KGE170/23](#)

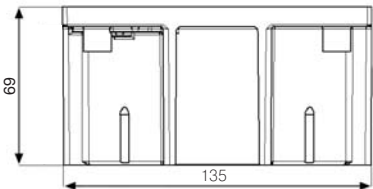

Cierre de seguridad: Llave allen de 6mm.

Размеры отверстия для люка в пол

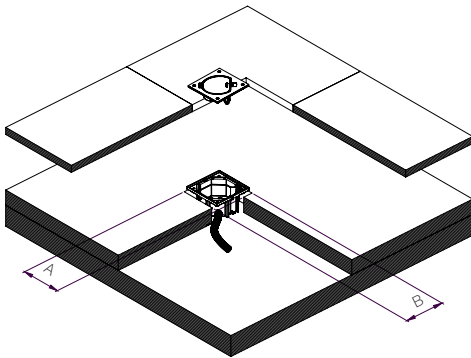


Ширина
«АхВ», мм

135X135

Соединительная скоба для арт.KGE170-23

Арт. [ACSE](#)




К45 АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МИНИБАШНИ НАПОЛЬНЫЕ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -25°C до +120°C
 - Материал анодированный алюминий и нержавеющая сталь

Минибашня на 2 механизма К45 с защитным козырьком (комплект)


Арт. [КТА401/8](#)

Арт. [КТ401/8](#)

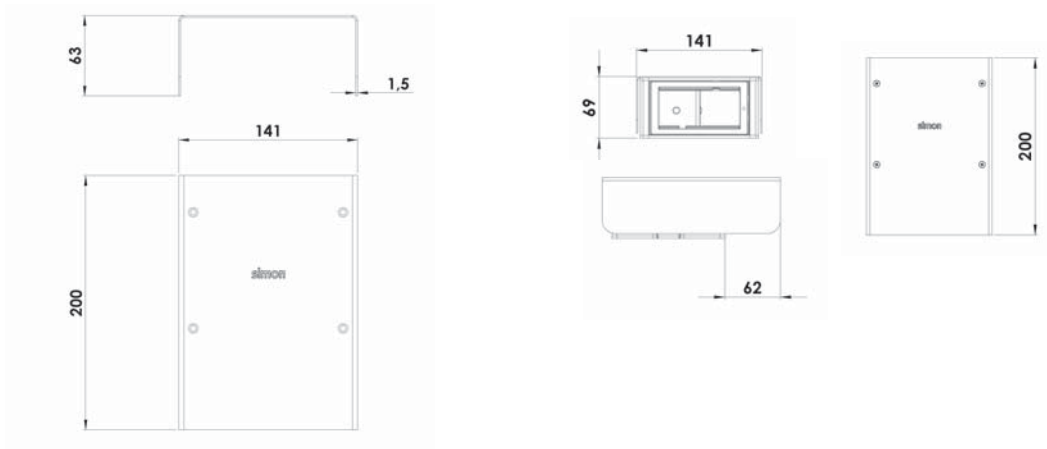

Минибашни


Арт. [КТХХХ/8](#)



Артикул	Количество модулей К45	Высота «А», мм	Ударопрочность
КТ400/8	2	70	IK10
КТ800/8	4	130	IK10
КТ1200/8	6	190	IK08

Опорная площадка Соединительный (разпределительный) цоколь

Арт. [КТА804/8](#)

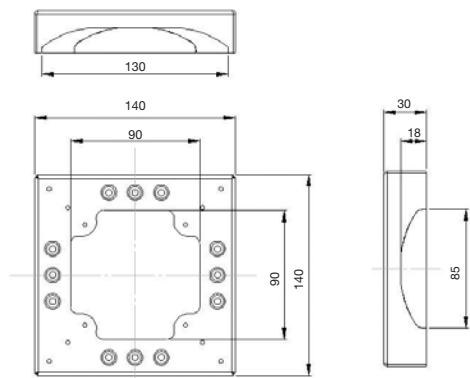

Техническая информация


К45 МИНИКОЛОННЫ НАПОЛЬНЫЕ И КОЛОННЫ ПОТОЛОЧНЫЕ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
- Температура при монтаже: от -25°C до +120°C
 - Материал профиля анодированный алюминий

Миниколонны

Арт. ALK1XX/8


Односторонние

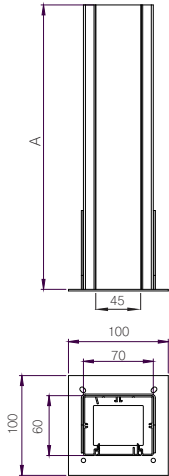

Артикул	Высота «А», мм
5	270
6	315
7	360

Арт. ALK7XX/8


Двухсторонние

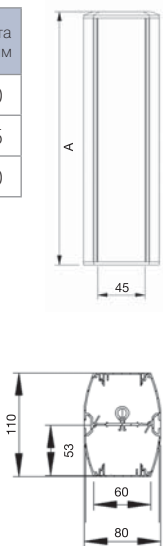

Артикул	Высота «А», мм
4	210
5	260
6	310

Арт. ALK2XX/8


Двухсторонние

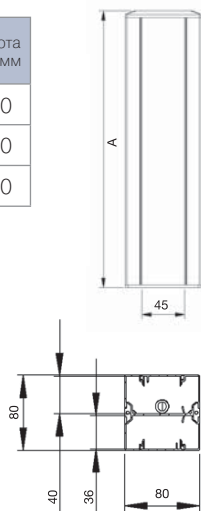

Артикул	Высота «А», мм
4	225
5	285
7	345

Арт. ALK5XX/8

Четырёхсторонние

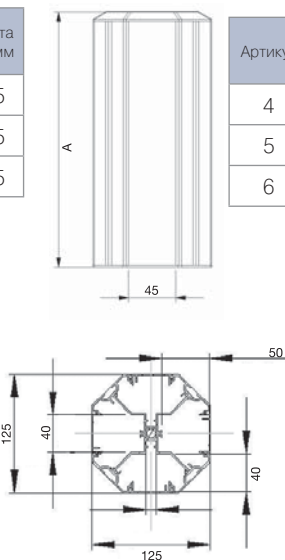


Артикул	Высота «А», мм
4	210
5	260
6	310

Колонны


Арт. ALK1100/8

Односторонняя

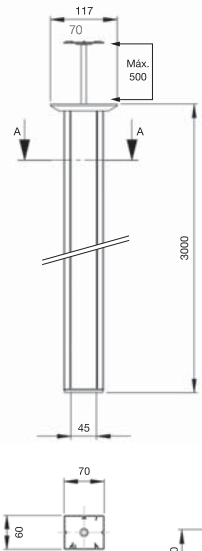


Арт. AL2200/8

Двухсторонняя

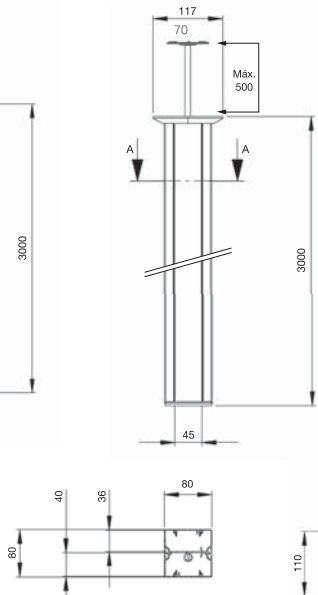


Арт. ALK7200/8

Двухсторонняя(овальная)

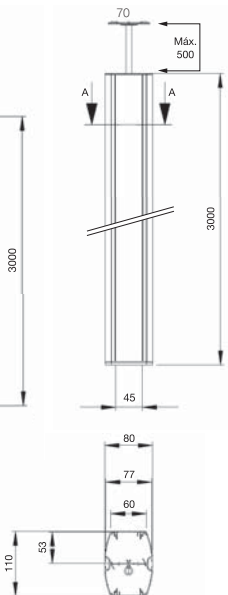

Арт. ALK5400/8

Четырёхсторонняя

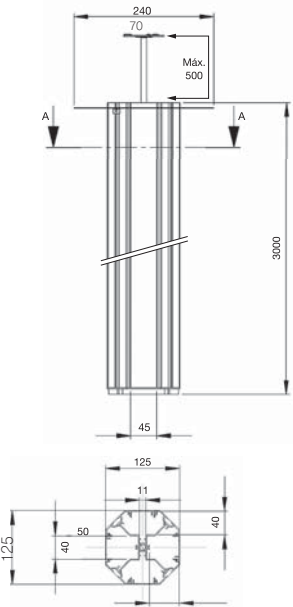


Удлинитель колонн

Арт. ALK22PXX/8

Арт. ALK54PXX/8

Арт. ALK72PXX/8

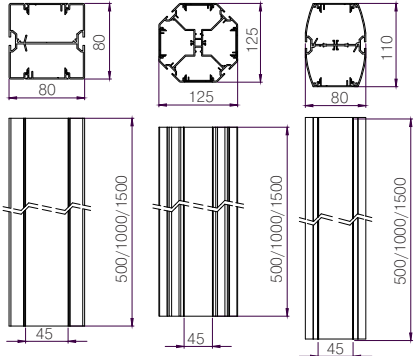


Размеры ув мм

К45 МЕХАНИЗМЫ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- $I_{\text{НОМ}}/U_{\text{НОМ}} = 16\text{A}/250\text{V}$

К45 Механизмы выключателей и кнопок однополюсных


Арт. [K301](#) Арт. [K302](#) Арт. [K303](#) Арт. [K304](#)




Схемы электрические			
Арт. K301	Арт. K302	Арт. K303	Арт. K304

Клавиши (широкая и узкая)


Арт. [K110-..](#)




Арт. [K109-..](#)



Арт. [K112/..](#) Арт. [K114-..](#)




Арт. [K113/..](#) Арт. [K115-..](#)



К45 МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХПОЛЮСНЫХ 16 А

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- $I_{\text{НОМ}}/U_{\text{НОМ}} = 16\text{A}/250\text{V}$

Арт. [K125A-..](#) Арт. [KL04-..](#)

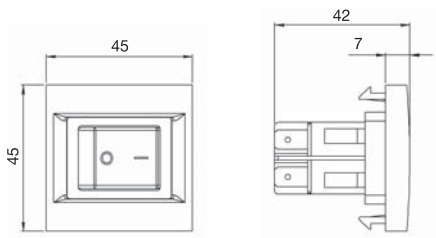


Схемы электрические	
Арт. K125A	Арт. KL04


К 45 РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (СИСТЕМА SCHUKO, 2К+3)

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- $I_{\text{HOM}}/U_{\text{HOM}} = 16\text{A}/250\text{V}$


Арт. K01-..




Арт. K11-.. - KS11-..



Арт. AC11




Арт. AC33




К45 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ И КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ


Арт. KF03-..

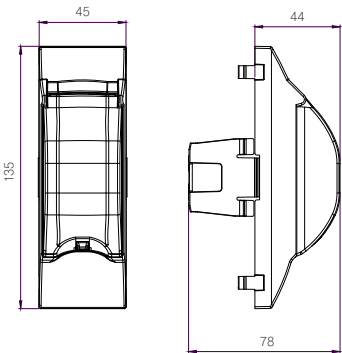

Арт. K106A-..

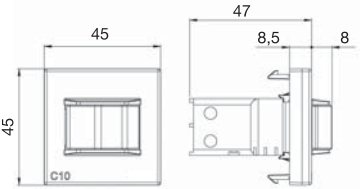


Арт. K107A-..

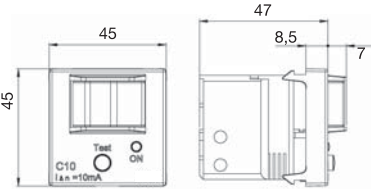

К45 АДАПТЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК



Поворотная плата К45 на 90°

Арт. K66




Наклонные адаптеры



Арт. K80-..





Арт. K080-..



Арт. KB80-..




Арт. KB080-..





Адаптеры перпендикулярного подключения (прямые)



Арт. KA76-..




Арт. K76-..




Арт. K076-..



Арт. KB76-..

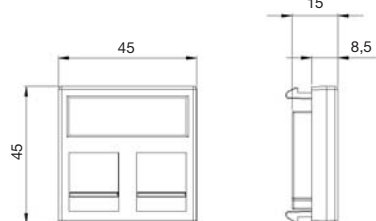


Арт. KB076-..



K45 РОЗЕТКА TV-SAT

Ref. K130A-..

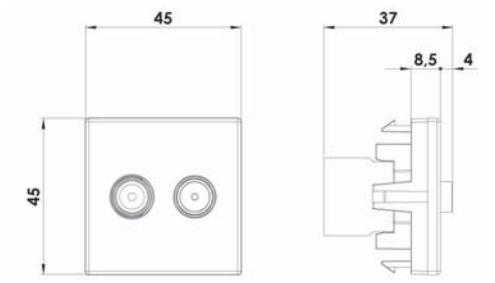


Одиночная розетка TV-SAT 5-2400 МГц включает в себя:

- коннектор ТВ "папа" диаметр 9,5 мм (штырь)
- коннектор SAT "мама" тип "F" (гнездо)

Характеристики:


Затухание (ослабление к абоненту): 2 дБ
Напряжение/ток: 24 В/ 500 мА
Диаметр коаксиального кабеля от 4 до 7 мм
Температура окружающей среды от 10 до 55°C
Соответствует Европейскому стандарту EN 50083-4
ТВ разъём IEC 61169-2
SAT разъём IEC 61169-24
Сигнал с параметрами 24 В/ 500 мА соответствует только для разъёма SAT "мама" тип "F"

Пример использования розеток TV-SAT

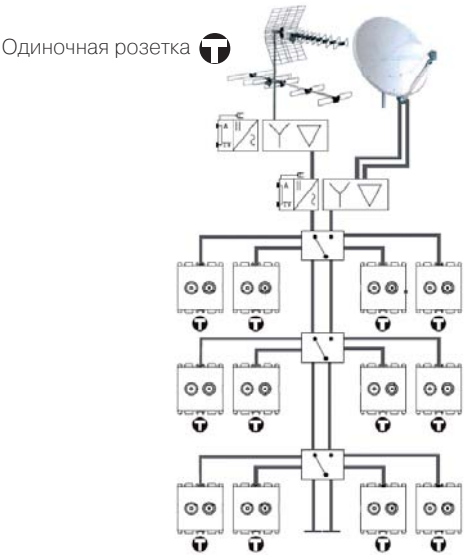


Потери на проход		Ослабление к абоненту (дБ)	
TV	SAT	TV	SAT
47 862 MHz	950 2400 MHz	47 862 MHz	950 2400 MHz
-	-	= 2	= 2


Арт. K120A-..

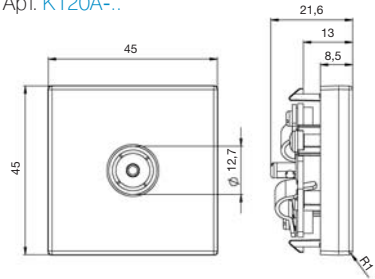

Арт. K102B-..




Арт. K102C-..

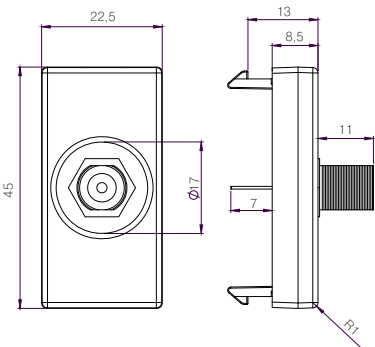


К45 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ И АДАПТЕРЫ

Арт. K126A-..

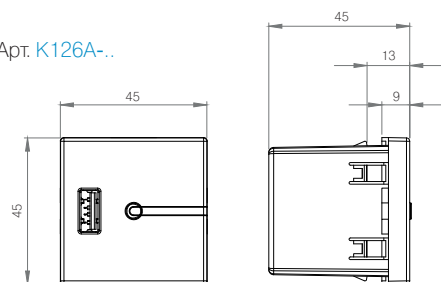


вход: U=230 В (переменное) +/-20%, 47-63 Гц
 выход: U=5 В (постоянное), +/- 10%, I=2 А
 micro-USB

Арт. K129B-..

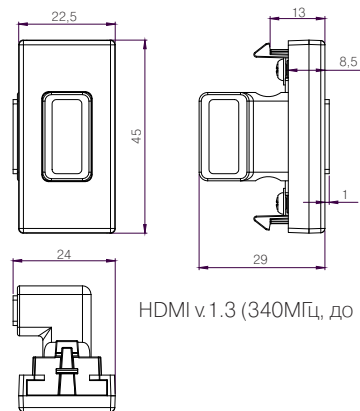


HDMI v.1.3 (340МГц, до 10.2 Гбит/сек)

Арт. K128B-..




USB 2.0 (тип A)


Арт. K100B-..

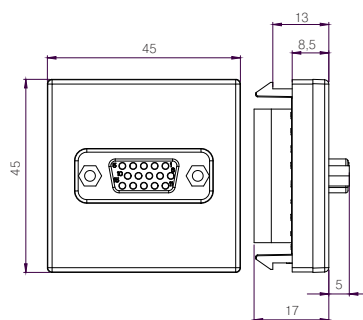


Арт. K101B-..




Арт. K123B-..



Арт. K103B-..





Арт. K105B-..

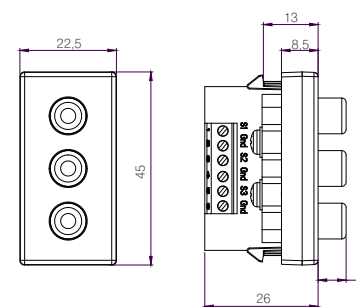


К45 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ И АДАПТЕРЫ

К45 Плата с разъёмом VGA (15 pin), винтовой зажим, "мама"

VGA Арт. К100В-..





Номер pin	Обозначение	Назначение
1	Красный	Red Coax
2	Зеленый	Green Coax
3	Синий	Blue Coax
4	IDB2	ID Bit 2
5	Gnd	Gnd (HSYNC)
6	GndR	Gnd Red
7	GndG	Gnd Green
8	GndB	Gnd Blue
9	Key	Key (N/C)
10	SGnd	Gnd (VSYNC)
11	IDB0	ID Bit 0 (Gnd)
12	IDB1	ID Bit 1 (SDA)
13	HSYNC	HSYNC
14	VSYNC	VSYNC
15	IDB3	ID Bit 3 (SCL)
16	SGnd	⊕





Подключение


S-Video Арт. К103В-..





mini-jake стерео 3.5 мм Арт. К123В-..





2 RCA audio Арт. К101В-..





USB 2.0 (тип A) Арт. К128В-..



3 RCA audio+video Арт. К105В-..




HDMI v.1.3 Арт. К129В-..




К45 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ И АДАПТЕРЫ


Арт. K103B-..




Арт. K101B-..




Арт. K102D-..



Арт. K104A-..

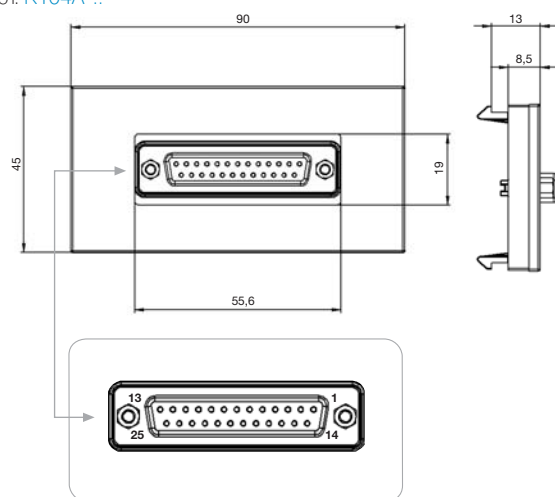


Арт. K122-..




К45 АДАПТЕРЫ И ЗАГЛУШКИ


Арт. K10-..




Арт. K20-..

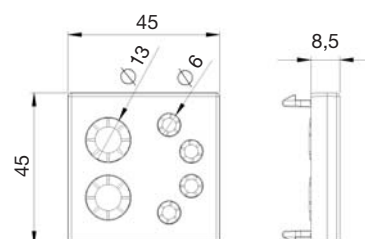

Арт. K21-..

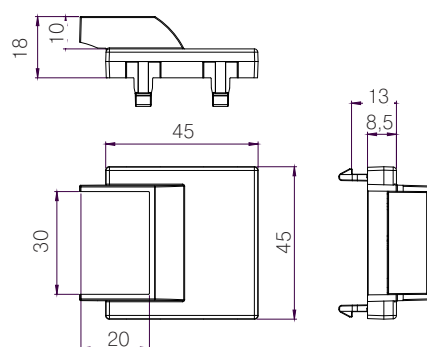


Арт. K19-..

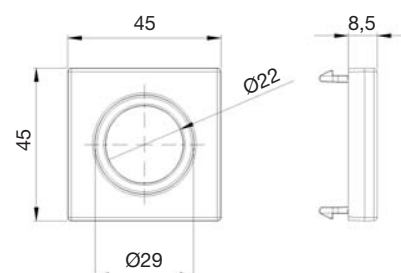

Рахмкры в мм


К45 АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕХАНИЗМОВ К45 В КОЛОННЫ И МИНИКОЛОННЫ

Арт. AC4550/9

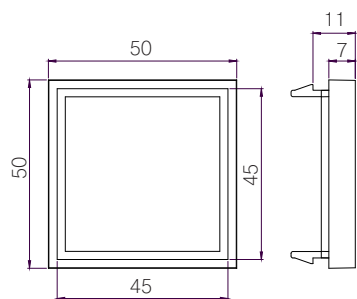


ЗАГЛУШКИ

Арт. K105-..

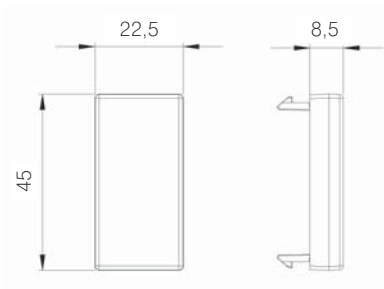


Арт. K17-..

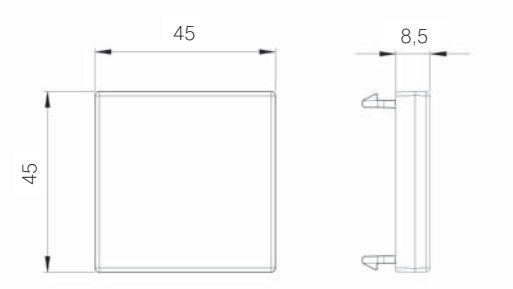


К45 РАЗЪЁМЫ С ЗАЩЁЛКАМИ И АДАПТЕРЫ


Арт. K305A-..

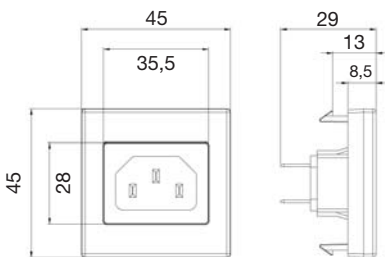


Арт. K306A-..

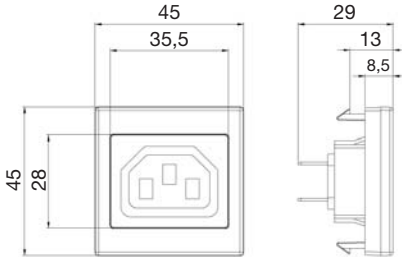


Арт. K101A-..




Арт. K121B-..




Арт. K121-..




Арт. K18-..



Арт. KB18-..

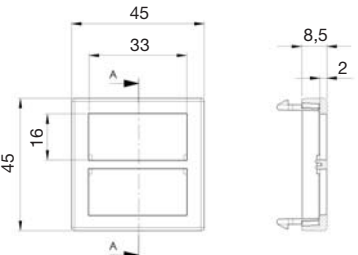

Арт. K18W5-..

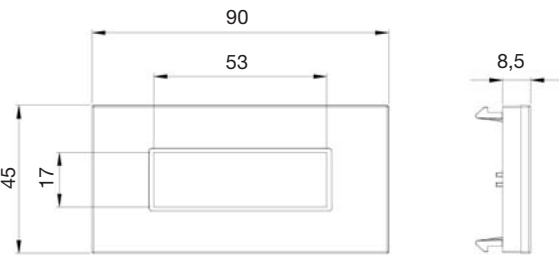


Адаптеры используются для разъемов с защёлками

Размеры в мм


К45 КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ "КАБЛОМАКС"

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
- Материал профиля анодированный алюминий
 - Материал дополнительного оборудования окрашенный термопластик


Арт. [TK01103/8](#) - [TK02103/9](#) 130x55

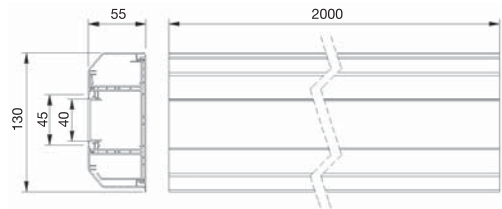

Арт. [TK01133/8](#) - [TK02133/9](#) 170x55

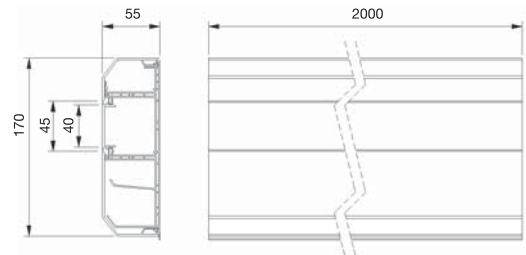

Арт. [TK01163/8](#) - [TK02163/9](#) 210x55

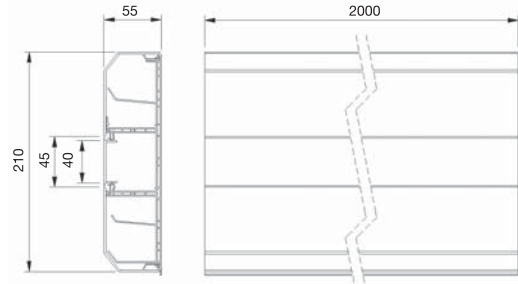

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

L-образный угол 90° плоский, вверх

	Канал(мм)	Ширина «А» (мм)
	130x55	134
	170x55	174
	210x55	213

L-образный угол 90° плоский, вниз

	Канал(мм)	Ширина «А» (мм)
	130x55	134
	170x55	174
	210x55	213


Угол внешний регулируемый

	Канал(мм)	Ширина «А» (мм)
	130x55	134
	170x55	173
	210x55	214

Угол внутренний регулируемый

	Канал(мм)	Ширина «А» (мм)
	130x55	134
	170x55	174
	210x55	214

Т-соединение

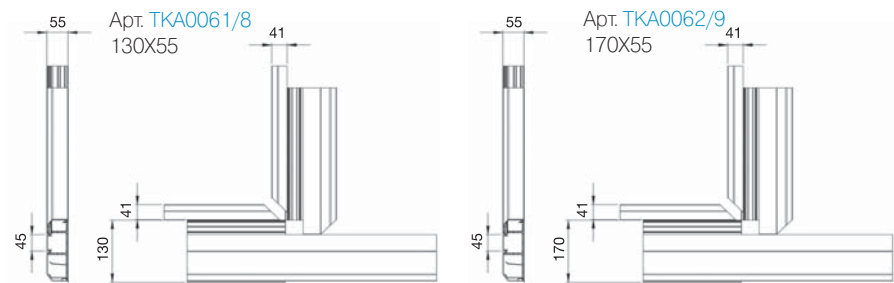


Заглушка торцевая

	Канал(мм)	Ширина «А» (мм)
	130x55	134
	170x55	174
	210x55	214


К45 КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ “СУПЕРМАКС”

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащитенность: IP4x
- Материал профиля анодированный алюминий
 - Материал дополнительного оборудования окрашенный термопластик


Арт. [ТК11081/8](#) 90x55 мм 1 секция

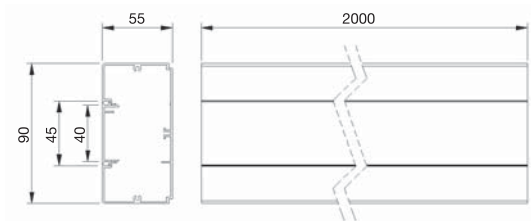


Арт. [ТК11102/8](#) 130x55 мм 2 секции

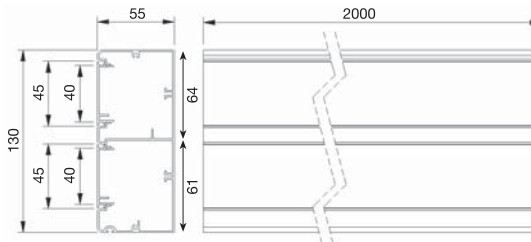


Арт. [ТК11122/8](#) 160x55 мм 2 секции

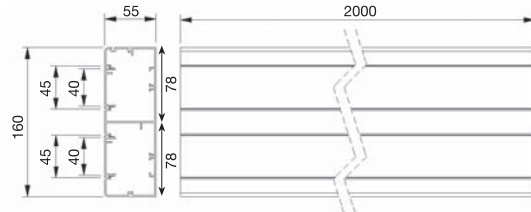

Арт. [ТК11143/8](#) 185x55 мм 3 секции

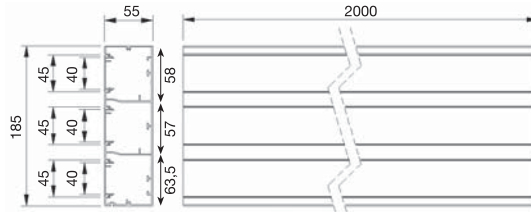


Арт. [ТК11071/8](#) 70x50 мм 1 секция

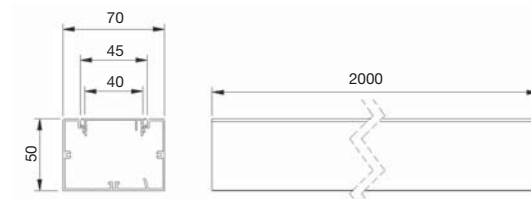


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Л-образный угол 90° плоский




Канал(мм)	Ширина «А» (мм)	Ширина «В» (мм)
90x55	95	123
130x55	134	163
160x55	164	195
185x55	190	219

Угол внешний регулируемый




Канал(мм)	Ширина «А» (мм)	Ширина «В» (мм)
90x55	95	90
130x55	136	130
160x55	164	160
185x55	187	185

Угол внутренний регулируемый



Канал(мм)	Ширина «А» (мм)
90x55	94
130x55	134
160x55	168
185x55	189


Заглушка торцевая

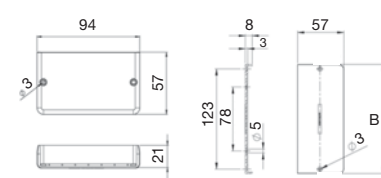


Канал(мм)	Ширина «В» (мм)
90x55	94
130x55	134
160x55	163
185x55	188

Т-образный отвод (перпендикуляр)


Арт. [ТКА106208](#)-... для к/к 90x55 мм



Арт. [ТКА106210](#)-... для к/к 130x55 мм




Арт. [ТКА106212](#)-... для к/к 160x55 мм




К45 КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ “СУПЕРМАКС”
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Накладка стыковая (соединитель)


Арт. [ТКА105208-..](#) для к/к 90х55 мм




Арт. [ТКА1305508-..](#) для 130х55 мм



Арт. [ТКА105212-..](#) для 160х55 мм




Арт. [ТКА105214-..](#) для 185х55 мм




Соединение для внешнего угла

Арт. [ТКА108](#)




Соединение для внутреннего угла

Арт. [ТКА109](#)




Разделитель пространства
внутри кабельканала,
ширина 45 мм, длина 1 м

Арт. [ТКА902](#)



Пластина соединительная для
соединения кабельканалов на
плоскости


Ref. [ТКА903](#)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬКАНАЛА 70X50 MM


Универсальный плоский угол
(L-T-образный)

Арт. [ТКА101307/8](#)




Угол внешний не регулируемый

Арт. [ТКА102307/8](#)




Угол внутренний не регулируемый

Арт. [ТКА103307/8](#)




Заглушка торцевая

Арт. [ТКА104307/8](#)
Арт. [ТКА104207/24](#)

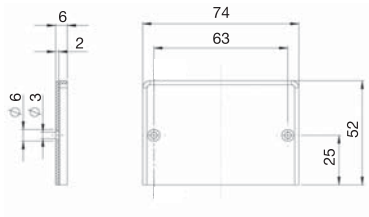

Накладка стыковая (соединитель)

Арт. [ТКА105307/8](#)




Размеры в мм


КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ “УНИМАКС”

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Пылевлагозащитенность: IP4x
- Протоударность: IK07
- Материал профиля анодированный алюминий
- Материал дополнительного оборудования окрашенный термопластик

Арт. [TS9055/8](#) для к/к
90x55 мм

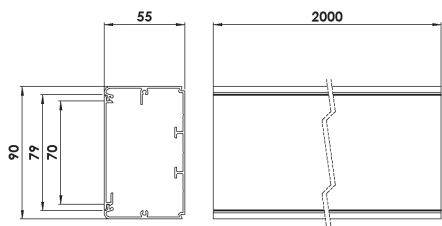


Арт. [TS13055/8](#) для к/к
130x55 мм

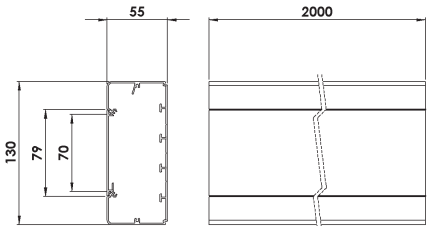


Накладка стыковая (соединитель)

Арт. [ТКА1305508/8](#)

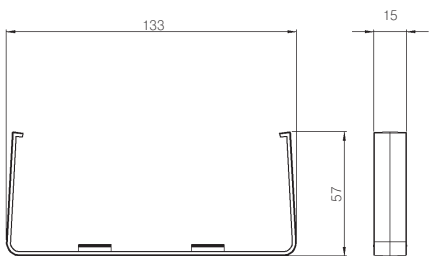

Разделитель пространства внутри кабельканала

Арт. [TSA001](#)




Пластина соединительная для соединения кабельканалов на плоскости

Арт. [TSA002](#)




Адаптер для установки механизмов серии «Симон»

Арт. [TSA007](#)

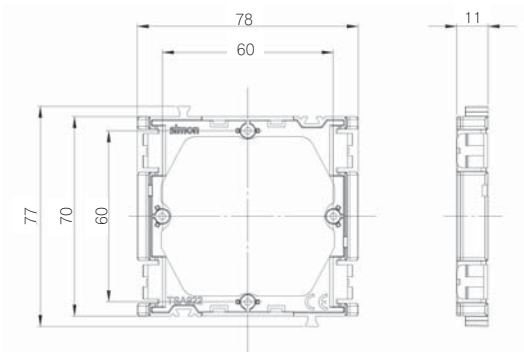


Адаптер для установки элементов автоматки с креплением под DIN-рейку

Арт. [TSA008](#)

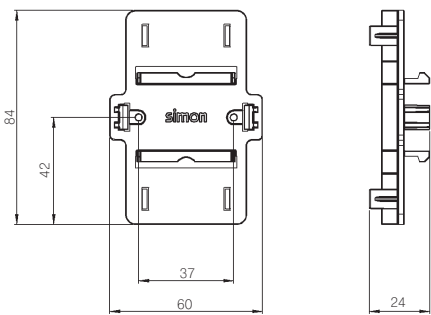


КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ НСР
ПОВЕРХНОСТНАЯ НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
 - Пылевлагозащищенность: IP4x
 - Протоударность: IK08-IK10
- Материал профиля анодированный алюминий
 - Материал дополнительного оборудования анодированный алюминий нержавеющая сталь

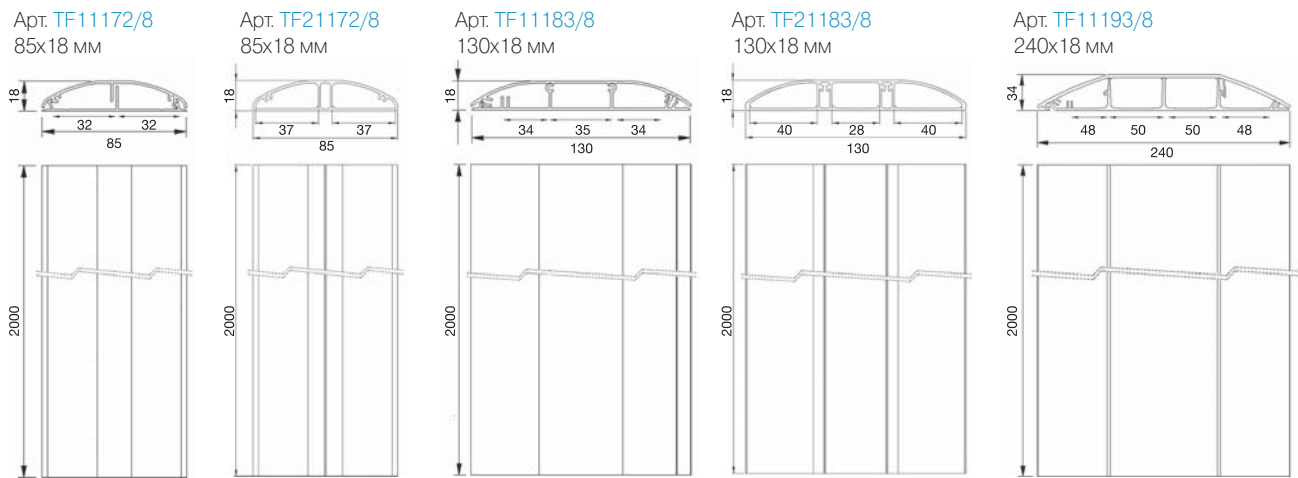

Торцевые заглушки


Артикул	Нагрузка кгс/см²	Протоударность
TF11172/8	45	IK08
TF21172/8	65	IK10
TF11183/8	55	IK07
TF21183/8	75	IK08
TF11193/8	100	IK10




К/к, мм	A, мм	B, мм	D, мм
85x18	18	85	68
130x18	18	128	37
240x34	34	219	109

ПЕРЕХОДНИКИ «ПОЛ-СТЕНА» ИЛИ НАОБОРОТ


Арт. TFA965417/8



Арт. TFA965418/8




Арт. TFA970418/8

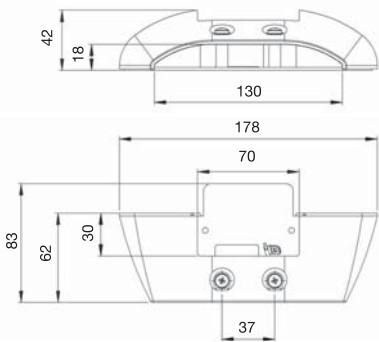

Размеры в мм

СИСТЕМА БЫСТРОГО СИЛОВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СБСП)

Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.

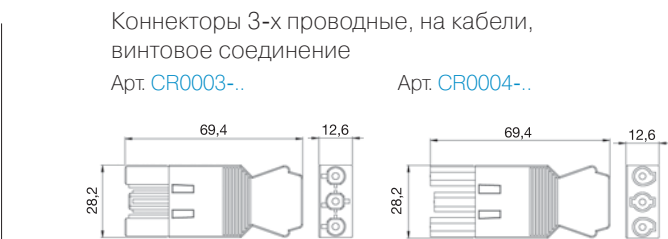

Размеры в мм

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
AC11	55	ALK54P05/8	51	K10/14	35,61	K114/9	53
AC33/6	55	ALK54P10/8	51	K10/8	35,61	K115/14	53
AC4550/9	61	ALK54P15/8	51	K10/9	61	K115/8	53
ACFC01/24	37	ALK7200/8	51	K100B/14	61	K115/9	53
ACFC02/24	37	ALK724/8	49	K100B/8	61	K120A/14	61
ACFC03/24	37	ALK725/8	49	K100B/9	61	K120A/8	61
ACFC04/24	37	ALK726/8	49	K101B/14	61	K120A/9	61
ACSE	45	ALK72P05/8	51	K101B/8	61	K121/14	77
AL31P05/8	23	ALK72P10/8	51	K101B/9	61	K121/9	77
AL31P05/9	23	ALK72P15/8	51	K102B/14	61	K121A/14	77
AL31P10/8	23	ALKA02/8	71	K102B/8	61	K121A/9	77
AL31P10/9	23	BC141/14	3	K102B/9	61	K121B/14	77
AL31P15/8	23	BC141/8	3	K102C/14	61	K121B/9	77
AL31P15/9	23	BC141/9	3	K102C/8	61	K122/14	61
AL32P05/8	23	CJ545F	75	K102C/9	61	K122/8	61
AL32P05/9	23	CJ545U	75	K102D/14	61	K122/9	61
AL32P10/8	23	CJ645F	75	K102D/8	61	K123B/14	61
AL32P10/9	23	CJ645U	75	K102D/9	61	K123B/8	61
AL32P15/8	23	CR0001/14	77	K103B/14	61	K123B/9	61
AL32P15/9	23	CR0001/6	77	K103B/8	61	K125A/14	53
ALC3100/8/14	23	CR0001/9	77	K103B/9	61	K125A/9	53
ALC3100/9	23	CR0002/14	77	K104A/14	61	K126A/14	61
ALC312/8/14	21	CR0002/6	77	K104A/8	61	K126A/8	61
ALC312/9	21	CR0002/9	77	K104A/9	61	K126A/9	61
ALC313/8/14	21	CR0003/14	77	K105/14	61	K128B/14	61
ALC313/9	21	CR0003/6	77	K105/8	61	K128B/8	61
ALC314/8/14	21	CR0003/9	77	K105/9	61	K128B/9	61
ALC314/9	21	CR0004/14	77	K105B/14	61	K129B/14	61
ALC315/8/14	23	CR0004/6	77	K105B/8	61	K129B/8	61
ALC315/9	21	CR0004/9	77	K105B/9	61	K129B/9	61
ALC3200/8/14	23	CR5001/14	77	K106A/14	57	K130A/14	61
ALC3200/9	23	CR5002/14	77	K106A/8	57	K130A/8	61
ALC322/8/14	21	CR5003/14	77	K106A/9	57	K130A/9	61
ALC322/9	21	CR5004/14	77	K107A/14	57	K17/14	61
ALC323/8/14	21	G11	14, 16	K107A/8	57	K17/8	61
ALC323/9	21	G201	11	K107A/9	57	K17/9	61
ALC324/8/14	21	G22	14, 16	K109/14	53	K18/14	77
ALC324/9	21	G300	14, 17	K109/8	53	K18/9	77
ALC325/8/14	21	G301C	11	K109/9	53	K18W5/14	77
ALC325/9	21	G33	14, 16	K11/14	55	K18W5/9	77
ALK1100/8	51	G400	14, 17	K11/27	55	K19/14	35,61
ALK115/8	49	G401	11	K11/6	55	K19/9	35,61
ALK116/8	49	G44	14, 16	K11/7	55	K20/14	35,61
ALK117/8	49	G600	14, 17	K11/8	55	K20/9	35,61
ALK2200/8	51	G630	17	K11/9	55	K21/14	35,61
ALK224/8	49	G640	17	K110/14	53	K21/9	35,61
ALK225/8	49	G66	14, 16	K110/8	53	K301	53
ALK227/8	49	K01/14	55	K110/9	53	K302	53
ALK22P05/8	51	K01/6	55	K112/14	53	K303	53
ALK22P10/8	51	K01/7	55	K112/8	53	K304	53
ALK22P15/8	51	K01/8	55	K112/9	53	K305A/14	35,77
ALK5400/8	51	K01/9	55	K113/14	53	K305A/9	35,77
ALK544/8	49	K076/14	59	K113/8	53	K306A/14	77
ALK545/8	49	K076/9	59	K113/9	53	K306A/9	77
ALK546/8	49	K080/14	59	K114/14	53	K366	53
		K080/9	59	K114/8	53		

Артикульный указатель

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
K66	33	KL04/14	53	S076C/14	29	S62/9	31
K76/14	59	KL04/9	53	S076C/9	29	S74/9-31	31
K76/8	59	KR245/14	41	S1/14	25	S74/14	31
K76/9	59	KR245/9	41	S1/14/8	25	S76B/14	29
K80/14	59	KR445/14	41	S1/6	25	S76B/8	29
K80/8	59	KR445/9	41	S1/6/14	25	S76B/9	29
K80/9	59	KS11/14	55	S1/6/8	25	S76C/14	29
KA76/14	59	KS11/6	55	S1/6/9	25	S76C/8	29
KA76/8	59	KS11/9	55	S1/7	25	S76C/9	29
KA76/9	59	KSE0/23/71	45	S1/8	25	S78/14	31
KB075/14	59	KSE0/23/72	45	S1/9	25	S78/9	31
KB075/9	59	KSE0SEC/23/71	45	S100/1	15, 16	S80B/14	29
KB076/14	59	KSE0SEC/23/72	45	S100/14	15, 16	S80B/8	29
KB076/9	59	KSE15U/23/71	45	S105/1	14, 15, 16	S80B/9	29
KB18/14	77	KSE15U/23/72	45	S105/14	14, 15, 16	S80C/14	29
KB18/9	77	KSF1	35, 37	S145	27	S80C/8	29
KB76/14	59	KSF134/8	39	S17/14	31	S80C/9	29
KB76/8	59	KSF136/8	39	S17/8	31	SAL100/14	21, 23
KB76/9	59	KSF2	35, 37	S17/9	31	SAL100/8	21, 23
KB80/14	59	KSF3	35, 37	S195N/14	27	SAL100/9	21, 23
KB80/8	59	KSF4	37	S195N/8	27	SAL150	21, 23
KB80/9	59	KSF5	35, 37	S195N/9	27	SBC01/14	3
KF03/14	57	KSF6	35, 37	S200/1	15, 16	SBC01/8	3
KF03/8	57	KSF7	39	S200/14	15, 16	SBC01/9	3
KF03/9	57	KT1200/8	47	S205/1	14, 15, 16	SBC100/14	3
KF200/1	11	KT400/8	47	S205/14	14, 15, 16	SBC100/8	3
KF300C/1	11	KT401/8	47	S215/1	11	SBC100/9	3
KF400/1	11	KT800/8	47	S300/1	15, 16, 17	SBC150/14	3
KFC102/14	37	KTA401/8	47	S300/14	15, 16, 17	SBC150/8	3
KFC102/9	37	KTA804/8	47, 71	S305/1	14, 15, 16, 17	SBC150/9	3
KFC103/14	37	KTA813/8	71	S305/14	14, 15, 16, 17	SBC200/14	3
KFC103/9	37	KTA822/8	71	S315C/1	11	SBC200/8	3
KFC103/14	37	KTA8229/8	71	S400/1	15, 16, 17	SBC200/9	3
KFC104/14	37	KTA831/8	71	S400/14	15, 16, 17	SBC250/14	3
KFC104/9	37	KTA904/8	71	S405/1	14, 15, 16	SBC250/8	3
KFC105/14	37	KTL202	33	S405/14	14, 15, 16	SBC250/9	3
KFC105/9	37	KTL203	33	S415/1	11	SBC300/14	3
KFC106/14	37	KTL204	33	S44/14	31	SBC300/8	3
KFC106/9	37	KTL205	33	S44/8	31	SBC300/9	3
KFC107/14	37	KTL206	33	S44/9	31	SBC350/14	3
KFC107/9	37	KTL8/14	77	S600/1	15, 16, 17	SBC350/8	3
KFC108/14	37	KTLA1/14	33	S600/14	15, 16, 17	SBC350/9	3
KFC108/9	37	KTLA1/31	33	S605/1	14, 15, 16, 17	SBC400/14	3
KFC109/14	37	KTLE205	33	S605/14	14, 15, 16, 17	SBC400/8	3
KFC109/9	37	MD67	29	S62/14	31	SBC400/9	3
KFC110/14	37	MR200	41	S62/8	31	SBC450/14	3
KFC110/9	37	R250/14	41			SBC450/8	3
KFC134/14	39	R250/9	41			SBC450/9	3
KFC136/14	39	R450/14	41			SBM202/14	5
KFP103/14	35	R450/9	41			SBM202/8	5
KFP104/14	35	RTP002/8	69			SBM202/9	5
KFP105/14	35	RTT001/8	69			SBM250	5
KFP106/14	35	S076/14	29			SBM302/14	5
KFP107/14	35	S076/9	29			SBM302/8	5
KFP108/14	35	S076B/14	29			SBM302/9	5
KGE170/23	45	S076B/9	29			SBM31F/14	3
KGE170TF/23	45						

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
SBM31F/8	3	SM300/9	9	TKA021216/8	66		
SBM31F/9	3	SM302/14	9	TKA101208/8	63,68		
SBM350	5	SM302/9	9	TKA101212/8	68		
SBM402/14	5	SM350	9	TKA101214/8	68		
SBM402/8	5	SM360	9	TKA101307/8	68		
SBM402/9	5	SM400/9	9	TKA102208/8	63,68		
SBM450	5	SM402/14	9	TKA102307/8	68		
SBMT202/14	5	SM402/9	9	TKA103208/8	63,68		
SBMT202/8	5	SM450	9	TKA103307/8	68		
SBMT202/9	5	SM460	9	TKA104207/24	69		
SBMT302/14	5	SM600/9	9	TKA104307/8	68		
SBMT302/8	5	SM602/9	9	TKA105208/8	63,69		
SBMT302/9	5	SM660	9	TKA105212/8	69		
SBMT402/14	5	SMN/14	27	TKA105214/8	69		
SBMT402/8	5	SMN/9	27	TKA105307/8	69		
SBMT402/9	5	ST400/9	19	TKA106208/8	63,69		
SC100/9	7	ST450/9	19	TKA106210/8	63,69		
SC200/9	7	TC250/0	73	TKA106212/8	69		
SC300/9	7	TC251/0	73	TKA108	63,69		
SC400/9	7	TCA2501	73	TKA109	63,69		
SC600/9	7	TF11172/8	71	TKA1305502/8	63,68		
SCM21F/9	7,41	TF11183/8	71	TKA1305505/8	63,68		
SCM31F/9	7,41	TF11193/8	71	TKA1305506/8	63,68		
SF110/1	14	TF21172/8	71	TKA1305507/8	63,68		
SF110/14	14	TF21183/8	71	TKA1305508/8	63		
SF170/1	14	TFA904417/8	71	TKA1605502/8	68		
SF170/14	14	TFA904418/8	71	TKA1605506/8	68		
SF200/1	14	TFA904419/8	71	TKA1605507/8	68		
SF210/1	14	TFA965417/8	71	TKA1855502/8	68		
SF210/14	14	TFA965418/8	71	TKA1855506/8	68		
SF270/1	14	TFA970418/8	71	TKA1855507/8	68		
SF270/14	14	TK01103/8	66	TKA902	68		
SF300C/1	14	TK01133/8	66	TKA903	68		
SF310/1	14	TK01163/8	66	TKA904	68		
SF310/14	14	TK11071/8	68	TKA905502/8	63-68		
SF370/1	14	TK11081/8	68	TS10/14	15,33		
SF370/14	14	TK11102/8	68	TS10/8	15,33		
SF400/1	11	TK11122/8	68	TS13055/8	63		
SF410/1	14	TK11143/8	68	TS9055/8	63		
SF410/14	14	TKA002210/8	66	TSA001	63		
SF470/1	14	TKA002213/8	66	TSA002	63		
SF470/14	14	TKA002216/8	66	TSA005/9	7		
SF610/1	14	TKA003210/8	66	TSA006/14	3		
SF610/14	14	TKA003213/8	66	TSA006/8	3		
SF670/1	14	TKA003216/8	66	TSA006/9	3		
SF670/14	14	TKA004210/8	66	TSA007	63		
SM100/9	9	TKA004213/8	66	TSA008	63		
SM102/14	9	TKA004216/8	66				
SM102/9	9	TKA005210/8	66				
SM150	9	TKA005213/8	66				
SM160	9	TKA005216/8	66				
SM200/9	9	TKA0061/8	66				
SM202/14	9	TKA011110/8	66				
SM202/9	9	TKA011113/8	66				
SM250	9	TKA011216/8	66				
SM260	9	TKA021110/8	66				
		TKA021113/8	66				



simon lighting

системы наружного
и промышленного свещения

Отдел обслуживания клиентов:

Тел./факс (495) 646 84 00
lighting@simonelectric.ru

www.simonelectric.ru
www.simonled.com

FLUVIA

светодиодные магистральные системы,
напольные, настенные и настольные светильники

Отдел обслуживания клиентов:

Тел./факс (495) 646 84 00
lighting@simonelectric.ru

www.simonelectric.ru
www.fluvia.com





simon внутреннее
освещение

Отдел обслуживания клиентов:

Тел./факс (495) 646 84 00
lighting@simonelectric.ru

www.simonelectric.ru
www.simonled.com



1590101-30/31/33/34/38
выключатель
однополюсный



1590104-30/31/33/34/38
выключатель с
подсветкой



1590150-30/31/33/34/38
клавишная кнопка
без пиктограммы



1590160-30/31/33/34/38
клавишная кнопка
с подсветкой



1590201-30/31/33/34/38
выключатель
проходной



1590251-30/31/33/34/38
переключатель
проходной



1590311-30/31/33/34/38
светорегулятор
поворотный 500 Вт



1590391-30/31/33/34/38
выключатель
трехклавишный



1590392-30/31/33/34/38
двойной выключатель
с подсветкой



1590397-30/31/33/34/38
двойной проходной
выключатель



1590398-30/31/33/34/38
двойной
выключатель



1590431-30/31/33/34/38
розетка 2P
без заземления



1590432-30/31/33/34/38
розетка 2P+E
с заземлением Schuko



1590432-30/31/33/34/38
розетка 2P+E
красная



1590443-30/31/33/34/38
розетка 2P+E с заземлением
Schuko со шторками



1590444-30/31/33/34/38
розетка 2P без заземления
со шторками



1590450-30/31/33/34/38
розетка 2P+E с заземлением
Schuko с крышкой IP 44



1590457-30/31/33/34/38
двойная розетка 2P
без заземления



1590459-30/31/33/34/38
двойная розетка 2P+E
с заземлением Schuko



1590475-30/31/33/34/38
розетка TV одиночная



1590480-30/31/33/34/38
розетка телефонная RJ-11



1591589-30/31/33/34/38
розетка телефонная
двойная RJ-11



1590598-30/31/33/34/38
розетка компьютерная RJ-45



1591593-30/31/33/34/38
розетка компьютерная
двойная RJ-45



1590590-30/31/33/34/38
розетка компьютерная RJ-45 +
телефонная RJ-11




1591466-30/31/33/34/38
розетка R-TV-SAT одиночная



1591775-30/31
термостат
с датчиком в пол



2155674
водонепроницаемая
манжета



1590751-30/31/33/34/38
коробка для наружного монтажа, одноместная

1590752-30/31/33/34/38
коробка для наружного монтажа, двухместная

1590753-30/31/33/34/38
коробка для наружного монтажа, трехместная



30 -цвет белый

31 -цвет слоновая кость

33 -цвет алюминий

34 -цвет шампань

38 -цвет графит



1500619-30/31/33/34/38
рамка одноместная

1500620-30/31/33/34/38
рамка двухместная

1500630-30/31/33/34/38
рамка трехместная

1500640-30/31/33/34/38
рамка четырехместная

1500650-30/31/33/34/38
рамка пятиместная

серия
Simon34



34101-030/031/033/034/036/038
Однополюсный выключатель
34133-030/031/033/034/036/038
Двухполюсный выключатель



34104-030/031/033/034/036/038
Однополюсный выключатель
с подсветкой



34150-030/031/033/034/036/038
Кнопка клавишная с
пиктограммой "звонок"



34151-030/031/033/034/036/038
Кнопка клавишная с
пиктограммой "лампочка"



34160-030/031/033/034/036/038
Кнопка клавишная
с подсветкой



34201-030/031/033/034/036/038
Проходной выключатель
(переключатель)



34251-030/031/033/034/036/038
Проходной выключатель
с трех мест



34332-030/031/033/034/036/038
Переключатель для жалюзи



34332-030/031/033/034/036/038
Двухклавишный выключатель
с подсветкой



34397-030/031/033/034/036/038
Сдвоенный проходной
выключатель



34398-030/031/033/034/036/038
Двухклавишный выключатель



34526/50-030/031/033/034/036/038
34526 - Выключатель под карточку,
1-микровыключатель, 6А, 250В
34550 - Выключатель под карточку,
2-микровыключателя, 12А, 250В



34401-030/031/033/034/036/038
Аудиорозетка для
стереодинамиков



34475/76/77-030/031/033/034/036/038
34475 - Розетка TV одиночная
34476 - Розетка TV проходная
34477 - Розетка TV оконечная



34487-030/031/033/034/036/038
Розетка R-TV проходная
34488-030/031/033/034/036/038
Розетка R-TV оконечная



34483-030/031/033/034/036/038
Розетка TV-SAT проходная
34484-030/031/033/034/036/038
Розетка TV-SAT оконечная



34497-030/031/033/034/036/038
Розетка R-TV-SAT проходная
34498-030/031/033/034/036/038
Розетка R-TV-SAT оконечная



34498/99-030/031/033/034/036/038
34498 - Розетка RJ-45
34499 - Розетка RJ-45
категории 6



34493/94-030/031/033/034/036/038
34493 - Розетка RJ-45 двойная
34494 - Розетка RJ-45 двойная
категории 6



34480-030/031/033/034/036/038
Розетка телефонная RJ-11



34489-030/031/033/034/036/038
Розетка телефонная двойная
RJ-11



34310/12/13-030/031/033/034/036/038
34310 - регулятор напряжения
поворотно-нажимной 500 Вт, 250В
34312 - регулятор напряжения
поворотно-нажимной 1000 Вт, 250В
34313 - регулятор напряжения
поворотно-нажимной
(переключатель) 500 Вт, 250В



34444-030/031/033/034/036/038
Розетка 2P без заземления
со шторками
34431-030/031/033/034/036/038
Розетка 2P без заземления
16А, 250В



34443-030/031/033/034/036/038
Розетка 2P+E с заземлением
SHUKO со шторками
34432-030/031/033/034/036/038
Розетка 2P+E с заземлением
SHUKO 16А, 250В



34445-030/031/033/034/036/038
Розетка 2P+E с заземлением
SHUKO со шторками,
с крышкой



34610 - 30/31/33/34/36/38/40/41/42
Рамка одноместная
34620 - 30/31/33/34/36/38/40/41/42
Рамка двухместная
34630 - 30/31/33/34/36/38/40/41/42
Рамка трехместная
34640 - 30/31/33/34/36/38/40/41/42
Рамка четырехместная
34650 - 30/31/33/34/36/38/40/41/42
Рамка пятиместная



34457-030/031/033/034/036/038
Розетка двойная 2P без
заземления



34459-030/031/033/034/036/038
Розетка двойная 2P+E
с заземлением SHUKO

Цвета изделий:

030



031



033



034



036



038



Цвета рамок:

30



31



33



34



36



38



40



41



42



simon