

SZB IT 19"

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ZPAS
GROUP

solutions for connections



ШКАФЫ СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ**доступны в постоянной продаже со склада****КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- Сборная несущая конструкция (плита нижняя, плита верхняя, четыре несущих стойки)
- Передняя дверь стеклянная с металлическими боками и замком с ручкой; в шкафах с выс. 45 и 42 U используется трёхточечный замок,
- Дверь стеклянная с металлическими боками и трёхточечным замком или двери с перфорацией,
- две боковые, сплошные стенки с одноточечным замком,
- дверь задняя стальная, укороченная с панелью 3U, со щётчным вводом или перфорированные без заглушки,
- две пары монтажных профилей на расстоянии 19",
- шина и провода заземления,
- регулируемые ножки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Материал:**

Каркас, боковые стенки, стальная дверь без стекла, монтажные профили, поперечные профили - листовая сталь

Стеклянная дверь - закаленное стекло

Консоли - отливка из сплава ЦАМ

Степень защиты:

IP 20 согласно стандарта EN 60529
(не относится к вводу со щеткой).

Обработка поверхности:

Каркас, боковые стенки, двери, окрашены порошковой краской с крупной структурой цвета RAL 7035 или RAL 9005.

Применение других цветов по согласованию.

Монтажные и поперечные профили – алюминий.

Максимальный разрешённый вес оборудования установленного в шкафу

ножки - 1000 кг

ролики тип 150 - 150 кг

ролики тип 300 - 500 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отверстия для кабеля шириной 71 мм в нижней и верхней части, позволяющие на ввод кабелей с разъёмами трехфазными
- Все отверстия в нижней и верхней плитах закрыты выламываемыми заглушками
- Нумерация U на несущих профилях
- Максимальный угол открытия передних и задних дверей 180°
- Возможность изменения направления открывания дверей
- Возможность установки шкафа без ножек, прямо на полу (отсутствие выступающих частей под шкафом)
- Приспособлены для соединения, между собой, в ряды в системы установки типа. Data Box.


ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Высота [U]	Ширина [mm]	Глубина [mm]	Цвета RAL	Номер по каталогу
45 U	800	800	7035	WZ-IT-458080-69AA-2-011
42 U	800	800	7035	WZ-IT-428080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-428060-69AA-2-011
	600	800	7035	WZ-IT-426080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-426060-69AA-2-011
24 U	800	800	7035	WZ-IT-248080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-248060-69AA-2-011
	600	800	7035	WZ-IT-246080-69AA-2-011
		600	7035	WZ-IT-246060-69AA-2-011

Другие габаритные, размеры и конфигурации шкафов, описаны на стр. 8



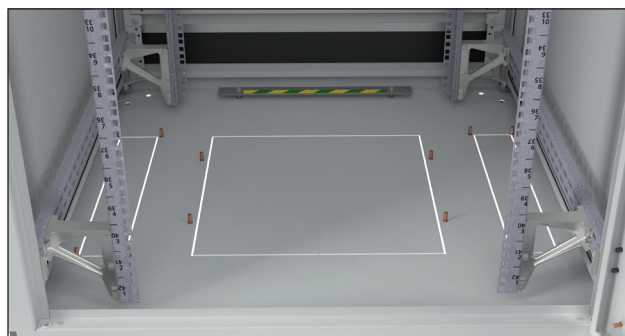Вид верхней плиты шкафа SZB IT



Вид нижней плиты шкафа SZB IT

ШКАФЫ СЕТЕВЫЕ / СЕРВЕРНЫЕ

SZB IT 19"



Навесы, позволяющие открывать двери на 180°



Замок трехточечный с выдвижной ручкой

Дополнительные отверстия под навесы, позволяющие изменять направление открывания дверей

180°

Шкаф с шириной 600 mm



Отверстия для скручивания шкафов в ряд



Нумерация и на несущих профилях

Шкаф с шириной 800 mm

ШКАФЫ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ДВЕРЯМИ доступны в постоянной продаже со склада

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сборная несущая конструкция (плита нижняя, плита верхняя, четыре несущих стойки)
- Двери передние и задние металлические, перфорированные (просвет 80%) с трехточечным замком и с ручкой
- Дверь стеклянная с металлическими боками и трехточечным замком или двери с перфорацией,
- две боковые, сплошные стенки с одноточечным замком,
- дверь задняя стальная, укороченная с панелью 3U, со щётчным вводом или перфорированные без заглушки,
- две пары монтажных профилей на расстоянии 19",
- шина и провода заземления,
- регулируемые ножки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отверстия для кабеля шириной 71 мм в нижней и верхней части, позволяющие на ввод кабелей с разъёмами трехфазными
- Все отверстия в нижней и верхней плитах закрыты выламываемыми заглушками
- Нумерация U на несущих профилях
- Максимальный угол открытия передних и задних дверей 180°
- Возможность изменения направления открывания дверей
- Возможность установки шкафа без ножек, прямо на полу (отсутствие выступающих частей под шкафом)
- Приспособлены для соединения, между собой, в ряды в системы установки типа. Data Box.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал:

Каркас, боковые стенки, стальная дверь без стекла, монтажные профили, поперечные профили - листовая сталь

Стеклянная дверь - закаленное стекло

Консоли - отливка из сплава ЦАМ

Степень защиты:

IP 20 согласно стандарта EN 60529
(не относится к вводу со щеткой).

Обработка поверхности:

Каркас, боковые стенки, двери, окрашены порошковой краской с крупной структурой цвета RAL 7035 или RAL 9005.

Применение других цветов по согласованию.

Монтажные и поперечные профили – алюминий.


Максимальный разрешённый вес оборудования установленного в шкафу

ножки - 1360 кг
цоколь - 1360 кг
ролики тип 300 - 500 кг


ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Высота [U]	Ширина [mm]	Глубина [mm]	Цвета RAL	Номер по каталогу
42 U	800	1000	7035	WZ-IT-428010-44AA-2-011
			9005	WZ-IT-428010-44AA-2-161
	600	1000	7035	WZ-IT-426010-44AA-2-011
			9005	WZ-IT-426010-44AA-2-161

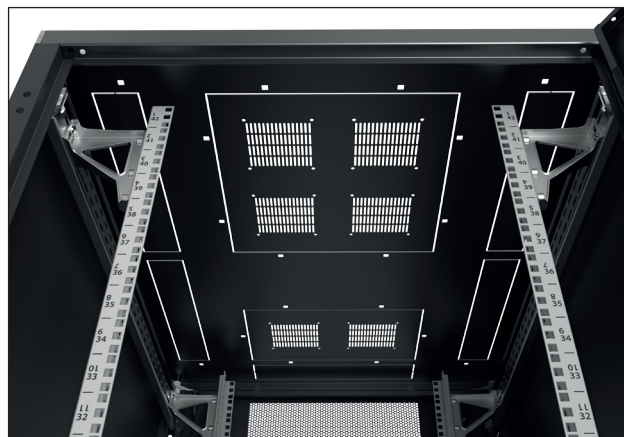Другие габаритные, размеры и конфигурации шкафов, описаны на стр. 8



Вид верхней плиты шкафа SZB IT

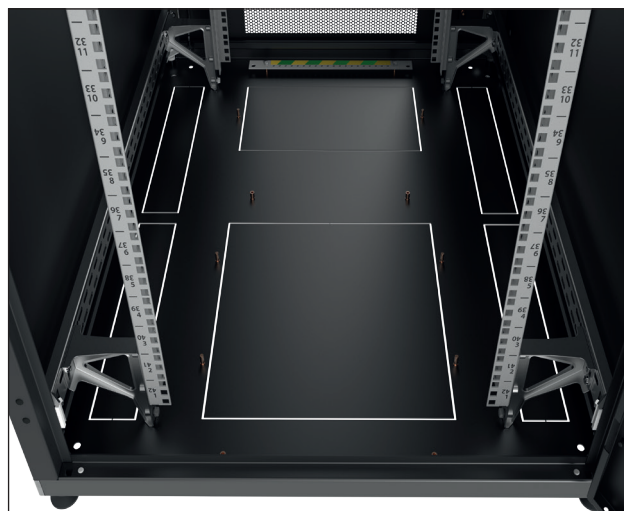

Вид нижней плиты шкафа SZB IT

ШКАФЫ СЕТЕВЫЕ / СЕРВЕРНЫЕ

SZB IT 19"



Навесы, позволяющие открывать двери на 180°

Шкаф с шириной 600 mm

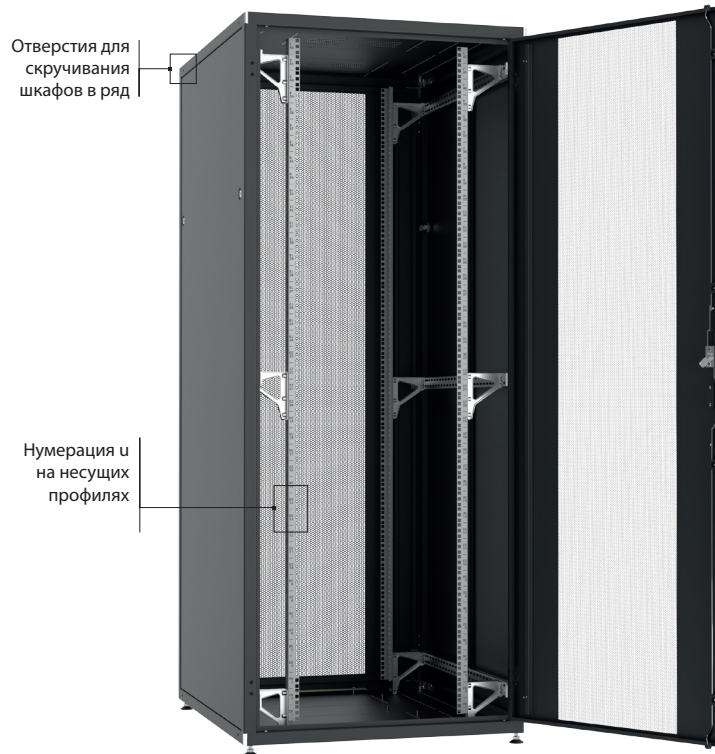


Дополнительные отверстия под навесы, позволяющие изменять направление открывания дверей

180°





Шкаф с шириной 800 mm















Отверстия для скручивания шкафов в ряд

Нумерация и на несущих профилях

Разрез A-A
(шкаф глубиной 800 mm)Разрез B-B
(шкаф глубиной 800 mm)

КОНСТРУКЦИЯ

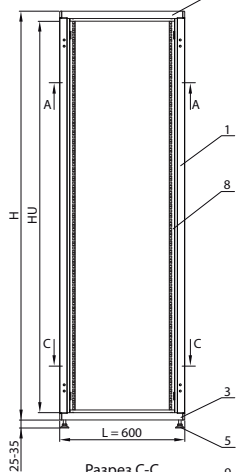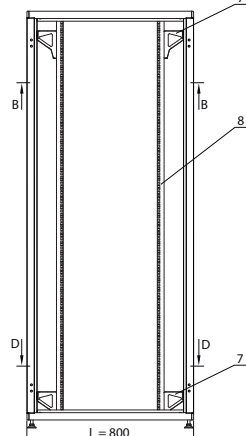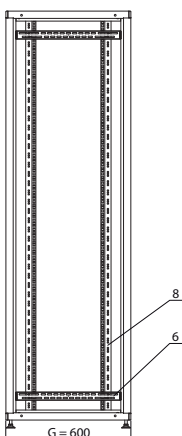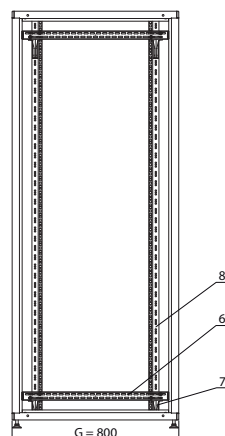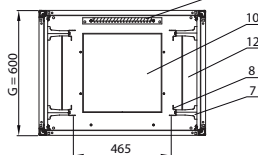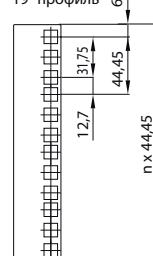1. Стойка каркаса
3. Нижняя плита каркаса,
4. Верхняя плита каркаса,
5. Регулируемая ножка
6. Поперечный профиль
7. Консоль
8. Монтажный профиль
9. Шина заземления
10. Выламываемая заглушка, боковая 380 x 380 mm
12. Выламываемая заглушка, задняя 380 x 71 mm

Разрез A-A
(шкаф глубиной 600 mm)Разрез B-B
(шкаф глубиной 600 mm)Вид спереди
(шкаф шириной 600 mm)Вид спереди
(шкаф шириной 800 mm)Вид с боку
(шкаф глубиной 600 mm)Вид с боку
(шкаф глубиной 800 mm)Разрез C-C
(шкаф глубиной 600 mm)Разрез D-D
(шкаф глубиной 600 mm)Разрез C-C
(шкаф глубиной 800 mm)Разрез D-D
(шкаф глубиной 800 mm)Монтажный
19" профиль

Примечание:

Шкафы на рисунке показаны без стенок и дверей.

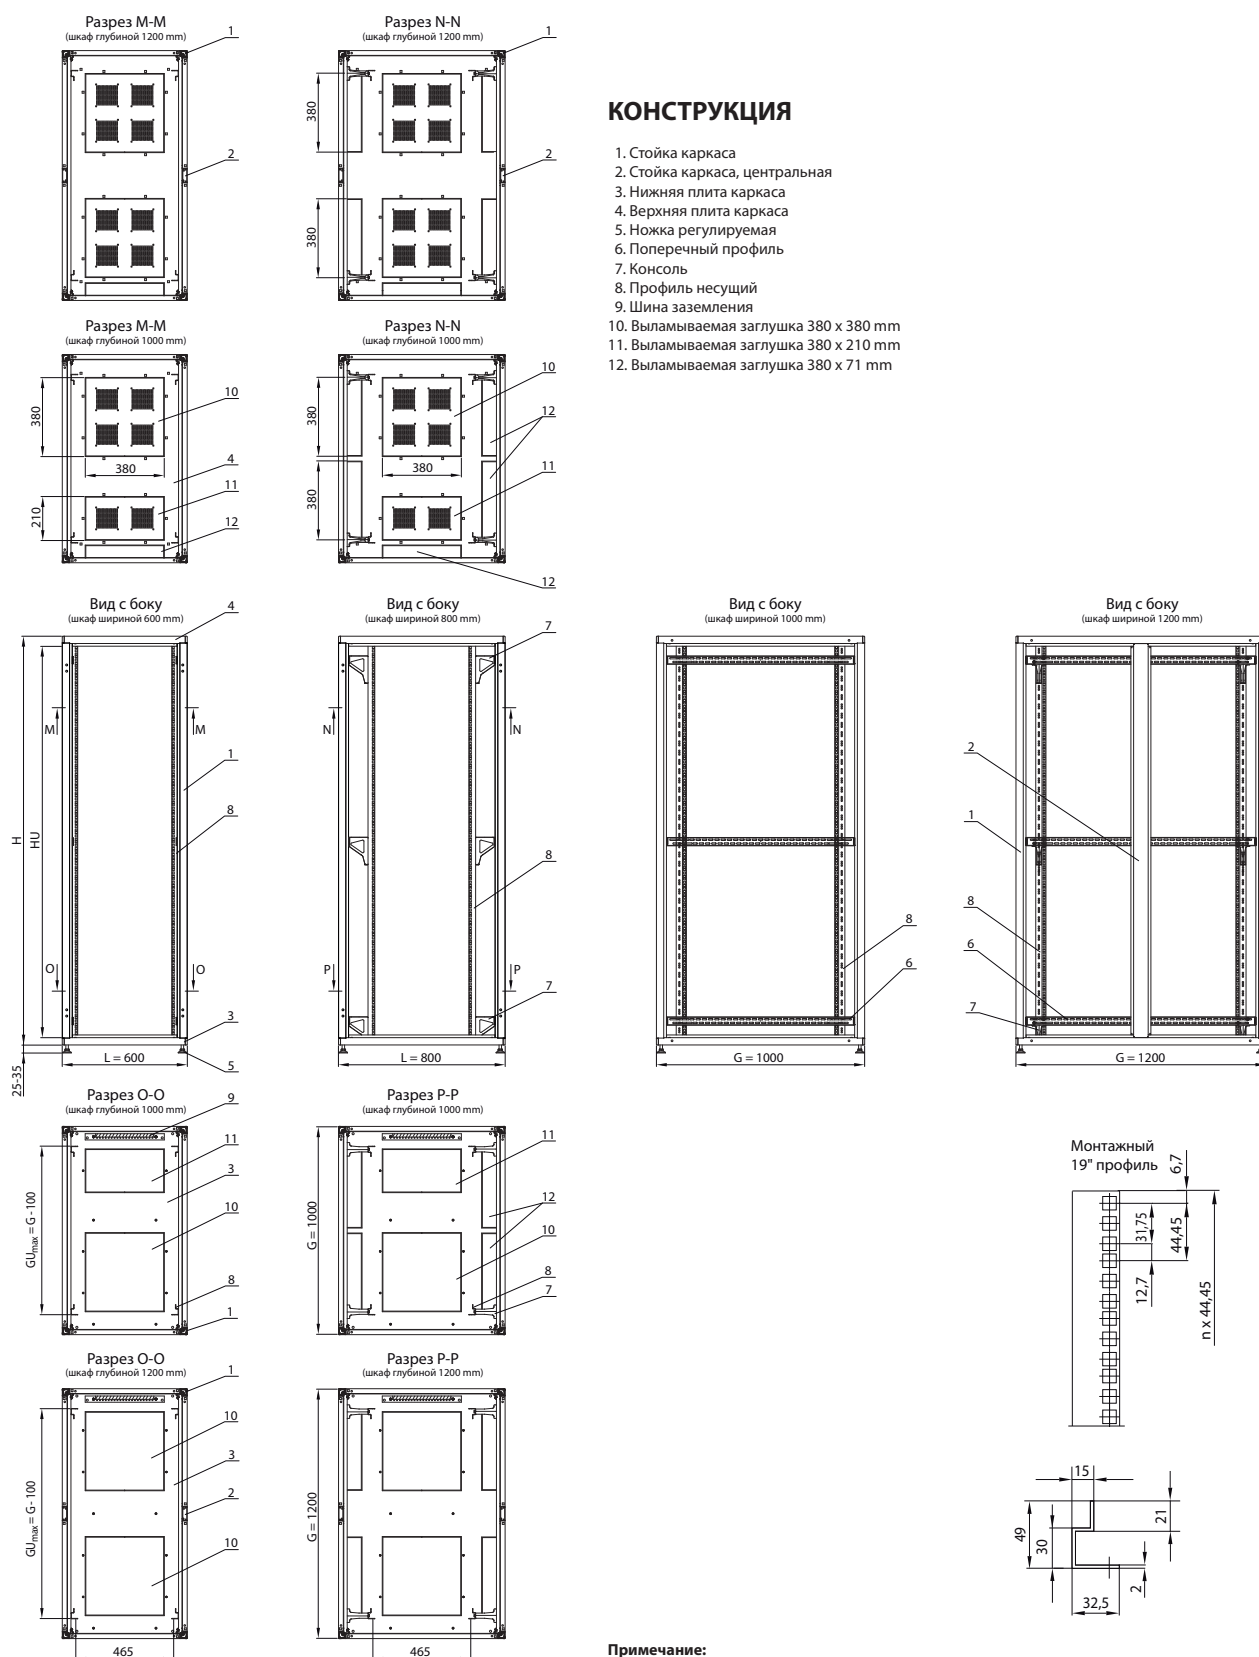


ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Ширина L [mm]	Глубина G [mm]	Номер модели					
800	800	—	458080	428080	338080	248080	188080
	600	—	458060	428060	338060	248060	188060
	1000	478010	458010	428010	—	248010	—
	1200	478012	458012	428012	—	—	—
600	800	—	456080	426080	336080	246080	186080
	600	—	456060	426060	336060	246060	186060
	1000	476010	456010	426010	—	246010	—
	1200	476012	456012	426012	—	—	—
Полезная высота шкафа HU [U = 44,45 mm]		47 U	45 U	42 U	33 U	24 U	18 U
Высота каркаса H [mm]		2186	2096	1963	1563	1163	896

Примечание: Модели, обозначенные зелёным цветом, доступны в постоянной продаже со склада ZPAS S.A.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ШКАФА SZB IT

WZ-IT-XXXXXX-XXXX-X-XXX

Номер модели
определяющий габаритные размеры шкафа (см. таб. моделей).

Цвет шкафа:
011 - RAL 7035 161 - RAL 9005

Тип и расположение монтажных профилей и уголков
внутри шкафа:
1 - две пары монтажных профилей 19" и одна пара центрального
монтажного профиля
2 - две пары монтажных профилей 19"
3 - две пары монтажных уголков 19"

Типы боковых стенок:
0 - без стенок
А - стенка стальная, сплошная с односторонними замками

Примечания:
В комплекте каждого шкафа SZB IT, помимо элементов, указанных в
каталожном номере, входят шина заземления и кабель заземления
дверей и панелей.

П - ПЕРЕД | Т - ЗАД

Тип передних дверей, задних или боковой панели:
0 - без двери
2 - дверь стальная сплошная с трёхточечным замком
3 - дверь стальная сплошная, двухстворчатая с трёхточечными
замками
4 - дверь стальная, одностворчатая с перфорацией типа С,
и трёхточечными замками
5 - дверь стальная, двухстворчатая с перфорацией типа С,
и односторонним замком
6 - дверь стеклянная с металлическими боками и трёхточечным
замком
8 - Дверь стеклянная в стальной раме с трёхточечным замком
9 - Дверь стальная сплошная, укороченная с односторонними
замками + одна панель высотой 3U со щеточным вводом
установлена под дверь
А - стенка стальная сплошная с односторонними замками

Вид замка с ручкой:
Шкафы с высотой. 33-47 U
- трёхточечный замок
Шкафы с высотой. 18-24 U
- замок односторонний

LB - ЛЕВЫЙ БОК | PB - ПРАВЫЙ БОК

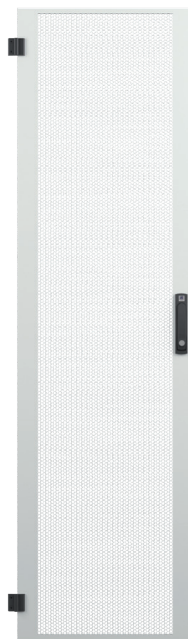
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ДВЕРЕЙ И БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ




[2] Дверь стальная сплошная с трехточечным замком с поворотной ручкой



[3] Двери стальные сплошные с трехточечным замком с поворотной ручкой



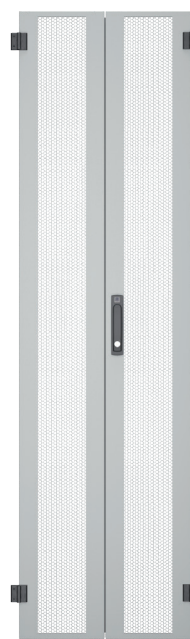[4] Дверь стальная с перфорацией (типа С) и трехточечным замком с поворотной ручкой




[5] Двери стальные, двухстворчатые с перфорацией (типа С) и трехточечным замком с поворотной ручкой



[6] Дверь стеклянная с металлическими боками с трехточечным замком и поворотной ручкой



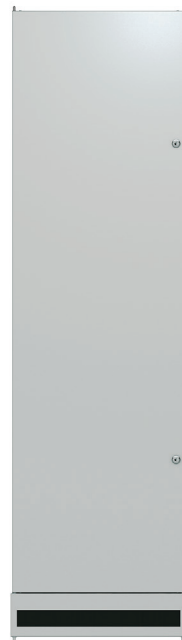[8] Двери металлические со стеклом



[9] Дверь стальная сплошная, укороченная с односторонними замками + одна панель высотой 3U со щеточным вводом установлена под дверью



[A] Дверь / боковые панели стальные сплошные с односторонними замками



Оставляем за собой право модернизации и введение технических изменений в наших изделиях, не влияющих на их функциональность. Типографские опечатки и ошибки в содержании данной публикации не могут быть основанием для рекламации.

Издание: 04.2017 RU

ZPAS S.A.

PRZYGÓRZE 209 · 57-431 WOLIBÓRZ · ПОЛЬША

ТЕЛ.: +48 748 720 100 · ФАКС: +48 748 724 074

ZPAS

INFO@ZPAS.PL · WWW.ZPAS.PL